

VÁLIDA DESDE FEVEREIRO DE 2026

TABELA DE PREÇOS 2026 SISTEMAS DE TUBAGENS

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit Mepla	5
Geberit Mapress Aço inox	47
Geberit Mapress Aço carbono	81
Geberit Mapress Cobre	115
Válvulas para tubos	145
Geberit Silent-PP	159
Proteção contra incêndios, isolamento acústico e proteção contra humidade	179
Válvulas de admissão de ar para drenagem	185
Ferramentas	189
Apêndice	219



Geberit Mepla

Visão geral de aplicação – Geberit Mepla	7
Tubos tricompostos para água potável.....	8
Tubos tricompostos para aquecimento	9
Acessórios	11
Uniões	11
Reduções	12
Ângulo	13
Tês.....	13
Uniões permanentes	16
Uniões e transições desmontáveis	20
Tampas	27
Ligações	27
Coletor com ligação roscada	31
Ligações para aquecimento	32
Acessórios complementares	38
Isolamentos para tubos e acessórios.....	38
Vedações para tubos e acessórios	39
Fixações para tubos.....	39
Fixações para ligações	41
Vedantes.....	43
Conjuntos de parafuso para uniões de flange.....	45

Visão geral de aplicação – Geberit Mepla

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

Campos de aplicação	Temperatura de funcionamento	Pressão de funcionamento máxima	Tubos		
			Mepla tricomposto	MeplaTherm tricomposto não apropriado para água potável	
Meios líquidos					
Para água fria e quente	0–70 °C ³⁾	10 bar /1000 kPa	✓		
Para água fria	0–20 °C	16 bar/1600 kPa ⁶⁾	✓		
Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante	0–80 °C ⁴⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante	–10 – +40 °C ⁵⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Para água de trabalho e de processo	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	7)	7)	
Para águas tratadas ¹⁾	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	
Para água pluvial com um valor de pH ≥ 5,5	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Para água salina	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Para produtos químicos e fluidos técnicos	A pedido	A pedido	7)	7)	
Meios gasosos					
Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Para depressão ²⁾	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	

✓ Aplicação em geral aprovada se estiverem preenchidos os requisitos adicionais de acordo com as notas de rodapé

¹⁾ Área de aplicação de acordo com as Informações Técnicas (IT) "Águas tratadas"

²⁾ Depressão utilizável para sistemas de tubagens Geberit:

A depressão utilizável é calculada com base na pressão do ar no local de instalação menos a pressão absoluta de 200 mbar.

Exemplo: 980 mbar de pressão do ar - 200 mbar de pressão absoluta = 780 mbar depressão utilizável no sistema de tubagem

³⁾ Temperatura de anomalia conforme EN 806-2: Tmal = 95 °C, total 100 h durante a vida útil

⁴⁾ Temperatura de anomalia conforme ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, total 100 h durante a vida útil

⁵⁾ Temperaturas mais elevadas só após aprovação da Geberit

⁶⁾ 10 bar/1000 kPa para MasterFix e MeplaFix

⁷⁾ Após aprovação da Geberit

⁸⁾ Área de aplicação de acordo com a Informação Técnica (TI) "Águas Tratadas"

⁹⁾ Classe de pureza do óleo conforme ISO 8573-1:2010E; para obter detalhes sobre a humidade e as partículas, consultar as informações técnicas "Sistemas de tubagens Geberit para instalações de ar comprimido"





- Para cada utilização, devem cumprir-se as condições de funcionamento mencionadas nas aprovações, nas normas e nos regulamentos técnicos vinculativos. Estes podem divergir das indicações mencionadas previamente

	Acessório					O-rings	Vedantes para ligações roscadas	Vedantes de flange
	Plástico	lead-free red brass / lead-free silicon bronze	Bronze	Latão	Aço inoxidável	EPDM preto	Material compósito reforçado com fibra	Material compósito reforçado com fibra
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁹⁾	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tubos tricompostos para água potável

Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos

Material	PE-RT II/Al/PE-RT II
Rugosidade da superfície	7 µm
Dilatação térmica	0,026 mm/(m·K)
Condutividade térmica do tubo	0,43 W/(m·K)

Características


- Inerentemente estável
- Impermeável à difusão
- Preto por fora
- Extremidade de tubo com tampão de proteção transparente

Ref ^a	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	UMV1 [m]	EUR/m
L / Comprimento: 5 m						
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25	120 m	4,45
602.100.00.1	15	20	15	2,5	120 m	6,00
603.100.00.1	20	26	20	3	120 m	10,05
604.100.00.1	25	32	26	3	50 m	14,10
605.100.00.1	32	40	33	3,5	50 m	25,15
606.100.00.1	40	50	42	4	50 m	30,65
607.100.00.1	50	63	54	4,5	25 m	43,85
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7	25 m	76,35

Acessórios complementares

- Tesoura Geberit Mepla → pág. 195
- Corta-tubos Geberit tricompostos → pág. 196
- Calibrador-chanfrador Geberit Mepla → pág. 196
- Manga de isolamento Geberit → pág. 38

Tubo tricomposto Geberit Mepla, em rolos



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos

Material	PE-RT II/Al/PE-RT II
Rugosidade da superfície	7 µm
Dilatação térmica	0,026 mm/(m·K)
Condutividade térmica do tubo	0,43 W/(m·K)

Características


- Inerentemente estável
- Pode ser curvado manualmente
- Impermeável à difusão
- Preto por fora
- Extremidade de tubo com tampão de proteção transparente

Ref ^a	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	UMV1 [m]	EUR/m
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50	50 m	3,80
601.130.00.2	12	16	11,5	2,25	100	100 m	3,60
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50	50 m	5,05
602.130.00.2	15	20	15	2,5	100	100 m	4,85
603.110.00.1	20	26	20	3	50	50 m	8,30

Acessórios complementares

- Tesoura Geberit Mepla → pág. 195
- Calibrador-chanfrador Geberit Mepla → pág. 196
- Manga de isolamento Geberit → pág. 38

Tubo tricomposto Geberit Mepla, em tubo de proteção, em rolos

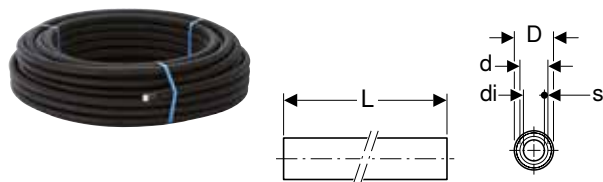

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos

Material	PE-RT II/Al/PE-RT II
Rugosidade da superfície	7 µm
Dilatação térmica	0,026 mm/(m·K)
Condutividade térmica do tubo	0,43 W/(m·K)

Características

- Inerentemente estável
- Pode ser curvado manualmente
- Tubo impermeável à difusão
- Camada do tubo preta por fora
- Extremidade de tubo com tampão de proteção transparente


Ref ^a	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	UMV1 [m]	EUR/m
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50	50 m	4,55
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50	50 m	6,10

Acessórios complementares

- Calibrador-CHANFRADOR Geberit Mepla → pág. 196
- Tesoura Geberit Mepla → pág. 195

Tubos tricompostos para aquecimento

Tubo tricomposto Geberit Mepla, MeplaTherm, em varas

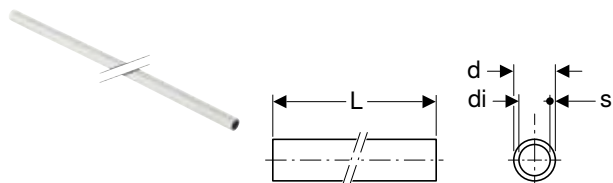

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos

Material	PE-RT II/Al/PE-RT II
Rugosidade da superfície	7 µm
Dilatação térmica	0,026 mm/(m·K)
Condutividade térmica do tubo	0,43 W/(m·K)

Características


- Inerentemente estável
- Impermeável à difusão
- Branco por fora
- Extremidade de tubo com tampão de proteção transparente

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UMV1 [m]	EUR/m
601.200.00.1	12	16	11,5	2,25	5	5 m	4,10
602.200.00.1	15	20	15	2,5	5	5 m	5,75
603.200.00.1	20	26	20	3	5	5 m	9,85

Acessórios complementares

- Tesoura Geberit Mepla → pág. 195
- Corta-tubos Geberit tricompostos → pág. 196
- Calibrador-CHANFRADOR Geberit Mepla → pág. 196
- Manga de isolamento Geberit → pág. 38

Tubo tricomposto Geberit Mepla, MeplaTherm, em rolos



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos

Material	PE-RT II/Al/PE-RT II
Rugosidade da superfície	7 µm
Dilatação térmica	0,026 mm/(m·K)
Condutividade térmica do tubo	0,43 W/(m·K)

Características


- Inerentemente estável
- Pode ser curvado manualmente
- Impermeável à difusão
- Branco por fora
- Extremidade de tubo com tampão de proteção transparente

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UMV1 [m]	EUR/m
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100	100 m	2,95
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100	100 m	3,90
603.230.00.1	20	26	20	3	50	50 m	7,60

Acessórios complementares

- Tesoura Geberit Mepla → pág. 195
- Calibrador-chanfrador Geberit Mepla → pág. 196
- Manga de isolamento Geberit → pág. 38

Tubo tricomposto Geberit Mepla, MeplaTherm, com pré-isolamento redondo, vermelho, em rolos



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos

Material	PE-RT II/Al/PE-RT II
Rugosidade da superfície	7 µm
Dilatação térmica	0,026 mm/(m·K)
Condutividade térmica do tubo	0,43 W/(m·K)
Material de isolamento	Espuma porosa de PE
Condutividade térmica do isolamento	0,04 W/(m·K)
Resistência à difusão do vapor de água do revestimento de isolamento	7000 µ

Características

- Inerentemente estável
- Pode ser curvado manualmente
- Tubo impermeável à difusão
- Camada do tubo branca por fora
- Isolamento com alvéolos fechados, manga de proteção vermelha
- Isolamento sem HCFC e sem HFC
- Reação ao fogo classe E de acordo com a norma EN 13501-1
- Extremidade de tubo com tampão de proteção transparente

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	UMV1 [m]	EUR/m
Isolamento: 6 mm									
602.232.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	50 m	5,70

Acessórios complementares

- Corta-tubos Geberit tricompostos → pág. 196
- Calibrador-chanfrador Geberit Mepla → pág. 196

Acessórios

Unções

Unção Geberit Mepla



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características


- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material	PVDF
----------	------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6	10	4,45
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6	10	4,65
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4	10	5,75
624.505.00.5	25	32	9	1,4	10	8,20
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7	5	13,50
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8	5	18,55
627.505.00.5	50	63	15,6	2	1	36,55
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1	1	79,90

Unção longa Geberit Mepla



click & scan

Campos de aplicação

- Para a criação de ligações adicionais em tubagens existentes
- Para a conexão de varas de tubo pré-fabricadas com compensação de comprimento
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Para a reparação de tubos tricompostos Geberit Mepla
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material	Bronze / Bronze de silício sem chumbo
----------	---------------------------------------


Ref ^a	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6	5	48,55
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3	5	52,65
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2	5	52,65
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5	5	65,15
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7	5	96,55
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3	1	137,85



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Reduções

Redução Geberit Mepla



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características


- Goteja se não estiver comprimido
- Concêntrica
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material		PVDF					
Ref ^a	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6	10	5,05
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6	10	5,85
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6	10	5,85
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8	10	8,40
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4	10	8,40
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8	5	15,00
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5	5	14,70
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5	5	14,70
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5	5	18,35
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7	5	18,15
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9	1	36,85
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2	1	36,85
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1	1	81,60
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1	1	83,25
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1	1	79,90

Ângulo

Joelho Geberit Mepla


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente


Dados técnicos

Material	PVDF
----------	------

Refª	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
arc/ângulo: 45°						
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5	10	9,25
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8	10	11,95
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2	5	16,95
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5	5	26,90
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8	1	43,65
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9	1	95,00
arc/ângulo: 90°						
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8	10	5,75
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2	10	6,20
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2	10	9,15
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6	10	11,55
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2	10	16,75
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8	5	26,70
627.271.00.5	50	63	12	4,8	1	43,65
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9	1	95,00

Tês

Tê igual Geberit Mepla


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características


- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material	PVDF
----------	------

Refª	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2	10	10,05
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2	10	10,05
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2	10	11,55
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6	10	14,40
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2	5	20,20
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8	5	33,20
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8	1	69,15
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9	1	151,55

Tê de redução Geberit Mepla

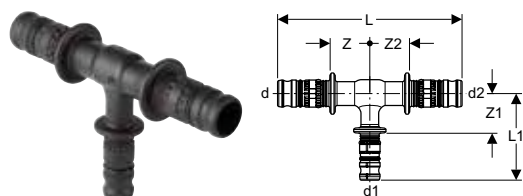

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7


Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material		PVDF										
Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2	10	11,15
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2	10	10,75
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2	10	10,75
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2	10	10,85
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8	10	11,35
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7	10	11,65
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5	10	11,55
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2	10	11,55
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8	10	11,95
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2	10	15,00
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2	10	15,00
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2	10	14,70
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3	10	14,70
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3	10	14,70
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2	5	20,20
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5	5	20,95
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8	5	21,10
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7	5	32,25
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3	5	32,25
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4	5	31,75
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4	5	31,95
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8	1	69,15
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1	1	69,15
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6	1	69,15
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2	1	69,15
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1	1	151,55
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3	1	151,55
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7	1	151,55
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2	1	151,55
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2	1	151,55

Tê Geberit Mepla com rosca fêmea



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos


Material	Bronze/bronze de silício sem chumbo
----------	-------------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.362.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	10	16,65
612.360.00.5	15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1	10	19,40
613.361.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	90	10,8	2,6	2,4	1,3	5	22,65
613.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3	5	22,65
613.362.00.5	20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4	5	22,65
614.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7	5	27,75
614.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7	5	27,75
614.363.00.5	25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8	5	27,75



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Tê Geberit Mepla com rosca fêmea



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material	Bronze / Bronze sem chumbo
----------	----------------------------


Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	10	30,25
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1	10	30,55
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3	5	32,25
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4	5	32,25
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7	5	43,15
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7	5	43,15
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8	5	43,15
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7	5	43,25
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1	5	43,25
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1	5	52,55
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3	1	71,85
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5	1	71,85
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6	1	71,85
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7	1	200,45
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9	1	200,45
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1	1	200,45
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9	1	306,15



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Unões permanentes

Adaptador Geberit Mepla para Geberit Mapress, com ponta plana



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente


Dados técnicos

Material	Bronze / Bronze sem chumbo						
Ref ^a	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	10	10,05
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	10	12,40
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	10	12,40
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	5	15,65
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	5	21,50
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	5	31,20
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	1	61,40
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	1	94,70



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Adaptador Geberit Mepla com rosca macho



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente


Dados técnicos

Material	Bronze/bronze de silício sem chumbo						
Ref ^a	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8	10	6,80
612.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3	10	7,50
612.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3	10	7,60
613.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3	5	11,45
613.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,1	10	11,15
613.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,4	5	11,45
614.537.00.5	25	32	1	6,4	3,5	5	14,80



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Adaptador Geberit Mepla com rosca macho



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos


Material	Bronze / Bronze de silício sem chumbo
----------	---------------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8	10	13,70
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1	10	13,70
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3	10	11,65
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1	10	11,65
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6	5	22,85
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9	5	23,95
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7	5	22,30
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4	5	22,30
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1	5	29,85
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2	2	50,85
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7	2	57,15
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5	2	78,25
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8	2	101,70
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6	1	152,55



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.
- Adaptadores com rosca NPT a pedido

Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos


Material	Bronze/bronze de silício sem chumbo
----------	-------------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8	10	6,80
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8	10	7,60
612.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9	10	7,70
613.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9	10	11,35
613.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2	5	11,45
614.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2	5	15,20



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos


Material	Bronze / Bronze de silício sem chumbo
----------	---------------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8	10	13,70
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7	10	15,10
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8	10	12,80
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9	10	12,80
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9	5	17,30
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2	5	17,30
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2	5	22,85
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3	5	28,80
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4	5	22,30
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4	5	22,30
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5	5	37,25
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7	2	52,10
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2	2	66,65
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3	1	85,45
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5	1	104,15
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9	1	152,55



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características


- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material	Latão CW617N
----------	--------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3	10	11,95
612.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3	10	12,70
612.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5	10	13,10
613.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5	5	18,55
613.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7	5	18,55
614.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1	5	26,00
615.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6	5	31,20

Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca fêmea



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características


- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material	Latão CW617N
----------	--------------

Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4	10	11,85
612.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5	10	12,80
612.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5	10	13,10
613.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9	5	18,25
614.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4	5	26,00

Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca macho



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos


Material	Bronze / Bronze sem chumbo
----------	----------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3	10	14,40
605.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6	5	46,15
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9	2	69,35
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9	5	148,00



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material	Bronze / Bronze sem chumbo
----------	----------------------------


Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4	10	14,40
603.258.00.5	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3	5	28,80
604.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4	5	38,85
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9	2	48,75
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3	2	69,35
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2	1	148,00



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Uniões e transições desmontáveis

Transição Geberit Mepla com MasterFix



click & scan

Campos de aplicação

- Para a ligação sem ferramenta a estruturas, placas de fixação e ligações com rosca macho MF 1/2"
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características


- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente
- MasterFix com tampão de proteção azul

Dados técnicos

Material	PVDF
----------	------

Refª	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3	10	9,95
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3	10	10,25

Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com MasterFix

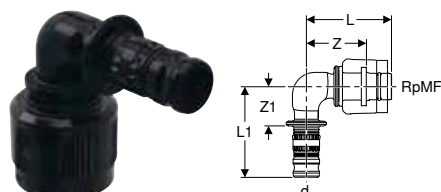

click & scan

Campos de aplicação

- Para a ligação sem ferramenta a estruturas, placas de fixação e ligações com rosca macho MF 1/2"
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características


- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente
- MasterFix com tampão de proteção azul

Dados técnicos

Material	PVDF
----------	------

Refª	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2	10	10,85
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2	10	11,25

Tê de transição Geberit Mepla com MasterFix, passagem



click & scan

Campos de aplicação

- Para a ligação sem ferramenta a estruturas, placas de fixação e ligações com rosca macho MF 1/2"
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente
- MasterFix com tampão de proteção azul

Dados técnicos


Material	Rotguss / Bleifreie Siliziumbronze / PVDF
----------	---

Refª	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	Material	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2	10	16,35
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2	10	16,15
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2	10	23,55
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	Bronze	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3	5	44,25
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	Bronze	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3	5	47,00



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Tê de transição Geberit Mepla com MasterFix, forquilha



click & scan

Campos de aplicação

- Para a ligação sem ferramenta a estruturas, placas de fixação e ligações com rosca macho MF 1/2"
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características


- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente
- MasterFix com tampão de proteção azul

Dados técnicos

Material	PVDF
----------	------

Refª	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6	10	17,40
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8	10	16,15

Ligação roscada Geberit Mepla



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos

Material	Bronze / Bronze de silício sem chumbo
----------	---------------------------------------

Características


- Goteja se não estiver comprimido
- União roscada de latão
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente
- Vedante de material compósito reforçado de fibra

Ref ^a	DN	d, Ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1	5	26,00
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4	5	28,50
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6	5	33,20
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8	1	43,25
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3	1	54,00
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7	1	107,50
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4	1	224,20



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos

Material	Bronze / Bronze de silício sem chumbo
----------	---------------------------------------

Características


- Goteja se não estiver comprimido
- União roscada de latão
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente
- Vedante de material compósito reforçado de fibra

Ref ^a	DN	d, Ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7	10	23,65
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7	10	24,40
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7	5	24,40
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1	5	31,20
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9	5	43,25
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2	1	56,10
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3	1	107,10
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1	1	156,10



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos


Material	Bronze / Bronze de silício sem chumbo
----------	---------------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8	10	23,65
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8	10	24,40
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3	5	31,20
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5	5	43,25
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7	5	56,10
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5	1	107,10
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4	1	154,45



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Adaptador Geberit Mepla com união roscada

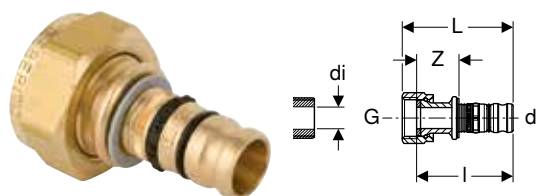

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos

Material	Bronze / Bronze de silício sem chumbo
----------	---------------------------------------


Refª	DN	d, Ø [mm]	G ["]	di, Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	5	19,10
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4	5	19,10
601.584.00.5	12	16	1	21	5,2	4	1,4	10	20,60
601.581.00.5	DD 12	16	1 1/8	24	5,2	4	1,4	5	37,15
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	5	19,40
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3	5	19,40
602.584.00.5	15	20	1	21	5,6	4,1	1,5	10	19,40
602.581.00.5	DD 15	20	1 1/8	24	5,5	4,3	1,5	5	28,70
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7	5	20,95
602.585.00.5	15	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7	5	19,40
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4	5	21,40
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	5	20,95
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5	5	21,40
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8	5	21,40
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7	5	21,40
603.587.00.5	DD 20	26	2	42	6,3	5	1,8	5	54,30
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5	5	30,65
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9	5	30,65
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6	5	30,65
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7	5	30,65
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1	2	38,10
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8	5	38,10
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3	2	64,25
606.580.00.5	40	50	1 3/4	36	8,1	7,3	3,4	1	64,25
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1	1	64,25
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6	1	98,75
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6	1	106,60

DD: Descontinuado a partir de abril 2026



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Adaptador Geberit Mepla com anilha cônica

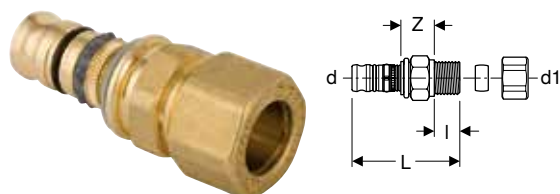

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos

Material	Bronze/bronze de silício sem chumbo
----------	-------------------------------------

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Fornecimento


- Anilha cônica

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.542.00.5	12	16	15	4,9	1,3	1,1	5	14,10
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	1,1	5	14,50



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com anilha cónica


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos


Material	Bronze/bronze de silício sem chumbo
----------	-------------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.242.00.5	12	16	15	90	4,8	1,3	2,3	1,7	5	22,10
612.242.00.5	15 / 12	20	15	90	5,1	1,3	2,3	1,9	5	24,85



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Adaptador Geberit Mepla para anilha cónica de tubo de cobre


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Adequado exclusivamente para anilhas cónicas
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7


Dados técnicos

Material	Latão/cobre
----------	-------------

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.512.24.5	12	16	15	6,4	3,9	5	19,40
612.512.24.5 DD	15 / 12	20	15	6,5	3,8	5	21,80
613.513.24.5 DD	20	26	22	7,6	4,4	5	26,20

DD: Descontinuado a partir de abril 2026

Adaptador de flange com ponta para comprimir, para flanges soltas Geberit Mepla PN 6 e PN 10/16

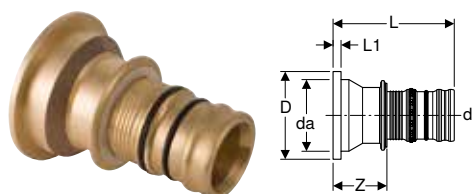

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material	Bronze / Bronze sem chumbo								
Refª	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6	1	195,25

A encomendar adicionalmente

- Flange solta Geberit Mepla PN 6 → pág. 26
- Flange solta Geberit Mepla PN 10/16 → pág. 26

Acessórios complementares

- Vedante de flange Geberit de material compósito reforçado com fibra PN 10/16 → pág. 44
- Vedante de flange Geberit de material compósito reforçado com fibra PN 6 → pág. 44



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Flange solta Geberit Mepla PN 6



click & scan

Campos de aplicação

- Para adaptador de flange Geberit Mepla com ponta para comprimir

Características

- Galvanizado

Dados técnicos

Material		Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)								
Refª	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [ud.]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
23799	65	97	16	130	14	1.6	4	6	1	56.40

Acessórios complementares

- Conjunto de parafuso Geberit para união de flange, de aço galvanizado → pág. 45
- Vedante de flange Geberit de material compósito reforçado com fibra PN 6 → pág. 44

Flange solta Geberit Mepla PN 10/16



click & scan

Campos de aplicação

- Para adaptador de flange Geberit Mepla com ponta para comprimir

Dados técnicos

63789 CW617N					
Material			Latão CW617N		
H	n	PN	UMV1	EUR/ud.	
[cm]	[ud.]	[bar]	[ud.]		
1.6	4	10 / 16	1	135,85	

Acessórios complementares

- Vedante de flange Geberit de material compósito reforçado com fibra PN 10/16 → pág. 44

Tampas

Tampão com rosca macho de tubo Geberit Mepla



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Para o fecho definitivo de extremidades de tubos
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente


Dados técnicos

Material	PVDF
----------	------

Refª	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6	10	4,10
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9	10	4,10
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3	10	6,00

Ligações

Pater de ligação 90° Geberit Mepla



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- Três pontos de fixação
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos


Material	Bronze/bronze de silício sem chumbo
----------	-------------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L / Comprimento: 3,6 cm										
611.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5	10	11,35
612.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7	10	12,30
L / Comprimento: 5,2 cm										
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7	10	17,65
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9	10	18,55
612.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7	10	19,00
613.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7	5	24,20
L / Comprimento: 7,8 cm										
611.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4,6	10	21,55
612.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,4	10	21,70



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Pater de ligação 90° Geberit Mepla



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- Três pontos de fixação
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos


Material	Bronze / Bronze sem chumbo
----------	----------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L / Comprimento: 5,2 cm										
601.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5	10	16,95
602.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7	10	19,10
602.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7	10	19,10
603.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7	5	26,40



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Pater de ligação em T 90° Geberit Mepla afastada

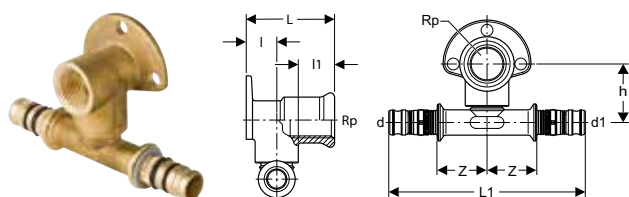

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- Com deslocamento
- Três pontos de fixação
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente


Dados técnicos

Material	Latão CW617N
----------	--------------

Ref ^a	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	d1, Ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L / Comprimento: 3,6 cm												
612.301.00.5	DD	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1	10 24,65

DD: Descontinuado a partir de abril 2027

Pater de ligação 90° Geberit com rosca macho MF 1/2"

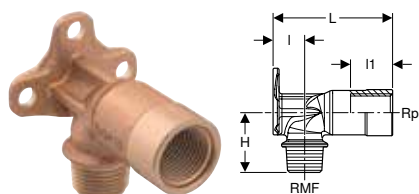

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Rosca macho MF 1/2" compatível com MeplaFix e MasterFix
- Três pontos de fixação
- Ligação MF 1/2" com tampão protetor azul

Dados técnicos


Material	Bronze / Bronze de silício sem chumbo									
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Refª	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L / Comprimento: 5,7 cm									
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	10	15,65
L / Comprimento: 6,6 cm									
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	10	19,10
L / Comprimento: 7,3 cm									
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	10	27,35



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Pater de ligação 90° Geberit com rosca macho e casquilho para soldar

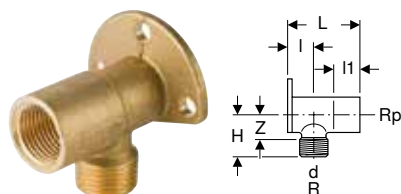

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características


- Três pontos de fixação

Dados técnicos

Material	Latão CW617N									
----------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Refª	DN	d, ø [mm]	R ["]	Rp ["]	arc [°]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L / Comprimento: 5,2 cm											
611.297.00.1	15	15	1/2	1/2	90	2	2,4	3	1,8	10	11,35

Ligação reta Geberit com rosca macho MF 1/2"

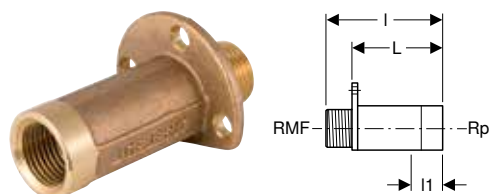

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Rosca macho MF 1/2" compatível com MeplaFix e MasterFix
- Três pontos de fixação
- Ligação MF 1/2" com tampão protetor azul


Dados técnicos

Material	Bronze / Bronze sem chumbo						
Refª	DN	RMF ["]	Rp ["]	I [cm]	L1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L / Comprimento: 5,7 cm							
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	10	15,65
L / Comprimento: 6,6 cm							
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	1	19,10



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Conjunto de ligação Geberit reta com rosca macho MF 1/2", pré-montada, instalação em parede ligeira/falsa

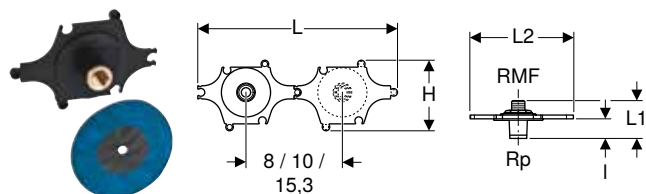

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Isofónico
- Rosca macho MF 1/2" compatível com MeplaFix e MasterFix
- Ligação MF 1/2" com tampão protetor azul

Fornecimento

- Ligação reta
- Válvula isolante
- Molde de furação
- Vedante com emboque
- Material de fixação

Dados técnicos


Material		Bronze / Bronze de silício sem chumbo								
Refª	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	2	24,10



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Coletor com ligação roscada

Transição Geberit Mepla com MasterFix


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a ligação sem ferramenta a estruturas, placas de fixação e ligações com rosca macho MF 1/2"
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características


- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente
- MasterFix com tampão de proteção azul

Dados técnicos

Material	PVDF
----------	------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3	10	9,95
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3	10	10,25

Ramal Geberit Mepla para eurocone


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- União roscada de latão
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material	Bronze
----------	--------


Ref ^a	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.623.00.5 DD	12	16	3/4	4,7	1,2	10	28,40
602.623.00.5 DD	15	20	3/4	5	1,2	10	29,85

DD: Descontinuado a partir de abril 2026



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Ligação a radiador Geberit Mepla para eurocone



click & scan

Campos de aplicação

- Para tubos tricompostos Geberit Mepla
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos

Material	Latão CW617N
----------	--------------

Características

- Anilha cônica
- União rosçada de latão, niquelada
- O-ring de EPDM

Fornecimento

- Conjunto com 2 unidades


Ref ^a	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	2	4,95
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27	2	5,60



- Apertar com torque de 35–40 Nm

Ligações para aquecimento

Caixa de montagem de radiador Geberit Mepla série C

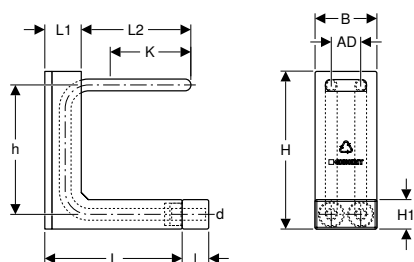

click & scan

Campos de aplicação

- Adequado exclusivamente para aquecimento e refrigeração
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos

Material	PE-RT II/Al/PE-RT II
Material de isolamento	EPS
Espessura do isolamento	13 mm
Condutividade térmica do isolamento	0,031 W/(m·K)

Características


- Tubo impermeável à difusão
- Tubo branco por fora
- Para teste de pressão sem radiador

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.260.00.1	12	16	5	21	0,21	5	19	4,5	10,5	27	5	22	15,5	10	29,35
612.260.00.1	15	20	5	22,3	0,223	6,3	18,5	4,5	10,5	27	5	22	15	10	44,15

Acessórios complementares

- Ligação a radiador Geberit Mepla para eurocone → pág. 32

Curva de descarga de tubo de metal 90° Geberit Mepla com caixa com isolamento e ligação a radiador para eurocone

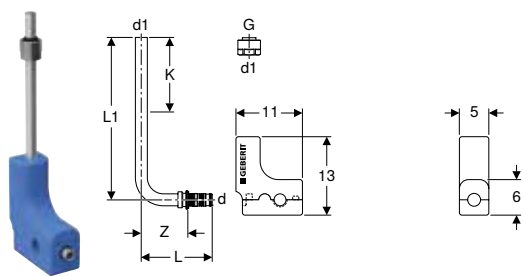

click & scan

Campos de aplicação

- Para a ligação de válvulas para radiador
- Adequado exclusivamente para aquecimento e refrigeração
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos

Material	Latão/cobre
Material de isolamento	EPP
Espessura do isolamento	7,5 mm
Conductividade térmica do isolamento	0,04 W/(m·K)

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- Niquelado
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente
- Caixa com isolamento de duas peças

Fornecimento

- Curva de descarga de tubo de metal 90° de latão / cobre
- Ligação a radiador, para eurocone G 3/4"
- Caixa com isolamento de EPP


Ref ^a	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L1 / Comprimento: 30 cm										
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17	2	27,75
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17	2	27,85
L1 / Comprimento: 100 cm										
611.251.22.7	DD 12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	87	2	58,25
612.251.22.7	DD 15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	87	2	62,55

DD: Descontinuado a partir de abril 2026



- Apertar a ligação roscada até ao batente

Tê de ligação de tubo de metal Geberit Mepla com caixa com isolamento e ligação a radiador para eurocone

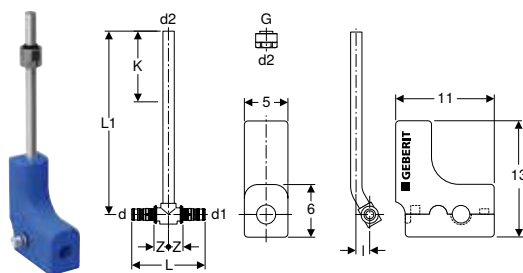

click & scan

Campos de aplicação

- Para a ligação de válvulas para radiador
- Adequado exclusivamente para aquecimento e refrigeração
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos

Material	Latão/cobre
Material de isolamento	EPP
Espessura do isolamento	7,5 mm
Conductividade térmica do isolamento	0,04 W/(m·K)

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- Niquelado
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente
- Caixa com isolamento de duas peças

Fornecimento


- Tê de ligação de tubo de metal de latão / cobre
- Ligação a radiador, para eurocone G 3/4"
- Caixa com isolamento de EPP

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	K [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	2	30,65
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	2	35,30



- Apertar a ligação roscada até ao batente

Conjunto de tê de ligação Geberit Mepla para fluxo de entrada e saída, com ligação a radiador para eurocone

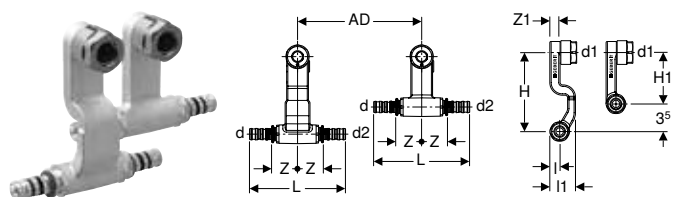

click & scan

Campos de aplicação

- Para sistemas para rodapé
- Adequado exclusivamente para aquecimento e refrigeração
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos

Material	Latão CW617N
----------	--------------

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- Fluxo de entrada e saída alterável
- Niquelado
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente
- Montagem completamente à frente da parede

Fornecimento


- Tê com ligação curta
- Tê com ligação longa
- 2 ligações a radiador para eurocone G 3/4"

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	1	54,80
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	1	58,60



- Apertar a ligação roscada até ao batente

Conjunto de peças finais de ligação Geberit Mepla para fluxo de entrada e saída, com ligação a radiador para eurocone

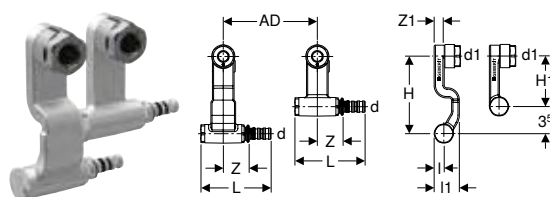

click & scan

Campos de aplicação

- Para sistemas para rodapé
- Adequado exclusivamente para aquecimento e refrigeração
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos

Material	Latão CW617N
----------	--------------

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- Fluxo de entrada e saída alterável
- Niquelado
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente
- Montagem completamente à frente da parede


Fornecimento

- Tê com ligação curta
- Tê com ligação longa
- 2 ligações a radiador para eurocone G 3/4"

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Ligação	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.363.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	À esquerda	1	51,60
611.364.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	À direita	1	51,60



- Apertar a ligação roscada até ao batente

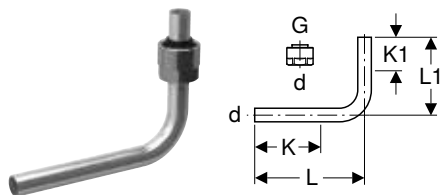Curva 90° Geberit com pontas direitas de tubo de metal com ligação a radiador para eurocone

click & scan

Campos de aplicação

- Para a ligação de válvulas para radiador
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm

Características

- Niquelado

Fornecimento

- Ligação a radiador, para eurocone G 3/4"


Dados técnicos

Material	Cobre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 máx. [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	2	17,55



- Apertar a ligação roscada até ao batente

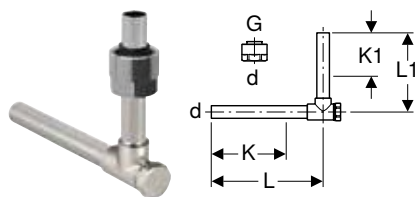Curva 90° Geberit com pontas direitas de tubo de metal, bloqueável, com ligação a radiador para eurocone

click & scan

Campos de aplicação

- Para a ligação de válvulas para radiador
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Niquelado

Fornecimento

- Ligação a radiador, para eurocone G 3/4"

Dados técnicos


Material	Latão/cobre
----------	-------------

Refª	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 máx. [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	2	27,90



- Apertar a ligação roscada até ao batente

Adaptador Geberit eurocone, com rosca macho



click & scan

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm


Características

- Niquelado

Dados técnicos

Material		Latão CW617N					
Ref ^a	DN	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	10	3,35
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	10	4,95

Adaptador Geberit eurocone, com rosca fêmea



click & scan

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm


Características

- Niquelado

Dados técnicos

Material		Latão CW617N						
Refª	DN	G ["]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	10	3,10

Ligação a radiador Geberit Mepla para eurocone



click & scan

Campos de aplicação

- Para tubos tricompostos Geberit Mepla
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Anilha cônica
- União roscada de latão, niquelada
- O-ring de EPDM

Dados técnicos

Material		Latão CW617N				
Refª	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	2	4,95
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27	2	5,60

Fornecimento

• Conjunto com 2 unidades


Fornecimento

- Conjunto com 2 unidades



- Apertar com torque de 35–40 Nm

Ligação a radiador Geberit Mepla com rosca macho



click & scan

Campos de aplicação

- Para tubos tricompostos Geberit Mepla
- Para a ligação a válvulas para radiador do série Danfoss com rosca fêmea G 1/2"
- Adequado exclusivamente para aquecimento e refrigeração
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Anilha cônica
- Bocal roscado de latão, niquelado
- O-ring de EPDM

Fornecimento

- Conjunto com 2 unidades

Dados técnicos


Material	Latão CW617N
----------	--------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
641.513.00.1	12	16	1/2	22	10	4,05



- Apertar a ligação roscada até ao batente

Ligação a radiador Geberit Mepla com rosca fêmea



click & scan

Campos de aplicação

- Para tubos tricompostos Geberit Mepla
- Para a ligação a coletores e válvulas para radiador com anilha cônica G 1/2"
- Adequado exclusivamente para aquecimento e refrigeração
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- Anilha cônica
- União roscada de latão, niquelada
- O-ring de EPDM

Fornecimento

- Conjunto com 2 unidades

Dados técnicos

Material	Bronze/bronze de silício sem chumbo
----------	-------------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	G ["]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
641.517.22.1 DD	12	16	1/2	2	17,55

DD: Descontinuado a partir de abril 2026



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.
- Apertar a ligação roscada até ao batente

Ligação Geberit Mepla com rosca macho



click & scan

Campos de aplicação

- Adequado exclusivamente para aquecimento e refrigeração
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos

Material	Bronze/bronze de silício sem chumbo
----------	-------------------------------------

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- Niquelado
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente


Ref ^a	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
612.535.22.5	DD 15	20	1/2	5,7	3	10	6,50
613.536.22.5	DD 20	26	3/4	6,4	3,2	5	10,50

DD: Descontinuado a partir de abril 2026



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Ligação Geberit Mepla com união roscada



click & scan

Campos de aplicação

- Para a ligação de radiadores e válvulas para radiador
- Adequado exclusivamente para aquecimento e refrigeração
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos

Material	Latão niquelado
----------	-----------------

Características


- Goteja se não estiver comprimido
- Niquelado
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente
- Vedante de material compósito reforçado de fibra

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	5	14,10
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	5	13,70
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	5	17,95

Acessórios complementares

Isolamentos para tubos e acessórios

Manga de isolamento Geberit



click & scan

Campos de aplicação

- Para a proteção de tubagens contra formação de água de condensação, perdas de calor e transmissão de som

Dados técnicos

Material de isolamento	Espuma porosa de PE
Condutividade térmica do isolamento	0,04 W/(m·K)


Características

- Isolamento com alvéolos fechados, manga de proteção vermelha

Ref ^a	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	L [m]	UMV1 [m]	EUR/m
601.800.00.1	16	30	18	6	200	2	2 m	4,40
602.800.00.1	20	34	22	6	200	2	2 m	4,95
603.800.00.1	26	40	28	6	200	2	2 m	5,10

Vedações para tubos e acessórios

Emboque Geberit Mepla



click & scan

Campos de aplicação

- Para a proteção das superfícies de corte dos tubos Geberit Mepla contra a ação da corrosão a partir do exterior

Características

- Preto


Dados técnicos

Material	EPDM
----------	------

Ref ^a	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	L [cm]	L [m]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.811.00.1	19	16	2	0,02	10	2,85
602.811.00.1	23	20	2,1	0,021	10	4,15
603.811.00.1	29	26	2,3	0,023	10	4,25

Fixações para tubos

Abraçadeira de tubo Geberit simples



click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de tubos Geberit

Características


- Galvanizado

Dados técnicos

Material	Aço
----------	-----

Ref ^a	di, Ø [mm]	m [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.763.00.1	16	6,2	100	0,40
602.763.00.1	20	6,2	100	0,40
601.761.00.1	22	6,2	100	0,60
602.761.00.1	28	6,2	100	0,60
602.765.26.1	32	6,4	50	1,00
603.765.26.1	37	6,3	50	1,30

Abraçadeira de tubo Geberit dupla



click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de tubos Geberit

Características


- Galvanizado

Dados técnicos

Material	Aço
----------	-----

Ref ^a	di, Ø [mm]	m [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
602.762.26.1	28	6,2	50	1,30

Clipe de tubo Geberit com fixação com martelo, simples



click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de tubos Geberit

Características


- Prego de aço, galvanizado

Dados técnicos

Material	Plástico
----------	----------

Ref ^a	di, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.710.00.1	15–16	100	2,15
602.710.00.1	20–22	100	2,25
603.710.00.1	25–28	100	2,55

Gola de abraçadeira Geberit



click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação por ponto fixo ou de pontos guia de tubos tricompostos Geberit Mepla

Características


- Duas peças
- Preto

Dados técnicos

Material	PP-C
----------	------

Ref ^a	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	10	5,45
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5	10	2,80
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5	10	3,85
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5	10	4,65
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3	1	7,15
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3	2	26,65

Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10

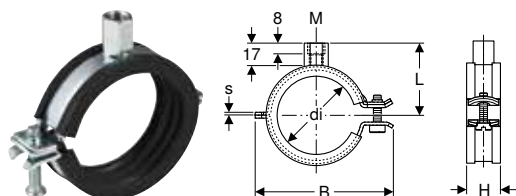

click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de tubos Geberit para sistemas de distribuição

Características


- Fecho rápido
- Parafuso com fenda e fenda em cruz
- Manga roscada com soldadura quadrupla
- Isolamento acústico conforme DIN 4109
- Galvanizado

Dados técnicos

Material	Aço
----------	-----

Ref ^a	Cor / superfície	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.851.26.1	Galvanizado	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	2,25
601.852.26.1	Galvanizado	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	2,20
601.853.26.1	Galvanizado	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	2,10
601.854.26.1	Galvanizado	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	2,25
601.855.26.1	Galvanizado	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50	2,45
601.856.26.1	Galvanizado	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3	50	2,60
601.858.26.1	Galvanizado	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	50	3,85

Placa de fixação Geberit retangular, dois orifícios, com manga rosca M8 / M10



click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de abraçadeiras na estrutura do edifício
- Para a fixação de rails de suporte na estrutura do edifício
- Para a fixação de pontos guia de tubos


Características

- Rosca fêmea
- Galvanizado
- Dois pontos de fixação

Dados técnicos

Material	Aço							UMV1	EUR/ud.
Ref ^a	M	a	L	B	H	h		[ud.]	
	[mm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]			
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3		50	3,90

Placa de fixação Geberit retangular, dois orifícios, com manga rosca M10 / G 1/2"



click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de abraçadeiras na estrutura do edifício
- Para fixações por ponto fixo e de pontos guia

Características


- Rosca macho
- Rosca fêmea
- Galvanizado
- Dois pontos de fixação

Dados técnicos

Material	Aço							UMV1	EUR/ud.
Ref ^a	G	M	a	L	B	H	h		
	["]	[mm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[ud.]	
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	4,40

Fixações para ligações

Placa de fixação Geberit reta, simples

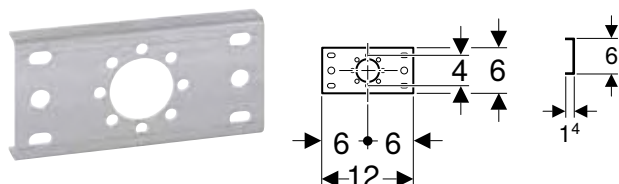

click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de ligações Geberit para sistemas de distribuição

Características

- Galvanizado


Dados técnicos

Material	Aço							UMV1	EUR/ud.
Ref ^a								[ud.]	
601.736.00.1								5	7,20

Fornecimento

- Material de fixação

Placa de fixação Geberit reta, dupla, distância de fixação de 10 cm ou 12 cm

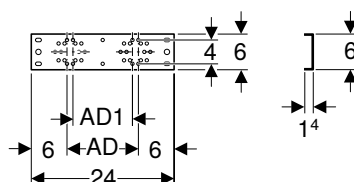

click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de ligações Geberit para sistemas de distribuição

Características

- Galvanizado

Dados técnicos


Material	Aço
----------	-----

Fornecimento

- Material de fixação

Ref ^a	AD [cm]	AD1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.738.00.1	12	10	5	8,95

Placa de fixação Geberit reta, dupla, distância de fixação de 7,3 cm ou 15,3 cm

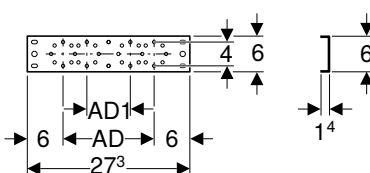

click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de ligações Geberit para sistemas de distribuição

Características

- Galvanizado

Dados técnicos


Material	Aço
----------	-----

Fornecimento

- Material de fixação

Ref ^a	AD [cm]	AD1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.737.00.1	15,3	7,3	5	8,95

Placa de montagem Geberit afastada, simples



click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de ligações Geberit para sistemas de distribuição

Características

- Galvanizado

Dados técnicos


Material	Aço
----------	-----

Fornecimento

- Material de fixação

Ref ^a	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.733.00.1	5	7,25

Placa de fixação Geberit afastada, dupla, distância de fixação de 10 cm ou 12 cm

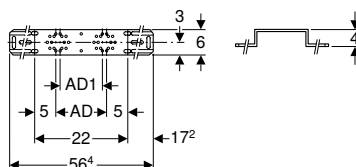

click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de ligações Geberit para sistemas de distribuição

Características

- Galvanizado

Dados técnicos


Material	Aço
----------	-----

Fornecimento

- Material de fixação

Ref ^a	AD [cm]	AD1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.731.00.1	12	10	5	9,05

Placa de fixação Geberit afastada, dupla, distância de fixação de 7,3 cm ou 15,3 cm

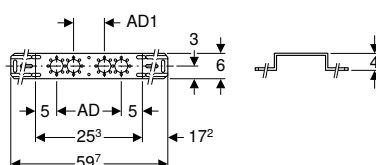

click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de ligações Geberit para sistemas de distribuição

Características

- Galvanizado

Dados técnicos

Material	Aço
----------	-----

Fornecimento

- Material de fixação

Ref ^a	AD [cm]	AD1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.732.00.1	15,3	7,3	5	9,05

Vedantes

Conjunto de O-ring e disco de corte Geberit Mepla



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Para pontas para comprimir Geberit Mepla
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Características

- O-ring de EPDM
- Anilha de PE-LD

Fornecimento

- Conjunto com 2 unidades

Dados técnicos

Material	EPDM / PE-LD
----------	--------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.910.00.5	12	16	5	2,25
602.910.00.5	15	20	5	2,25
603.910.00.5	20	26	5	2,25
604.910.00.5	25	32	10	2,25
605.910.00.5	32	40	10	4,45
606.910.00.5	40	50	10	7,70
607.910.00.5	50	63	10	8,95

Vedante de flange Geberit de material compósito reforçado com fibra PN 10/16



click & scan

Campos de aplicação

- Para água de refrigeração sem produto anticongelante
- Para água de refrigeração com produto anticongelante
- Para sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Características

- Isento de lubrificantes

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-30 – +180 °C
Material	Material compósito reforçado com fibra

Ref ^a	DN	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1	3,85
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	1	4,05
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	1	4,75
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	1	4,80
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	1	5,30
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	1	5,90
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	1	6,90
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	1	7,90
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	1	9,00

Vedante de flange Geberit de material compósito reforçado com fibra PN 6



click & scan

Campos de aplicação

- Para água de refrigeração sem produto anticongelante
- Para água de refrigeração com produto anticongelante
- Para sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Características

- Isento de lubrificantes


Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-30 – +180 °C
Material	Material compósito reforçado com fibra

Ref ^a	DN	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1	3,65
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1	3,80
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1	4,20
600.054.00.1	32	76	38	2	6	1	4,50
600.055.00.1	40	86	45	2	6	1	4,95
600.056.00.1	50	96	57	2	6	1	5,50
600.057.00.1	65	116	76	2	6	1	6,35
600.058.00.1	80	132	89	2	6	1	7,20
600.059.00.1	100	152	108	2	6	1	8,20

Conjuntos de parafuso para uniões de flange

Conjunto de parafuso Geberit para união de flange, de aço galvanizado


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para flanges de aço carbono, bronze e latão

Dados técnicos

Material	Aço
----------	-----

Características

- Galvanizado
- Classe de resistência 8.8, EN 20898-2

Fornecimento

- Parafuso
- 2 anilhas
- Porca

Ref ^a	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
91066	12	14	5	0,05	3	4	2,25
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	4	2,25
91068	12	14	6	0,06	4	4	2,25



Geberit Mapress Aço inox

Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos.....	49
Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos.....	49
Geberit Mapress Aço inox	50
Tubos 1.4401.....	50
Pontas de tubo.....	51
Pontas de abocardar.....	51
Reduções.....	52
Curvas.....	53
Tês.....	55
Uniões permanentes.....	59
Uniões e transições desmontáveis.....	63
Juntas de dilatação.....	69
Tampas.....	70
Ligações.....	70
Geberit Mapress Aço inox, acessórios complementares.....	73
Fixações para tubos.....	73
Fixações para ligações.....	74
Vedantes.....	75

Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

Campos de aplicação	Temperatura de funciona- mento	Pressão de funciona- mento máxima	Tubos		Acessório		
			Aço CrNiMo 1.4401/316	Aço CrMoTi 1.4521/444	Aço inoxidável Indicador azul	Bronze/ bronze sem chumbo/ indicador branco	
Para água fria e quente	0–100 °C	16 bar/1600 kPa ⁴⁾	✓	✓	✓	✓	
Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante	–30 – +120 °C ¹⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Para água de aquecimento urbano ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Para água de aquecimento urbano ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Para vapor saturado ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓		✓		
Para vapor saturado ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓		
Para água de trabalho e de processo	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	6)	6)	6)		
Para águas tratadas	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾		
Para água pluvial com um valor de pH ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Para águas turvas e negras com valor de pH ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Para redes de extinção de incêndio (húmidas)	0–100 °C	16 bar/1600 kPa ⁵⁾	✓		✓		
Para redes de extinção de incêndio (húmidas/ seco, seco)	0–100 °C	16 bar/1600 kPa ⁵⁾	✓		✓		
Para sprinkler (molhado)	0–100 °C	16 bar/1600 kPa ⁵⁾	✓		✓		
Para sprinkler (molhado/seco, seco)	0–100 °C	16 bar/1600 kPa ⁵⁾	✓		✓		
Para condutores de calor (solar)	–25 – +220 °C ²⁾³⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Para óleos minerais e óleos lubrificantes	A pedido	A pedido	6)		6)		
Para combustíveis (por ex. diesel)	A pedido	A pedido	6)		6)		
Para produtos químicos e fluidos técnicos	A pedido	A pedido	6)		6)		

✓ Aplicação em geral aprovada se estiverem preenchidos os requisitos adicionais de acordo com as notas de rodapé

¹⁾ Utilização de inibidores, agentes anticorrosivos, anticongelantes apenas após aprovação pela Geberit.

²⁾ Vida útil com paragem do coletor: 200 h/a a 180 °C; 60 h/a a 200 °C; total 500 h/vida útil a 220 °C

³⁾ Utilização de inibidores, agentes anticorrosivos, anticongelantes apenas após aprovação pela Geberit

⁴⁾ 10 bar/1000 kPa para MasterFix e MeplaFix

⁵⁾ 16 bar/1600 kPa para d22–88,9 mm, 12,5 bar/1250 kPa para 108 mm

⁶⁾ Após aprovação da Geberit

⁷⁾ Área de aplicação de acordo com a Informação Técnica (TI) "Águas Tratadas"

⁸⁾ Utilização de inibidores, agentes anticorrosivos, agentes anticongelantes apenas após aprovação da Geberit

⁹⁾ Utilizar apenas acessórios com união roscada em aço inoxidável



- Para cada utilização, devem cumprir-se as condições de funcionamento mencionadas nas aprovações, nas normas e nos regulamentos técnicos vinculativos. Estes podem divergir das indicações mencionadas previamente

Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

Campos de aplicação	Temperatura de funcionamento	Pressão de funcionamento máxima	Tubos		
			Aço CrNiMo 1.4401/316	Aço CrMoTi 1.4521/444	
Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	
Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	
Para depressão ¹⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	4)	
Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	
Para gases industriais (p. ex., acetileno, gases de proteção para soldadura)	A pedido	A pedido	4)		
Para gases naturais	–20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		
Para gases liquefeitos	–20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		
Para biogás	A pedido	A pedido	4)		

✓ Aplicação em geral aprovada se estiverem preenchidos os requisitos adicionais de acordo com as notas de rodapé

¹⁾ Depressão utilizável para sistemas de tubagens Geberit:

A depressão utilizável é calculada com base na pressão do ar no local de instalação menos a pressão absoluta de 200 mbar.

Exemplo: 980 mbar de pressão do ar - 200 mbar de pressão absoluta = 780 mbar depressão utilizável no sistema de tubagem

²⁾ GT 0.1, com uma rosca > 2"

³⁾ 25 bar/2500 kPa para d12–54 mm (d35–54 mm apenas com colar de compressão), 16 bar/1600 kPa para d76,1 mm, 12 bar/1200 kPa para d88,9–108 mm

⁴⁾ Após aprovação da Geberit

⁵⁾ Classe de pureza do óleo conforme ISO 8573-1:2010E; para obter detalhes sobre a humidade e as partículas, consultar as informações técnicas "Sistemas de tubagens Geberit para instalações de ar comprimido"



- Para cada utilização, devem cumprir-se as condições de funcionamento mencionadas nas aprovações, nas normas e nos regulamentos técnicos vinculativos. Estes podem divergir das indicações mencionadas previamente


	Anéis de vedação				Vedantes para ligações roscadas			Vedantes de flange
	CIIR preto	FKM azul	FKM branco	FPM vermelho	EPDM preto	FPM verde	Material compósito reforçado com fibra	Material compósito reforçado com fibra
	✓				✓		✓	✓
	✓ ⁸⁾				✓ ⁸⁾		✓	✓
	✓ ⁸⁾						✓ ⁹⁾	✓
	✓ ⁸⁾					✓	✓ ⁹⁾	✓
		✓ ⁸⁾					✓ ⁹⁾	✓
	✓ ⁸⁾						✓ ⁹⁾	✓
			✓ ⁸⁾				✓ ⁹⁾	✓
	6)				6)		6)	6)
	✓ ⁷⁾				✓ ⁷⁾		✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓ ⁹⁾	✓
		6)				6)	6)	6)
		6)				6)	6)	6)
	6)	6)			6)	6)	6)	6)

	Acessório	Anéis de vedação			Vedantes para ligações roscadas			Vedantes de flange
		CIIR preto	FKM azul	HNBR amarelo	EPDM preto	FPM verde	Material compósito reforçado com fibra	Material compósito reforçado com fibra
	✓	✓ ⁵⁾			✓ ⁵⁾		✓	✓
	✓		✓ ⁵⁾			✓ ⁵⁾	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓	✓			✓		✓	✓
	4)	4)					4)	4)
	✓			✓			✓	✓
	✓			✓			✓	✓
	4)			4)			4)	4)

Geberit Mapress Aço inox

Tubos 1.4401

Tubo Geberit Mapress Aço inox CrNiMo

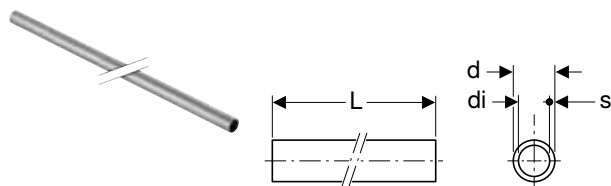

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características

- Isento de lubrificantes
- Extremidade de tubo com tampão de proteção azul

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosidade da superfície	1 μm
Dilatação térmica	0,0165 mm/(m·K)
Condutividade térmica do tubo	15 W/(m·K)
Capacidade térmica específica	500 J/(kg·K)


Ref ^a	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	s [mm]	UMV1 [m]	EUR/m
L / Comprimento: 6 m						
39012	10	12	10	1	60 m	8,65
39002	12	15	13	1	120 m	9,15
39003	15	18	16	1	60 m	11,10
39004	20	22	19,6	1,2	60 m	15,25
39005	25	28	25,6	1,2	60 m	18,50
39006	32	35	32	1,5	30 m	27,85
39007	40	42	39	1,5	30 m	33,10
39008	50	54	51	1,5	30 m	42,35
39009	65	76,1	72,1	2	6 m	88,35
39010	80	88,9	84,9	2	6 m	99,70
39011	100	108	104	2	6 m	128,20

Acessórios complementares

- Corta-tubo Geberit Mapress R → pág. 211
- Calibrador de tubo Geberit Mapress → pág. 211
- Molde para marcação de distância Geberit Mapress com marcador → pág. 212
- Calibrador de tubo elétrico Geberit Mapress RE 1 em caixa → pág. 212

Pontas de tubo

Ponta de tubo Geberit Mapress Aço inox



click & scan

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	d _i , ø [mm]	s [mm]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
32050	12	15	13	1	5	1	3,75
32051	15	18	16	1	5	1	4,05
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	1	4,15
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	1	4,75
32054	32	35	32	1,5	6,2	1	5,90
32055	40	42	39	1,5	8	1	8,50
32056	50	54	51	1,5	9	1	10,75
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	1	43,05
32058	80	88,9	84,9	2	15	1	50,35
32059	100	108	104	2	18	1	70,45

Pontas de abocardar

Ponta de abocardar Geberit Mapress Aço inox



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
33001	10	12	4,2	0,8	10	8,40
32002	12	15	4,8	0,8	20	7,60
32003	15	18	4,8	0,8	20	8,10
32004	20	22	5	0,8	20	9,35
32005	25	28	5,4	0,8	20	10,40
32006	32	35	6,2	1	5	13,10
32007	40	42	7,1	1,1	4	17,30
32008	50	54	8,3	1,3	4	20,75
32009	65	76,1	12,7	2,1	1	99,15
32010	80	88,9	14,5	2,5	1	115,80
32011	100	108	17,6	2,6	1	149,00

União longa Geberit Mapress Aço inox


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)						
Refª	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
32101	10	12	2,5	6,7	1,7	1	11,45
32102	12	15	2,5	8	3	10	11,95
32103	15	18	2,5	8	3	10	12,80
32104	20	22	2,5	8,4	3,4	10	14,50
32105	25	28	3	9,1	3,1	10	16,75
32106	32	35	3	10,2	4,2	5	18,45
32107	40	42	4	12	4	4	21,60
32108	50	54	4	14	6	4	27,75
32109	65	76,1	6	23	11	1	150,60
32110	80	88,9	7	26	12	1	168,30
32111	100	108	8	31	15	1	205,15

Reduções

Redução Geberit Mapress Aço inox com ponta plana


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Concêntrica
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente


Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)						
Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4	5	9,35
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6	5	8,65
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	20	8,10
33004	20 / 10	22	12	6	4,3	1	9,65
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	20	8,85
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	20	8,85
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	10	11,05
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	10	9,95
32309	25 / 20	28	22	6	3,9	20	9,95
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	5	17,65
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4	5	23,05
32312	32 / 20	35	22	7,1	5	5	15,30
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	5	15,30
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1	5	20,30
32315	40 / 15	42	18	8	6	5	20,30
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	4	20,30
32317	40 / 25	42	28	8,3	6	4	20,30
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	4	20,30

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7	5	28,50
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6	5	31,65
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	4	28,50
32322	50 / 25	54	28	11	8,7	4	28,50
32323	50 / 32	54	35	10,6	8	4	28,50
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	4	28,50
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	1	87,35
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	1	94,00
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	1	94,00
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	1	98,85
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	1	98,85
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	1	98,85

Curvas

Curva Geberit Mapress Aço inox



Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
arc/ângulo: 45°						
30601	10	12	2,3	0,6	5	15,75
30602	12	15	2,8	0,8	20	10,75
30603	15	18	2,9	0,9	20	11,85
30604	20	22	3,2	1,1	20	14,70
30605	25	28	3,7	1,4	10	18,35
32606	32	35	4,3	1,7	5	24,30
32607	40	42	5,1	2,1	4	38,20
32608	50	54	6,2	2,7	2	50,85
32609	65	76,1	10,1	4,8	1	149,00
32610	80	88,9	11,7	5,7	1	178,75
32611	100	108	14,3	6,8	1	244,50
arc/ângulo: 90°						
30101	10	12	3,1	1,4	10	9,65
30102	12	15	3,8	1,8	20	10,75
30103	15	18	4,2	2,2	20	11,85
30104	20	22	4,7	2,6	20	14,40
30105	25	28	5,7	3,4	10	18,35
31106	32	35	6,8	4,2	5	24,30
31107	40	42	8	5	2	38,20
31108	50	54	10	6,5	5	50,85
31109	65	76,1	15,7	10,4	1	149,00
31110	80	88,9	18,4	12,4	1	178,75
31111	100	108	22,6	15,1	1	244,50

Curva com ponta plana Geberit Mapress Aço inox



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
arc/ângulo: 45°							
30701	10	12	2,3	3,1	0,6	5	12,80
30702	12	15	2,8	3,6	0,8	20	10,75
30703	15	18	2,9	3,6	0,9	20	11,85
30704	20	22	3,2	4	1,1	20	14,70
30705	25	28	3,7	4,4	1,4	10	18,35
32706	32	35	4,3	5	1,7	5	24,30
32707	40	42	5,1	5,9	2,1	4	38,20
32708	50	54	6,2	7	2,7	2	50,85
32709	65	76,1	10,3	11,1	5	1	149,00
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	1	178,75
32711	100	108	14,3	15,8	6,8	1	244,50
arc/ângulo: 90°							
30301	10	12	3,1	4,5	1,4	5	11,15
30302	12	15	3,8	4,8	1,8	20	10,75
30303	15	18	4,2	5,1	2,2	20	11,85
30304	20	22	4,7	5,8	2,6	20	14,70
30305	25	28	5,7	6,3	3,4	10	18,35
33306	32	35	6,8	7,4	4,2	5	24,30
33307	40	42	8	8,8	5	2	38,20
33308	50	54	10	10,8	6,5	5	50,85
33309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	1	149,00
33310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	1	178,75
33311	100	108	22,6	24,1	15,1	1	244,50

Curva Geberit Mapress Aço inox com pontas direitas



click & scan

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm


Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 máx. [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
arc/ângulo: 90°								
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	10	11,45
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	10	13,20
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	10	15,75

Refª	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 máx. [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	10	19,90
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	1	26,30
30407	40	42	9	18	0	9	1	42,20
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	1	54,70

Ligação de pontas planas Geberit Mapress Aço inox para tubos paralelos



click & scan

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm


Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	5	11,15
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	5	11,55
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	5	13,40
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	1	16,05

Tês

Tê igual Geberit Mapress Aço inox

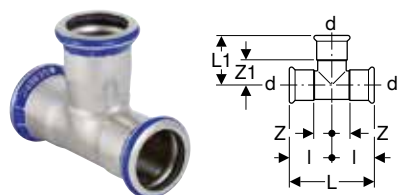

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	10	16,35
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	20	16,95
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	20	17,40
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	20	18,45
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	10	22,30
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	5	27,75
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	4	40,00
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	2	46,25
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	1	238,00
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	1	247,95
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	1	305,65

Tê de redução Geberit Mapress Aço inox

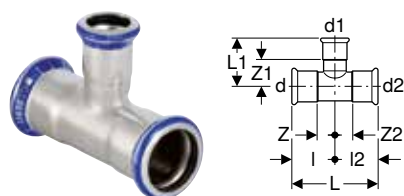

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2	5	17,15
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4	1	19,10
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	5	23,65
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	20	17,40
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	1	20,00
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	5	32,70
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	20	18,45
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	5	22,95
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	20	18,45
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	10	22,30
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	10	22,30
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	5	23,45
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	10	22,30
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	5	27,75
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	5	27,75
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1	5	31,00
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	5	27,40
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1	5	32,05
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	5	27,75
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	5	40,00
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	4	40,00
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2	1	39,45
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	4	39,45
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2	1	39,45
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	4	40,00
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	4	40,00
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	5	46,25
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	5	46,25
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	2	46,25
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	2	46,25
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	2	46,25
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	5	46,25
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	1	238,00
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	1	238,00
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	238,00
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	238,00
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	1	238,00
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	1	247,95
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	1	247,95
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	1	247,95
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	1	247,95
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	1	247,95
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	1	247,95
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	1	305,65
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	1	305,65
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	1	305,65
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	1	305,65
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	1	305,65
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	1	305,65
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	1	305,65

Tê Geberit Mapress Aço inox com rosca macho



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	R [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2	5	25,15
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4	5	26,50
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6	5	22,65
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9	5	31,00
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4	1	39,60

Tê Geberit Mapress Aço inox com rosca fêmea



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente


Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	10	18,45
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	10	18,45
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	5	18,45
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	20	20,30
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	10	20,30
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	10	22,75
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	10	22,75
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	5	27,10
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	5	27,55
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	5	27,55
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	5	31,40
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	4	33,50
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	4	33,50
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	4	34,05
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	2	39,90
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	2	39,90
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	2	40,40
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	1	63,20
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	1	231,30
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	1	231,30
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	1	251,40
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	1	251,40
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	1	302,50
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	1	302,50

Unões permanentes

Adaptador Geberit Mapress Aço inox com ponta de soldar e ponta plana



click & scan

Campos de aplicação


- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Para a soldadura a tubos de aço inox conforme EN ISO 1127, n.º do material 1.4404
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	------------------------------

Refª	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4	5	24,60
32413	15	18	21,3	1	5	3,7	5	24,60
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9	5	26,10
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9	5	27,65
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4	5	28,95
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4	4	30,35
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8	1	33,30
32419	65	76,1	76,1	2	12		1	43,35
32420	80	88,9	88,9	2	13,5		1	46,40
32421	100	108	114,3	2	15	12,8	1	54,95

Adaptador Geberit Mepla para Geberit Mapress, com ponta plana



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material	Bronze / Bronze sem chumbo
----------	----------------------------

Refª	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	10	10,05
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	10	12,40
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	10	12,40
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	5	15,65
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	5	21,50
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	5	31,20
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	1	61,40
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	1	94,70



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Adaptador Geberit Mapress Aço inox com rosca macho


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49


Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)						
Ref ^a	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	5	13,85
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	5	14,10
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	20	14,10
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	10	14,10
31704	15	18	1/2	4,2	2,2	20	15,30
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	20	15,30
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	20	18,45
31707	20	22	3/4	4,4	2,3	20	18,45
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	10	18,45
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	20	26,10
31708	25	28	1	4,8	2,3	20	26,10
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	10	26,10
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	5	42,60
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	5	42,60
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	5	42,60
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	4	54,70
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	4	54,70
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	1	61,40
31711	50	54	2	8,9	5,4	1	61,40
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	1	278,55
31724	80	88,9	3	13,7	7,7	1	416,45

Adaptador Geberit Mapress Aço inox com rosca macho e ponta plana


[click & scan](#)


Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Dados técnicos

Material		Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)				
Ref ^a	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	5	14,20
31933	15	18	1/2	5,7	5	15,30
31936	20	22	3/4	5,9	5	18,45
31937	25	28	1	6,6	5	26,10
31938	32	35	1 1/4	8	1	42,60
31939	40	42	1 1/2	9,1	1	54,70
31940	50	54	2	10,2	1	61,40

Adaptador Geberit Mapress Aço inox com rosca fêmea



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	5	13,85
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	20	14,10
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	5	14,10
31803	15	18	1/2	3,7	0,4	20	15,30
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	10	15,30
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	20	18,45
31806	20	22	3/4	3,9	0,3	20	18,45
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	10	18,55
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	5	26,10
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	10	26,10
31809	25	28	1	4,4	0,4	10	26,10
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	5	26,10
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	5	42,60
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	5	42,60
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	5	42,60
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	4	54,70
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	4	54,70
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	1	61,40
31818	50	54	2	6,2	0,4	1	61,40

Adaptador Geberit Mapress Aço inox com rosca fêmea e ponta plana longa



click & scan


Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	5	14,10
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	1	15,85
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	1	17,15
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	1	18,45
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	1	19,70

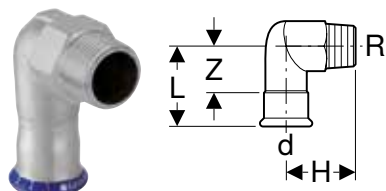Joelho adaptador 90° Geberit Mapress Aço inox com rosca macho

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49


Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	10	19,60
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	10	20,75
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	10	26,70
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	10	34,10
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	5	48,25
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	1	84,45
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	1	107,70

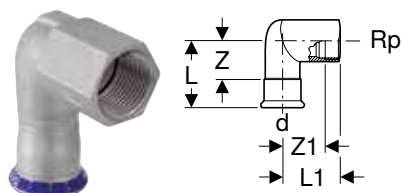Joelho adaptador 90° Geberit Mapress Aço inox com rosca fêmea

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	20	19,60
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	10	20,75
33810	20 / 15	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3	1	26,45
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	10	26,70
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	10	34,10
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	5	48,25

Joelho adaptador 90° Geberit Mapress Aço inox com rosca fêmea e ponta plana



click & scan

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49


Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	5	19,60

Uniões e transições desmontáveis

Transição Geberit Mapress com MasterFix



click & scan

Campos de aplicação

- Para a ligação sem ferramenta a estruturas, placas de fixação e ligações com rosca macho MF 1/2"
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de CIIR preto
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente
- MasterFix com tampão de proteção azul

Dados técnicos


Pressão de serviço	≤ 10 bar
Temperatura de funcionamento	0–95 °C
Material	Bronze / Bronze sem chumbo

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8	10	13,30



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Joelho adaptador 90° Geberit Mapress com MasterFix

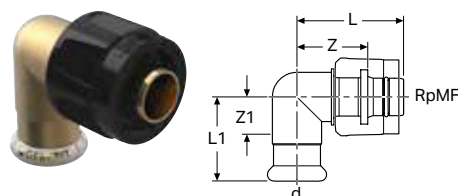

click & scan

Campos de aplicação

- Para a ligação sem ferramenta a estruturas, placas de fixação e ligações com rosca macho MF 1/2"
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente
- MasterFix com tampão de proteção azul

Dados técnicos

Pressão de serviço	≤ 10 bar
Temperatura de funcionamento	0–95 °C
Material	Bronze / Bronze sem chumbo

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	10	23,25



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Ligação rosca Geberit Mapress Aço inox



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- União rosca de latão
- O'ring de CIIR preto
- Vedante de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Temperatura do fluido com vedante EPDM	0–100 °C
Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
35320	12	15	3/4	6,6	2,6	1	47,10
35321	15	18	3/4	6,9	2,9	1	53,70
35322	20	22	1	7,2	3	1	66,35
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	1	101,60
35324	32	35	1 1/2	8,6	3	1	106,15
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	1	152,65
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	1	252,95

Adaptador Geberit Mapress Aço inox com união rosca

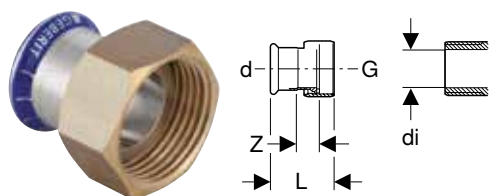

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- União rosca de latão
- O'ring de CIIR preto
- Vedante de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Temperatura do fluido com vedante EPDM	0–100 °C
Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
35042	12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5	5	16,75
35032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	10	16,75
35072	12 / 32	15	1 1/4	26	4,3	1,3	1	17,40
35033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	10	21,20
35034	20 / 25	22	1	20	4	1,1	10	23,95
35044	20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3	5	23,95
35045	20 / 40	22	1 1/2	32	4,4	1,3	5	24,55
35046	25	28	1	20	5,5	2,4	5	31,00
35035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	10	31,00
35047	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	5	31,00
35036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	5	35,20
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	4	47,50
35038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	1	63,95
35039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	1	251,40
35040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	1	319,85

Adaptador Geberit Mapress Aço inox com união rosca de aço inoxidável

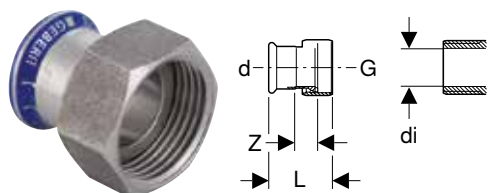

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Vedante de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Temperatura do fluido com vedante EPDM	0–100 °C
Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1	5	21,90
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2	5	27,45
35134	20	22	1	20	4	1,1	5	27,65
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3	5	61,40

Adaptador de transição Geberit Mapress Aço inox com rosca macho



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- União rosçada de latão
- O'ring de CIIR preto
- Vedante de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Temperatura do fluido com vedante EPDM	0–100 °C
Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	2	23,65
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	5	23,65
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	5	26,90
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	2	26,90
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	2	28,10
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	2	28,10
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	2	28,10
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	2	41,20
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	2	51,90
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	1	72,70
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	1	130,30

Adaptador de transição Geberit Mapress Aço inox com rosca macho, união rosçada de aço inoxidável



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Vedante de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Temperatura do fluido com vedante EPDM	0–100 °C
Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	2	31,00
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	1	31,00
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	2	35,00
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	1	35,00
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	1	36,45
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7	2	36,45
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	1	36,45
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	2	51,60
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	2	68,00
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	1	87,80
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	1	163,65

Adaptador de transição Geberit Mapress Aço inox com rosca macho e ponta plana



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características

- Isento de lubrificantes
- União rosca de latão
- Vedante de EPDM

Dados técnicos

Temperatura do fluido com vedante EPDM	0–100 °C
Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Refª	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6	1	31,00
35402	15	18	1/2	3/4	8,6	1	35,00
35405	20	22	3/4	1	9,2	1	36,45
35407	25	28	1	1 1/4	10,1	1	51,60
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9	1	68,00
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5	1	87,80
35410	50	54	2	2 3/8	12,9	1	163,65

Adaptador de transição Geberit Mapress Aço inox com rosca fêmea



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- União rosca de latão
- O'ring de CIIR preto
- Vedante de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Temperatura do fluido com vedante EPDM	0–100 °C
Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	5	23,65
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	1	25,90
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	5	26,90
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	5	26,90
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7	2	28,10
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	5	28,10
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	2	41,20
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	2	51,90
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	1	64,65
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	1	119,75

Adaptador de transição Geberit Mapress Aço inox com rosca fêmea, união roscada de aço inoxidável



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Vedante de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Temperatura do fluido com vedante EPDM	0–100 °C
Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	1	31,00
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	1	31,00
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	1	35,00
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	1	35,00
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7	1	36,45
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	1	36,45
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	1	51,60
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	1	68,00
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	1	87,80
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	1	163,65

Adaptador de transição Geberit Mapress Aço inox com rosca fêmea e ponta plana



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características


- Isento de lubrificantes
- União roscada de latão
- Vedante de EPDM

Dados técnicos

Temperatura do fluido com vedante EPDM	0–100 °C
Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9	1	31,00
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9	1	35,00
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4	1	36,45
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7	1	51,60
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	1	68,00
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	1	87,80
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4	1	157,10

Flange Geberit Mapress Aço inox PN 10/16, com ponta para comprimir

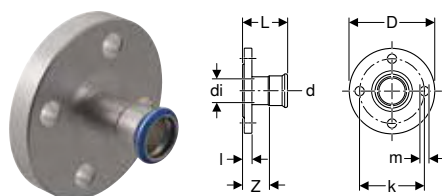

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente
- Série B1 (face de vedação elevada com superfície de contacto standard), EN 1092-1

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	------------------------------


Refª	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ud.]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	1	45,50
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	1	52,50
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	1	62,15
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	1	72,30
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	1	102,05
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	1	118,90
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	1	147,10
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	1	232,15
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	1	271,75
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	1	325,35

Acessórios complementares

- Vedante de flange Geberit de material compósito reforçado com fibra PN 10/16 → pág. 44

Juntas de dilatação

Junta de dilatação axial Geberit Mapress Aço inox com pontas para comprimir



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Exclusivamente para o suporte da dilatação linear axial
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Exclusivamente adequado para meios líquidos

Características

- Indicador de compressão
- Isento de lubrificantes
- Goteja se não estiver comprimido
- Fole de aço inox
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Pressão de serviço	≤ 16 bar
Temperatura de funcionamento	-30 – +120 °C
Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Refª	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	1	112,90
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	1	119,30
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	1	137,75
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	1	148,80
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	1	167,20
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	1	300,15
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	1	325,75
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	1	404,80
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	1	477,80
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2	1	970,65

Tampas

Tampão fêmea Geberit Mapress Aço inox



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Para o fecho definitivo de extremidades de tubos
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente


Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
33212	12	15	2,3	0,3	10	10,15
33213	15	18	2,3	0,3	5	11,95
33214	20	22	2,4	0,3	5	13,40
33215	25	28	2,6	0,3	5	15,30
33216	32	35	2,9	0,3	5	21,60
33217	40	42	3,3	0,3	1	45,10
33218	50	54	3,8	0,3	1	50,65
33219	65	76,1	6	0,7	1	60,60
33220	80	88,9	6,7	0,7	1	67,40
33221	100	108	8,2	0,7	1	74,90

Ligações

Ligação reta Geberit com rosca macho MF 1/2"

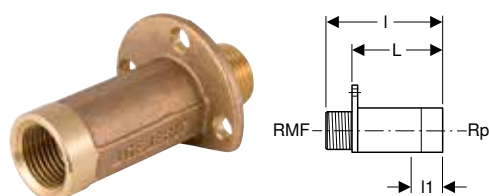

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Rosca macho MF 1/2" compatível com MeplaFix e MasterFix
- Três pontos de fixação
- Ligação MF 1/2" com tampão protetor azul

Dados técnicos


Material	Bronze / Bronze sem chumbo
----------	----------------------------

Refª	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L / Comprimento: 5,7 cm							
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	10	15,65
L / Comprimento: 6,6 cm							
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	1	19,10



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Conjunto de ligação Geberit reta com rosca macho MF 1/2", pré-montada, instalação em parede ligeira/falsa

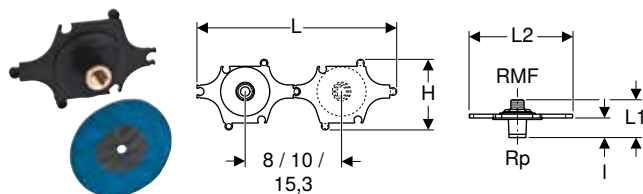

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Isofónico
- Rosca macho MF 1/2" compatível com MeplaFix e MasterFix
- Ligação MF 1/2" com tampão protetor azul

Fornecimento

- Ligação reta
- Válvula isolante
- Molde de furação
- Vedante com emboque
- Material de fixação

Dados técnicos


Material	Bronze / Bronze de silício sem chumbo									
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Refª	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	2	24,10



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Pater de ligação 90° Geberit Mapress Aço inox



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Dois pontos de fixação
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)									
----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L1 / Comprimento: 4,3 cm										
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9	5	21,40
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	20	23,75
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	20	25,45
L1 / Comprimento: 4,7 cm										
33406	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9	5	35,55
L1 / Comprimento: 5,1 cm										
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	10	33,30

Pater de ligação 90° Geberit com rosca macho MF 1/2"

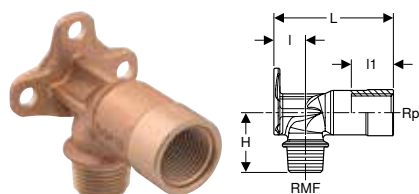

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Rosca macho MF 1/2" compatível com MeplaFix e MasterFix
- Três pontos de fixação
- Ligação MF 1/2" com tampão protetor azul

Dados técnicos


Material	Bronze / Bronze de silício sem chumbo								
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Refª	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L / Comprimento: 5,7 cm										
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5		10	15,65
L / Comprimento: 6,6 cm										
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5		10	19,10
L / Comprimento: 7,3 cm										
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5		10	27,35



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Pater de ligação 90° Geberit Mapress Aço inox afastada

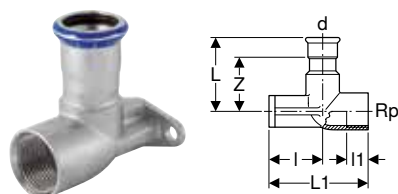

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Dois pontos de fixação
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)								
----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L1 / Comprimento: 6,5 cm										
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	10	23,75
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	10	25,45
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	5	33,30

Pater de ligação 90° de canto Geberit Mapress Aço inox

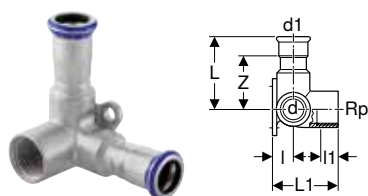

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Dois pontos de fixação
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos


Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L1 / Comprimento: 4,3 cm											
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4	5	37,15
L1 / Comprimento: 6,2 cm											
33510	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4	5	44,75
33520	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4	5	56,30

Geberit Mapress Aço inox, acessórios complementares

Fixações para tubos

Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10

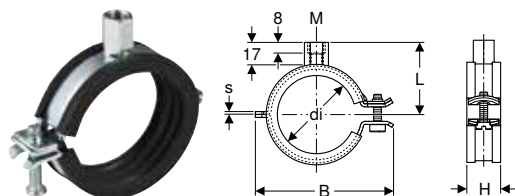

click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de tubos Geberit para sistemas de distribuição


Dados técnicos

Material	Aço
----------	-----

Características

- Fecho rápido
- Parafuso com fenda e fenda em cruz
- Manga roscada com soldadura quadrupla
- Isolamento acústico conforme DIN 4109
- Galvanizado

Refª	Cor / superfície	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.850.26.1	Galvanizado	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	50	2,05
601.851.26.1	Galvanizado	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	2,25
601.852.26.1	Galvanizado	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	2,20
601.853.26.1	Galvanizado	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	2,10
601.854.26.1	Galvanizado	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	2,25
601.855.26.1	Galvanizado	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50	2,45
601.857.26.1	Galvanizado	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	50	3,05
601.859.26.1	Galvanizado	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	50	4,05
601.860.26.1	Galvanizado	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	50	4,20
601.861.26.1	Galvanizado	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	25	4,90

Placa de fixação Geberit retangular, dois orifícios, com manga roscada M8 / M10

[click & scan](#)
Campos de aplicação


- Para a fixação de abraçadeiras na estrutura do edifício
- Para a fixação de rails de suporte na estrutura do edifício
- Para a fixação de pontos guia de tubos

Características

- Rosca fêmea
- Galvanizado
- Dois pontos de fixação

Dados técnicos

Material	Aço							
Ref ^a	M	a	L	B	H	h	UMV1	EUR/ud.
	[mm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[ud.]	
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	3,90

Placa de fixação Geberit retangular, dois orifícios, com manga roscada M10 / G 1/2"

[click & scan](#)
Campos de aplicação

- Para a fixação de abraçadeiras na estrutura do edifício
- Para fixações por ponto fixo e de pontos guia

Características

- Rosca macho
- Rosca fêmea
- Galvanizado
- Dois pontos de fixação

Dados técnicos

</

Fixações para ligações
Placa de montagem Geberit afastada, simples

[click & scan](#)
Campos de aplicação

- Para a fixação de ligações Geberit para sistemas de distribuição

Características

- Galvanizado

Dados técnicos

Material		Aço	
Refª		UMV1	EUR/ud.
		[ud.]	
601.733.00.1		5	7,25

Placa de fixação Geberit afastada, dupla, distância de fixação de 10 cm ou 12 cm

[click & scan](#)
Campos de aplicação

- Para a fixação de ligações Geberit para sistemas de distribuição

Características

- Galvanizado

Dados técnicos


Material	Aço
----------	-----

Fornecimento

- Material de fixação

Refª	AD [cm]	AD1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.731.00.1	12	10	5	9,05

Placa de fixação Geberit afastada, dupla, distância de fixação de 7,3 cm ou 15,3 cm

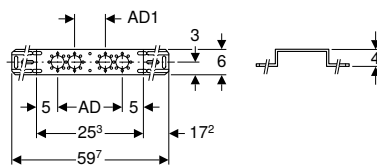

click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de ligações Geberit para sistemas de distribuição

Características

- Galvanizado

Dados técnicos

Material	Aço
----------	-----

Fornecimento

- Material de fixação

Refª	AD [cm]	AD1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.732.00.1	15,3	7,3	5	9,05

Vedantes

O'ring Geberit Mapress CIIR preto



click & scan

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Características

- Isento de lubrificantes

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-30 – +120 °C
Material	CIIR

Refª	DN	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90401	10	12	10	0,70
90402	12	15	10	1,10
90403	15	18	10	1,10
90404	20	22	10	1,10
90405	25	28	10	1,10
90406	32	35	10	1,20
90407	40	42	10	1,20
90408	50	54	10	1,20
90409	65	76,1	1	2,75
90410	80	88,9	1	3,65
90411	100	108	1	6,60

O'ring Geberit Mapress FKM azul



click & scan

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Características

- Isento de lubrificantes

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-25 – +140 °C
Material	FKM

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90881	10	12	10	2,65
90882	12	15	10	1,30
90883	15	18	10	1,50
90884	20	22	10	1,85
90885	25	28	10	2,15
90886	32	35	10	2,35
90887	40	42	10	4,05
90888	50	54	10	5,40
90891	65	76,1	5	17,75
90892	80	88,9	5	31,55
90893	100	108	5	52,55



- Quando utilizado em condutores de calor (solar): Vida útil com paragem do coletor: 200 h/a a 180 °C, 60 h/a a 200 °C, Vida útil total: 500 h a 220 °C

O'ring Geberit Mapress FKM branco



click & scan

Campos de aplicação

- Para vapor saturado
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49

Características


- Isento de lubrificantes

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	5–155 °C
Material	FKM

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
91152	12	15	10	4,85
91153	15	18	10	2,95
91154	20	22	10	2,65
91155	25	28	10	2,95
91156	32	35	10	4,85
91157	40	42	10	7,10
91158	50	54	10	7,60
91159	65	76,1	10	31,20
91160	80	88,9	10	47,30
91161	100	108	10	59,20

Vedante Geberit Mapress EPDM preto



click & scan

Campos de aplicação


- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Para ligações roscadas Geberit Mapress com vedante plano
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	0–100 °C
Material	EPDM

Ref ^a	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90080	1/2	18	10	2	10	2,25
90081	3/4	24	13	2	10	2,25
90082	1	30	19,6	2	10	2,25
90083	1 1/4	39	25,6	2	10	2,25
90084	1 1/2	45	32	2	10	2,25
90085	1 3/4	50	39	2	10	2,25
90086	2 3/8	66	51	3	10	2,25
90088	3	84,7	76	3	1	4,30
90089	3 1/2	97	84	3	1	4,70

Vedante Geberit Mapress FPM verde

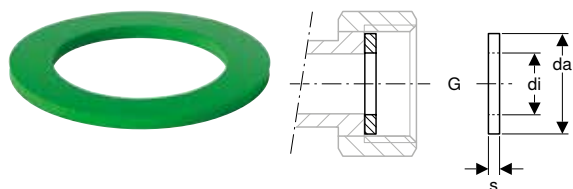

click & scan

Campos de aplicação

- Para ligações roscadas Geberit Mapress com vedante plano
- Para a tecnologia de energia solar, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-30 – +140 °C
Material	FPM

Ref ^a	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90092	3/4	24	13	2	10	2,25
90094	1	30	19,6	2	10	3,15
90095	1 1/4	39	25,6	2	10	3,15
90096	1 1/2	45	32	2	10	4,15
90097	1 3/4	50	39	2	10	4,15
90098	2 3/8	66	51	2	10	10,05



- Quando utilizado em condutores de calor (solar): Vida útil com paragem do coletor: 200 h/a a 180 °C, 60 h/a a 200 °C, Vida útil total: 500 h a 220 °C

Vedante Geberit Mapress de material compósito reforçado com fibra


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para água de refrigeração sem produto anticongelante
- Para água de refrigeração com produto anticongelante
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Para ligações roscadas Geberit Mapress com vedante plano
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-30 – +180 °C
Material	Material compósito reforçado com fibra

Ref ^a	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1	3,10
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1	3,30
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1	3,45
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1	3,55
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	1	3,75
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	1	3,75
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	1	3,85
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	1	4,05
600.088.00.1	2	56,4	42	2	1	4,10
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	1	4,20
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	1	4,50
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	1	4,80
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	1	5,10
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	1	5,40
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	1	5,70

Vedante de flange Geberit de material compósito reforçado com fibra PN 6


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para água de refrigeração sem produto anticongelante
- Para água de refrigeração com produto anticongelante
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Características

- Isento de lubrificantes

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-30 – +180 °C
Material	Material compósito reforçado com fibra

Ref ^a	DN	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1	3,65
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1	3,80
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1	4,20
600.054.00.1	32	76	38	2	6	1	4,50

Refª	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
600.055.00.1	40	86	45	2	6	1	4,95
600.056.00.1	50	96	57	2	6	1	5,50
600.057.00.1	65	116	76	2	6	1	6,35
600.058.00.1	80	132	89	2	6	1	7,20
600.059.00.1	100	152	108	2	6	1	8,20

Vedante de flange Geberit de material compósito reforçado com fibra PN 10/16



click & scan

Campos de aplicação

- Para água de refrigeração sem produto anticongelante
- Para água de refrigeração com produto anticongelante
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Características

- Isento de lubrificantes

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-30 – +180 °C
Material	Material compósito reforçado com fibra

Refª	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1	3,85
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	1	4,80
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	1	5,30
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	1	5,90
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	1	6,90
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	1	7,90
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	1	9,00



Geberit Mapress Aço carbono

Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono.....	83
Alterações das medidas Geberit Mapress Aço carbono de abril de 2026 a dezembro 2026.....	82
Geberit Mapress Aço carbono	84
Tubos 1.0034.....	84
Tubos 1.0215.....	85
Pontas de tubo.....	85
Pontas de abocardar.....	86
Reduções.....	87
Curvas.....	88
Tês.....	90
Cruzetas.....	93
Uniões permanentes.....	94
Uniões e transições desmontáveis.....	99
Juntas de dilatação.....	102
Tampas.....	103
Ligações para aquecimento.....	103
Acessórios complementares para Geberit Mapress Aço carbono	107
Fixações para tubos.....	107
Vedantes.....	108
Conjuntos de parafuso para uniões de flange.....	113

Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

Campos de aplicação	Temperatura de funcionamento	Pressão de funcionamen- to máxima	Tubos			
			Aço carbono com exterior galvanizado	Aço carbono com exterior revestido a PP	Aço carbono com interior e exterior zincado	
Meios líquidos (sistemas fechados)						
Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		
Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante	–30 – +120 °C ³⁾	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		
Para água de aquecimento urbano ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾			
Para água de aquecimento urbano ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾			
Para redes de extinção de incêndio (húmidas)	0–100 °C	16 bar/1600 kPa ⁶⁾			✓	
Para sprinkler (molhado)	0–100 °C	16 bar/1600 kPa ⁶⁾			✓	
Para condutores de calor (solar)	–25 – +220 °C ⁴⁾⁵⁾	10 bar /1000 kPa	✓ ⁸⁾			
Para óleos minerais e óleos lubrificantes	A pedido	A pedido	9)			
Para combustíveis (por ex. diesel)	A pedido	A pedido	9)			
Meios gasosos						
Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 2–3) ¹⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁷⁾			✓	
Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3–X) ²⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁷⁾			✓	

✓ Aplicação em geral aprovada se estiverem preenchidos os requisitos adicionais de acordo com as notas de rodapé

¹⁾ Classe de pureza do óleo conforme a norma ISO 8573-1:2010E; para mais informações acerca da humidade e das partículas, consultar as Informações Técnicas "Tubos Geberit para instalações de ar comprimido"

²⁾ Classe de pureza do óleo nos termos da norma ISO 8573-1:2010E; para mais informações sobre a humidade e as partículas, consultar as Informações Técnicas "Sistemas de tubagens Geberit para instalações de ar comprimido"

³⁾ Utilização de inibidores, agentes anticorrosivos, anticongelantes apenas após aprovação pela Geberit.

⁴⁾ Vida útil com paragem do coletor: 200 h/a a 180 °C; 60 h/a a 200 °C; total 500 h/vida útil a 220 °C

⁵⁾ Utilização de inibidores, agentes anticorrosivos, anticongelantes apenas após aprovação pela Geberit

⁶⁾ 16 bar/1600 kPa para d22–54 mm, 12,5 bar/1250 kPa para d76,1–88,9 mm, 10 bar/1000 kPa para 108 mm

⁷⁾ 25 bar / 2500 kPa para d12–28mm, 16 bar / 1600 kPa para d35–54mm, 12 bar / 1200 kPa para d66.7–108mm

⁸⁾ Apenas sistemas fechados

⁹⁾ Após aprovação da Geberit

¹⁰⁾ Utilização de inibidores, agentes anticorrosivos, agentes anticongelantes apenas após aprovação da Geberit



- Para cada utilização, devem cumprir-se as condições de funcionamento mencionadas nas aprovações, nas normas e nos regulamentos técnicos vinculativos. Estes podem divergir das indicações mencionadas previamente

Alterações das medidas Geberit Mapress Aço carbono de abril de 2026 a dezembro 2026

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

		arc/ângulo (°)	DN	d, ø	L	L1	H	Z	Z1
Curva Geberit Mapress Aço carbono com ponta plana	20302	90 °	12	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
	20303	90 °	15	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	20304	90 °	20	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	20305	90 °	25	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
Curva Geberit Mapress Aço carbono	20602	45 °	12	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	20603	45 °	15	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	20604	45 °	20	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	20605	45 °	25	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
Curva Geberit Mapress Aço carbono com ponta plana	20702	45 °	12	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	20703	45 °	15	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	20704	45 °	20	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	20705	45 °	25	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
Adaptador de transição 90° Geberit Mapress Aço carbono com rosca fêmea	20553	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm	7 cm		1.8 cm	5.5 cm
	20555	90 °	15	18 mm	4.2 cm	7.3 cm		2.2 cm	5.8 cm
	20557	90 °	20	22 mm	4.7 cm	8.3 cm		2.6 cm	6.6 cm
	20558	90 °	25 / 15	28 mm	5.7 cm	8.3 cm		3.4 cm	6.8 cm
	20559	90 °	25	28 mm	5.7 cm	8.4 cm		3.4 cm	7.1 cm
	20560	90 °	32	35 mm	6.8 cm	9.8 cm		4.2 cm	8.3 cm
	20561	90 °	40	42 mm	8 cm	11.2 cm		5 cm	9.7 cm
Adaptador de transição 90° Geberit Mapress Aço carbono com rosca macho	20562	90 °	50	54 mm	10 cm	13.6 cm		6.5 cm	11.6 cm
	20503	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm		6.4 cm	1.8 cm	
	20505	90 °	15	18 mm	4.2 cm		6.7 cm	2.2 cm	
	20507	90 °	20	22 mm	4.7 cm		7.7 cm	2.6 cm	
	20508	90 °	25	28 mm	5.7 cm		8.5 cm	3.4 cm	
	23509	90 °	32	35 mm	6.8 cm		9.8 cm	4.2 cm	
	23510	90 °	40	42 mm	8 cm		11.3 cm	5 cm	
	23511	90 °	50	54 mm	10 cm		13.8 cm	6.5 cm	




- Entre abril de 2026 e dezembro de 2026, os artigos mencionados acima passam a ter novas medidas, conforme a tabela. Estes artigos com as medidas novas são assinalados com mais um X na etiqueta

Acessório		Anéis de vedação		Vedantes para ligações roscadas			Vedantes de flange
Indicador vermelho em aço C	Latão Indicador branco	CIIR preto	FKM azul	EPDM preto	FPM verde	Material compósito reforçado com fibra	Material compósito reforçado com fibra
✓ 8)	✓ 8)	✓ 10)		✓ 10)		✓	✓
✓ 8)	✓ 8)	✓ 10)				✓	✓
✓ 8)	✓ 8)	✓ 10)			✓ 10)	✓	✓
✓ 8)	✓ 8)		✓ 10)			✓	✓
✓		✓		✓		✓	✓
✓		✓		✓		✓	✓
✓	✓		✓		✓	✓	✓
9)			9)		9)	9)	9)
9)			9)		9)	9)	9)
✓		✓		✓		✓	✓
✓			✓		✓	✓	✓

Geberit Mapress Aço carbono

Tubos 1.0034

Tubo Geberit Mapress Aço carbono com exterior galvanizado

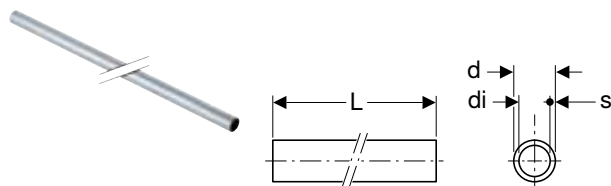

click & scan

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83

Características

- Exterior galvanizado

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosidade da superfície	10 µm
Dilatação térmica	0,012 mm/(m·K)
Condutividade térmica do tubo	60 W/(m·K)
Capacidade térmica específica	500 J/(kg·K)


Ref ^a	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	UMV1 [m]	EUR/m
L / Comprimento: 6 m						
29102	12	15	12,6	1,2	120 m	2,65
29103	15	18	15,6	1,2	120 m	3,05
29104	20	22	19	1,5	60 m	4,50
29105	25	28	25	1,5	60 m	5,40
29106	32	35	32	1,5	30 m	7,65
29107	40	42	39	1,5	30 m	9,85
29108	50	54	51	1,5	30 m	12,80
29159	65	76,1	72,1	2	6 m	33,10
29160	80	88,9	84,9	2	6 m	38,70
29161	100	108	104	2	6 m	45,10

Acessórios complementares

- Corta-tubo Geberit Mapress R → pág. 211
- Calibrador de tubo Geberit Mapress → pág. 211
- Molde para marcação de distância Geberit Mapress com marcador → pág. 212
- Calibrador de tubo elétrico Geberit Mapress RE 1 em caixa → pág. 212

Tubos 1.0215

Tubo Geberit Mapress Aço carbono com interior e exterior zincado

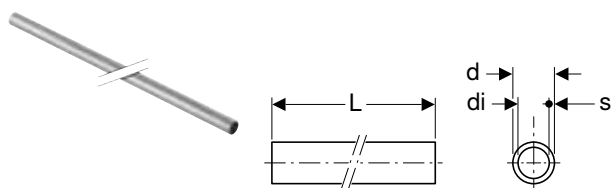

click & scan

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83

Características

- Galvanizado pelo método Sendzimir

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0215 E220 (EN 10305)
Rugosidade da superfície	10 µm
Dilatação térmica	0,012 mm/(m·K)
Condutividade térmica do tubo	60 W/(m·K)
Capacidade térmica específica	500 J/(kg·K)


Ref ^a	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UMV1 [m]	EUR/m
19402	12	15	12	1,5	6	120 m	2,35
19403	15	18	15	1,5	6	120 m	2,70
19404	20	22	19	1,5	6	60 m	3,70
19405	25	28	25	1,5	6	60 m	4,75
19406	32	35	32	1,5	6	30 m	7,15
19407	40	42	39	1,5	6	30 m	9,15
19408	50	54	51	1,5	6	30 m	11,80
19409	65	76,1	72,1	2	6	6 m	30,90
19410	80	88,9	84,9	2	6	6 m	35,95
19411	100	108	104	2	6	6 m	41,85

Acessórios complementares

- Corta-tubo Geberit Mapress R → pág. 211
- Calibrador de tubo Geberit Mapress → pág. 211
- Molde para marcação de distância Geberit Mapress com marcador → pág. 212
- Calibrador de tubo elétrico Geberit Mapress RE 1 em caixa → pág. 212

Pontas de tubo

Ponta de tubo Geberit Mapress Aço carbono com exterior galvanizado



click & scan

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83

Características

- Exterior galvanizado

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
22050	12	15	12,6	1,2	5	5	3,75
22051	15	18	15,6	1,2	5	5	3,65
22052	20	22	19	1,5	5,2	5	3,95
22053	25	28	25	1,5	5,6	5	3,50
22054	32	35	32	1,5	6,2	5	4,15
22055	40	42	39	1,5	8	5	4,65
22056	50	54	51	1,5	9	5	5,50
22057	65	76,1	72,1	2	13,6	1	12,30
22058	80	88,9	84,9	2	15	1	15,10
22059	100	108	104	2	18	1	19,10

Pontas de abocardar

Ponta de abocardar Geberit Mapress Aço carbono



click & scan

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
22002	12	15	4,8	0,8	20	2,55
22003	15	18	4,8	0,8	20	2,75
22004	20	22	5	0,8	20	3,15
22005	25	28	5,4	0,8	20	3,90
22006	32	35	6,2	1	10	6,10
22007	40	42	7,1	1,1	4	8,50
22008	50	54	8,3	1,3	4	10,05
22009	65	76,1	12,7	2,1	1	53,70
22010	80	88,9	14,5	2,5	1	62,65
22011	100	108	17,6	2,6	1	80,45

Ponta Geberit Mapress Aço carbono com redução



click & scan

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Concêntrica
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9	4	21,80
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8	4	31,40
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3	4	30,05

União longa Geberit Mapress Aço carbono



click & scan

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente


Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
22102	12	15	2,5	8	3	20	3,15
22103	15	18	2,5	8	3	10	3,25
22104	20	22	2,5	8,4	3,4	20	3,75
22105	25	28	3	9,1	3,1	10	4,75
22106	32	35	3	10,2	4,2	10	9,05
22107	40	42	4	12	4	4	10,25
22108	50	54	4	14	6	4	13,40
22109	65	76,1	6	23	11	1	81,30
22110	80	88,9	7	26	12	1	91,95
22111	100	108	8	31	15	1	110,65

Reduções

Redução Geberit Mapress Aço carbono com ponta plana



click & scan

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Concêntrica
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente


Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	20	3,25
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	20	4,05
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	20	4,05
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	20	8,95
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	20	7,30
22309	25 / 20	28	22	6	3,9	20	5,60
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	5	10,25
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5	5	10,25
22312	32 / 20	35	22	7,1	5	10	10,25
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	5	10,25
22315	40 / 15	42	18	8	6	4	10,85
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	4	11,15
22317	40 / 25	42	28	8,3	6	4	11,15
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	4	11,15
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5	5	15,75
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	4	17,55
22322	50 / 25	54	28	11	8,7	4	17,55
22323	50 / 32	54	35	10,6	8	4	17,55
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	4	17,55
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7	1	46,80
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	1	47,70
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1	1	46,35
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	1	57,95
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	1	57,95
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	1	62,55
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	1	62,55
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	1	62,55

Curvas

Curva Geberit Mapress Aço carbono

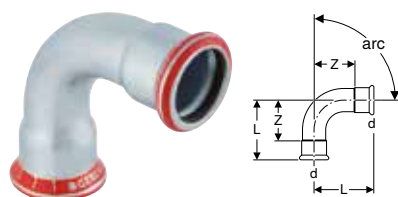

click & scan

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos


Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Ref ^a	DN	d, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
arc/ângulo: 45°						
20602	12	15	3,6	1,6	20	4,10
20603	15	18	3,7	1,7	20	4,45
20604	20	22	4,2	2,1	20	4,75
20605	25	28	4,8	2,5	10	6,30
23606	32	35	4,3	1,7	5	11,55
23607	40	42	5,1	2,1	4	18,25
23608	50	54	6,2	2,7	2	24,20
20609	65	76,1	10,3	5	1	80,45
20610	80	88,9	11,7	5,7	1	96,45
20611	100	108	14,3	6,8	1	131,95
arc/ângulo: 90°						
20102	12	15	4,9	2,9	20	4,15
20103	15	18	5,3	3,3	20	4,45
20104	20	22	6,1	4	20	4,75
20105	25	28	7,2	4,9	10	6,30
23106	32	35	6,8	4,2	5	11,55
23107	40	42	8	5	4	18,25
23108	50	54	10	6,5	4	24,20
20109	65	76,1	15,7	10,4	1	80,45
20110	80	88,9	18,4	12,4	1	96,45
20111	100	108	22,6	15,1	1	131,95



- As dimensões dos artigos individuais serão alteradas de acordo com a tabela de alterações de dimensões até ao final de maio de 2026

Curva Geberit Mapress Aço carbono com ponta plana



click & scan

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos


Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
arc/ângulo: 45°							
20702	12	15	3,6	4,5	1,6	20	4,10
20703	15	18	3,7	4,2	1,7	20	4,45
20704	20	22	4,2	5,2	2,1	20	4,75
20705	25	28	4,8	5,6	2,5	10	6,30
23706	32	35	4,3	5,3	1,7	5	11,55
23707	40	42	5,1	6,1	2,1	4	18,25
23708	50	54	6,2	7,3	2,7	2	24,20
20709	65	76,1	10,3	11,1	5	1	80,45
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	1	96,45
20711	100	108	14,3	15,8	6,8	1	131,95
arc/ângulo: 90°							
20302	12	15	4,9	5,9	2,9	20	4,10
20303	15	18	5,3	6,1	3,3	20	4,45
20304	20	22	6,1	7	4	20	4,75
20305	25	28	7,2	7,9	4,9	10	6,30
23306	32	35	6,8	7,4	4,2	5	11,55
23307	40	42	8	8,8	5	2	18,25
23308	50	54	10	10,8	6,5	5	24,20
20309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	1	80,45
20310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	1	96,45
20311	100	108	22,6	24,1	15,1	1	131,95



- As dimensões dos artigos individuais serão alteradas de acordo com a tabela de alterações de dimensões até ao final de maio de 2026

Curva 90° Geberit Mapress Aço carbono com pontas direitas



click & scan

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características


- Exterior galvanizado

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 máx. [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	20	4,15
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2	10	4,45
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	10	4,85
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	10	7,15
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	5	13,20
20407	40	42	90	9	18	0	9	5	20,40
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	1	27,00

Ligação de pontas planas Geberit Mapress Aço carbono para tubos paralelos

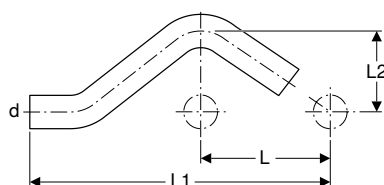
[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características

- Exterior galvanizado


Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	10	3,50
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	10	3,90
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	10	4,60
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	10	5,15

Tês

Tê igual Geberit Mapress Aço carbono


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	20	6,60
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	20	6,80
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	20	7,20
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	10	11,45
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	5	14,90
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	4	20,50
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	2	25,05
21012	65	66,7	90	22	10,5	11	6	5,5	1	108,00
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	1	153,30
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	1	178,10
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	1	202,70

Tê de redução Geberit Mapress Aço carbono



click & scan

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	10	7,30
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2	10	8,10
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	20	6,95
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4	5	7,40
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	20	7,60
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	20	7,60
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6	5	10,05
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	10	9,95
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	10	9,95
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	10	10,05
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	5	14,90
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	5	14,90
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	5	14,90
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	5	14,90
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	4	19,70
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	4	20,20
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	4	20,50
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	4	20,50
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	4	20,50
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	4	23,95
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	2	23,95
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	2	25,05
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	2	25,05
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	2	25,05
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	2	25,05
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	1	152,90
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	152,90
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	152,90
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	1	152,90
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	1	171,60
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	1	171,60
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	1	171,60
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	1	171,60
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	1	171,60
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	1	202,70
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	1	202,70
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	1	202,70
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	1	202,70
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	1	202,70
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	1	202,70

Tê com rosca fêmea Geberit Mapress Aço carbono


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente


Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	20	9,25
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	20	9,25
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	20	10,05
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	5	10,40
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	10	11,55
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	10	11,55
21311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	5	11,75
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	5	15,85
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	5	15,85
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	5	15,65
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	4	24,75
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	4	24,75
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	5	23,65
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	2	26,90
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	1	26,10
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	1	55,65
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	1	92,45
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	1	90,05
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	1	108,70
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	1	105,75
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	1	114,20

Cruzetas

Cruzeta Geberit Mapress Aço carbono com redução



click & scan

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5	1	34,45
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1	1	38,45
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2	1	38,45
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6	1	206,00
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5	1	206,00
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4	1	238,85
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4	1	238,85
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7	1	273,95
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4	1	273,95

Cruzeta Geberit Mapress Aço carbono com redução, afastada



click & scan

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente


Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2	5	16,60
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2	5	28,60
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2	5	17,10
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2	5	17,10
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2	5	20,25
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2	1	20,00
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1	1	20,00

Unões permanentes

Adaptador Geberit Mepla para Geberit Mapress, com ponta plana



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente


Dados técnicos

Material	Bronze / Bronze sem chumbo							
Ref ^a	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]		UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4		10	10,05
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4		10	12,40
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5		10	12,40
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5		5	15,65
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7		5	21,50
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1		5	31,20
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3		1	61,40
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7		1	94,70



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Adaptador Geberit Mapress Aço carbono com ponta plana e soldada



click & scan

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83

Características

- Não galvanizado

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)								
Ref ^a	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	5	6,60
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	5	5,15
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	5	5,55
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	5	7,20
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	5	8,50
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	4	10,10
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	4	12,45
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	1	21,85
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	1	30,25
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	1	36,95

Adaptador Geberit Mapress Aço carbono com rosca macho



click & scan

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	20	6,80
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6	10	6,60
21704	15	18	1/2	4,2	2,2	20	7,40
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	20	7,40
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2	20	7,60
21707	20	22	3/4	4,4	2,3	20	8,00
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6	20	7,40
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6	20	10,05
21708	25	28	1	4,8	2,5	20	10,25
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8	10	9,85
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	5	13,40
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	5	13,60
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3	5	13,60
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	4	16,75
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	4	15,85
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6	4	24,20
21711	50	54	2	7,1	3,6	4	23,45
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3	1	48,75
21724	80	88,9	3	13,7	5	1	61,60
21725	100	108	4	16	6,1	1	81,10

Adaptador Geberit Mapress Aço carbono com rosca macho e ponta plana



click & scan

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características


- Exterior galvanizado

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
21932	12 / 15	15	1/2	5,7	10	6,80
21933	15	18	1/2	5,7	5	7,40
21934	15 / 20	18	3/4	5,9	5	8,00
21935	20 / 15	22	1/2	5,7	5	8,00
21936	20	22	3/4	5,9	10	8,00
21937	25	28	1	6,6	10	9,85
21938	32	35	1 1/4	8	1	13,85
21939	40	42	1 1/2	9,1	1	18,35
21940	50	54	2	10,2	1	24,40

Adaptador Geberit Mapress Aço carbono com rosca fêmea


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	20	6,80
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7	5	6,60
21803	15	18	1/2	3,7	0,4	20	7,40
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	10	7,40
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3	20	7,60
21806	20	22	3/4	3,9	0,3	20	8,00
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	10	7,60
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	10	10,25
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1	10	10,05
21809	25	28	1	4,4	0,4	10	10,25
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1	5	13,20
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	5	13,00
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	5	13,20
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	4	15,65
21818	50	54	2	6,2	0,5	4	24,65

Adaptador Geberit Mapress Aço carbono com rosca fêmea e ponta plana


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características


- Exterior galvanizado

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	10	6,80
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	10	7,40
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9	5	9,05
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	20	8,00
21906	20	22	3/4	6,5	5	5	8,00
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6	1	10,80
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2	1	13,60
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7	1	16,05
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2	1	20,00
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7	1	50,95
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2	1	67,70
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4	1	99,15

Joelho adaptador 90° Geberit Mapress Aço carbono com rosca macho



click & scan

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	20	8,55
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	10	9,15
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	5	12,20
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	5	15,55
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	1	15,55

Joelho adaptador 90° Geberit Mapress Aço carbono com rosca fêmea

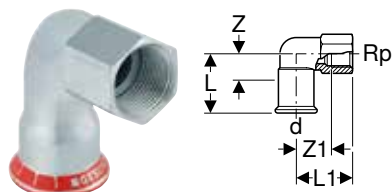

click & scan

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7	5	11,55
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1	5	15,85
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5	1	15,55
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	1	15,95

Adaptador de transição 90° Geberit Mapress Aço carbono com rosca macho

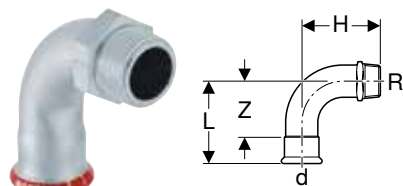

click & scan

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos


Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9	20	9,55
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3	10	9,55
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4	10	11,65
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	10	16,25
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2	5	21,90
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5	1	38,00
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5	1	48,55



- As dimensões dos artigos individuais serão alteradas de acordo com a tabela de alterações de dimensões até ao final de dezembro de 2026

Adaptador de transição 90° Geberit Mapress Aço carbono com rosca fêmea

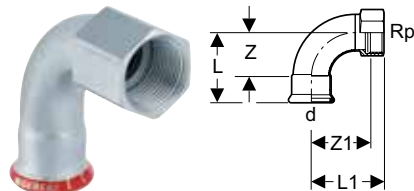

click & scan

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3	5	9,45
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7	5	9,95
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4	5	11,95
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5	5	16,25
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7	5	15,55
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4	1	21,50
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3	1	36,35
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8	1	48,55



- As dimensões dos artigos individuais serão alteradas de acordo com a tabela de alterações de dimensões até ao final de dezembro de 2026

União e transições desmontáveis

Ligação roscada Geberit Mapress Aço carbono



click & scan

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- União roscada de latão
- O'ring de CIIR preto
- Vedante de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Temperatura do fluido com vedante EPDM	0–100 °C
Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)

Refª	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
25320	12	15	3/4	6,6	2,6	5	18,05
25321	15	18	3/4	6,9	2,9	5	20,40
25322	20	22	1	7,2	3	5	25,25
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	5	41,85
25324	32	35	1 1/2	8,2	3	5	57,45
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	1	82,55
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	1	136,50

Adaptador de transição Geberit Mapress Aço carbono com rosca macho



click & scan

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- União roscada de latão
- Adaptador de bronze
- O'ring de CIIR preto
- Vedante de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Temperatura do fluido com vedante EPDM	0–100 °C
Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)

Refª	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	10	9,25
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	10	10,25
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	2	13,60
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	5	12,80
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	2	19,80
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	2	28,10
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	2	40,80
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	1	90,45



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Adaptador de transição Geberit Mapress Aço carbono com rosca fêmea


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- União rosca de latão
- Adaptador de bronze
- O'ring de CIIR preto
- Vedante de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos


Temperatura do fluido com vedante EPDM	0–100 °C
Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)

Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	5	8,75
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	5	9,85
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3	5	12,80
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3	5	14,90
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	5	18,65
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	1	26,70
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	1	39,05
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4	1	86,30



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Ligação Geberit Mapress Aço carbono com união rosca


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a ligação de radiadores e válvulas para radiador
- Para aquecimento e refrigeração
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- União rosca de latão, niquelada
- O'ring de CIIR preto
- Vedante de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Temperatura do fluido com vedante EPDM	0–100 °C
Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)

Refª	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	5	8,30
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	5	9,15
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	10	9,55

Adaptador Geberit Mapress Aço carbono com união roscada



click & scan

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono
→ pág. 83

Dados técnicos


Temperatura do fluido com vedante EPDM	0–100 °C
Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- União roscada de latão
- O'ring de CIIR preto
- Vedante de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1	10	5,50
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1	10	5,50
25040	15	18	1	20	3,9	1,1	5	12,40
25034	20	22	1	20	4	1,1	10	7,90
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	5	10,95
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	10	10,75
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	10	10,75
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	5	16,75
25051	32	35	2	42	4,8	1,2	5	17,95
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	4	22,65
25052	40	42	2	42	5,4	1,4	4	22,65
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	1	31,95
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	1	39,45
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	1	41,85
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4	1	57,75
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3	1	81,10
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	1	153,30

Flange Geberit Mapress Aço carbono PN 10/16, com ponta para comprimir

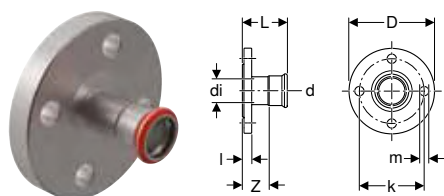
[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente
- Série B1 (face de vedação elevada com superfície de contacto standard), EN 1092-1

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------


Ref ^a	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [ud.]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	1	39,70
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	1	38,80
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	1	56,85
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	1	65,50
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	1	83,75
23762	65	66,7	63,1	18,5	145	18	11,8	1,8	6,8	4	10 / 16	1	100,20
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	1	123,45
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	1	144,35
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	1	172,90

Acessórios complementares

- Conjunto de parafuso Geberit para união de flange, de aço galvanizado → pág. 45
- Vedante de flange Geberit de material compósito reforçado com fibra PN 10/16 → pág. 44

Juntas de dilatação

Junta de dilatação axial Geberit Mapress Aço carbono com pontas para comprimir


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Exclusivamente para o suporte da dilatação linear axial
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Exclusivamente adequado para meios líquidos

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Branco por fora
- Fole de aço inox
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Pressão de serviço	≤ 16 bar
Temperatura de funcionamento	-30 – +120 °C
Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
23935	25	28	3,9	13	12	1	125,70
23936	32	35	4,6	13	13,9	1	145,60
23937	40	42	5,9	13	14,9	1	293,85
23938	50	54	7	18	17,6	1	317,80
23939	65	76,1	8,8	22	26,2	1	387,65
23940	80	88,9	11,7	23	28,6	1	403,40
23941	100	108	14,4	23	54,2	1	952,00

Tampas

Tampão fêmea Geberit Mapress Aço carbono


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 3)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Para o fecho definitivo de extremidades de tubos
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente


Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
20212	12	15	2,3	0,3	20	4,65
20213	15	18	2,3	0,3	10	5,40
20214	20	22	2,4	0,3	10	5,70
20215	25	28	2,6	0,3	10	6,80
20216	32	35	2,9	0,3	5	9,45
20217	40	42	3,3	0,3	4	19,60
20218	50	54	3,8	0,3	4	21,90
20219	65	76,1	6	0,7	1	35,10
20220	80	88,9	6,7	0,7	1	40,70
20221	100	108	8,2	0,7	1	57,45

Ligações para aquecimento

Conjunto de tê de ligação Geberit Mapress Aço carbono para retorno

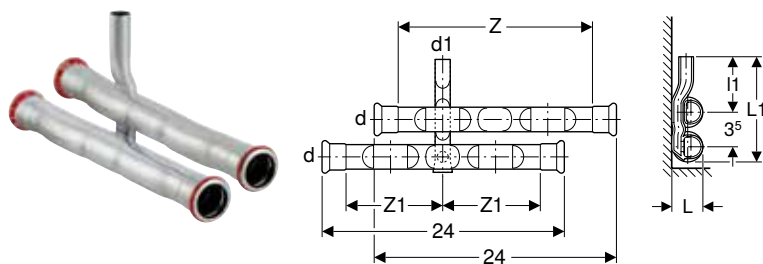
[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para sistemas para rodapé
- Para aquecimento e refrigeração
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente


Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Fornecimento

- Tê com ligação longa
- Ponta de abocardar afastada, longa

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20	1	25,85
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20	1	26,70
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8	1	27,55

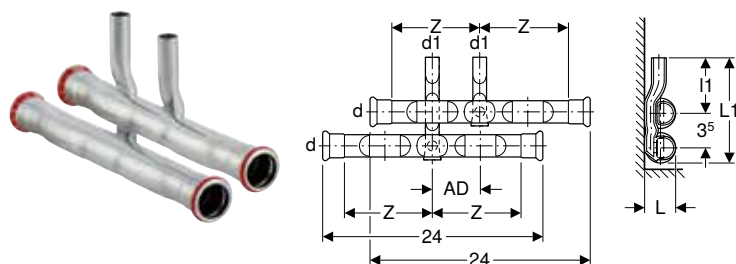Conjunto de tê de ligação Geberit Mapress Aço carbono para escoamento e retorno


click & scan

Campos de aplicação

- Para sistemas para rodapé
- Para aquecimento e refrigeração
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---------------------------------------


Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Fluxo de entrada e saída alterável
- Exterior galvanizado
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Fornecimento

- Tê com ligação curta
- Tê com ligação longa

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
24002	12	15	15	90	4-6	2,7	10,8	6,5	10	1	42,55
24003	15 / 12	18	15	90	4-6	2,9	11	6,5	10	1	48,10
24004	20 / 12	22	15	90	4-6	3,3	11,2	6,5	10	1	50,35

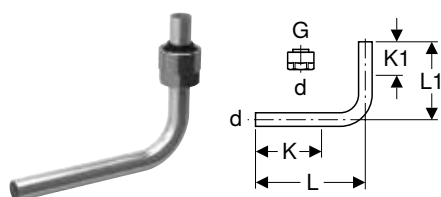Curva 90° Geberit com pontas direitas de tubo de metal com ligação a radiador para eurocone


click & scan

Campos de aplicação

- Para a ligação de válvulas para radiador
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm

Características

- Niquelado

Fornecimento

- Ligação a radiador, para eurocone G 3/4"

Dados técnicos


Material	Cobre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 máx. [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	2	17,55



- Apertar a ligação roscada até ao batente

Curva 90° Geberit com pontas direitas de tubo de metal, bloqueável, com ligação a radiador para eurocone

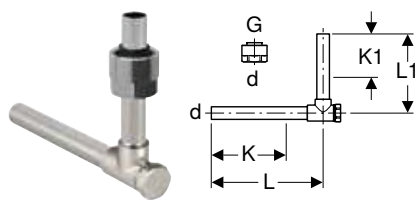
[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a ligação de válvulas para radiador
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Niquelado

Fornecimento

- Ligação a radiador, para eurocone G 3/4"

Dados técnicos


Material	Latão/cobre
----------	-------------

Refª	DN	d, ø [mm]	G [""]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 máx. [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	2	27,90



- Apertar a ligação rosca até ao batente

Adaptador Geberit eurocone, com rosca macho


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm

Características


- Niquelado

Dados técnicos

Material	Latão CW617N
----------	--------------

Refª	DN	G [""]	G1 [""]	H [cm]	SW [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	10	3,35
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	10	4,95

Adaptador Geberit eurocone, com rosca fêmea


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm


Características

- Niquelado

Dados técnicos

Material	Latão CW617N
----------	--------------

Refª	DN	G [""]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	10	3,10

Ligação a radiador Geberit para eurocone

click & scan

Campos de aplicação

- Para tubos Geberit Mapress Aço inox
- Para tubos Geberit Mapress Aço carbono
- Para tubos de cobre polidos, niquelados e cromados
- Para aquecimento e refrigeração
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm

Características

- Anilha cônica
- Vedante de EPDM
- União rosca de latão, niquelada


Dados técnicos

Material	Latão niquelado
----------	-----------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	G [""]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
25073	12 / 20	15	3/4	2	7,25



- Apertar a ligação rosca de até ao batente

Ligação Geberit Mapress Aço carbono com união rosca

click & scan

Campos de aplicação

- Para a ligação de radiadores e válvulas para radiador
- Para aquecimento e refrigeração
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Exterior galvanizado
- União rosca de latão, niquelada
- O'ring de CIIR preto
- Vedante de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos


Temperatura do fluido com vedante EPDM	0–100 °C
Material	Aço não ligado 1.0034 E195 (EN 10305)

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	G [""]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	5	8,30
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	5	9,15
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	10	9,55

Acessórios complementares para Geberit Mapress Aço carbono

Fixações para tubos

Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10

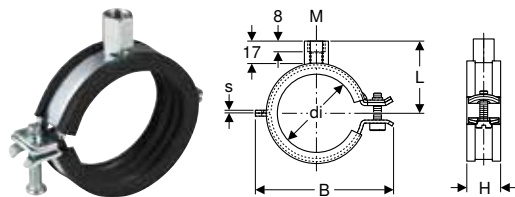

click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de tubos Geberit para sistemas de distribuição

Dados técnicos


Material	Aço
----------	-----

Características

- Fecho rápido
- Parafuso com fenda e fenda em cruz
- Manga roscada com soldadura quadrupla
- Isolamento acústico conforme DIN 4109
- Galvanizado

Refª	Cor / superfície	M [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.850.26.1	Galvanizado	8 / 10	12-14	1,5	2,9	4,7	2,3	50	2,05
601.851.26.1	Galvanizado	8 / 10	15-19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	2,25
601.852.26.1	Galvanizado	8 / 10	20-24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	2,20
601.853.26.1	Galvanizado	8 / 10	25-30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	2,10
601.854.26.1	Galvanizado	8 / 10	32-37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	2,25
601.855.26.1	Galvanizado	8 / 10	40-46	2	4,3	7,6	2,3	50	2,45
601.857.26.1	Galvanizado	8 / 10	54-58	2	4,8	8,9	2,3	50	3,05
601.858.26.1	Galvanizado	8 / 10	63-67	2	5,5	10	2,3	50	3,85
601.859.26.1	Galvanizado	8 / 10	74-80	2	6,4	11,9	2,3	50	4,05
601.860.26.1	Galvanizado	8 / 10	83-91	2	6,8	13	2,3	50	4,20
601.861.26.1	Galvanizado	8 / 10	108-114	2,5	8,1	15,3	2,8	25	4,90

Placa de fixação Geberit retangular, dois orifícios, com manga roscada M8 / M10



click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de abraçadeiras na estrutura do edifício
- Para a fixação de rails de suporte na estrutura do edifício
- Para a fixação de pontos guia de tubos

Dados técnicos


Material	Aço
----------	-----

Características

- Rosca fêmea
- Galvanizado
- Dois pontos de fixação

Refª	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	3,90

Placa de fixação Geberit retangular, dois orifícios, com manga roscada M10 / G 1/2"



click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de abraçadeiras na estrutura do edifício
- Para fixações por ponto fixo e de pontos guia

Dados técnicos

Material	Aço
----------	-----

Características

- Rosca macho
- Rosca fêmea
- Galvanizado
- Dois pontos de fixação

Refª	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	4,40

Vedantes

O'ring Geberit Mapress CIIR preto


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Características

- Isento de lubrificantes

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-30 – +120 °C
Material	CIIR

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90401	10	12	10	0,70
90402	12	15	10	1,10
90403	15	18	10	1,10
90404	20	22	10	1,10
90405	25	28	10	1,10
90406	32	35	10	1,20
90407	40	42	10	1,20
90408	50	54	10	1,20
90412	65	66,7	5	2,25
90409	65	76,1	1	2,75
90410	80	88,9	1	3,65
90411	100	108	1	6,60

O'ring Geberit Mapress FKM azul


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Características

- Isento de lubrificantes

Dados técnicos


Temperatura de funcionamento	-25 – +140 °C
Material	FKM

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90881	10	12	10	2,65
90882	12	15	10	1,30
90883	15	18	10	1,50
90884	20	22	10	1,85
90885	25	28	10	2,15
90886	32	35	10	2,35
90887	40	42	10	4,05
90888	50	54	10	5,40
90891	65	76,1	5	17,75
90892	80	88,9	5	31,55
90893	100	108	5	52,55



- Quando utilizado em condutores de calor (solar): Vida útil com paragem do coletor: 200 h/a a 180 °C, 60 h/a a 200 °C, Vida útil total: 500 h a 220 °C

Vedante Geberit Mapress EPDM preto



click & scan

Campos de aplicação


- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Para ligações roscadas Geberit Mapress com vedante plano
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	0–100 °C
Material	EPDM

Ref ^a	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90080	1/2	18	10	2	10	2,25
90081	3/4	24	13	2	10	2,25
90082	1	30	19,6	2	10	2,25
90083	1 1/4	39	25,6	2	10	2,25
90084	1 1/2	45	32	2	10	2,25
90085	1 3/4	50	39	2	10	2,25
90086	2 3/8	66	51	3	10	2,25
90088	3	84,7	76	3	1	4,30
90089	3 1/2	97	84	3	1	4,70

Vedante Geberit Mapress FPM verde

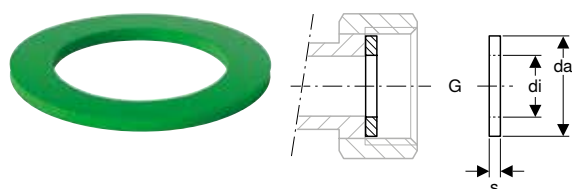
[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para ligações roscadas Geberit Mapress com vedante plano
- Para a tecnologia de energia solar, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-30 – +140 °C
Material	FPM

Ref ^a	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90092	3/4	24	13	2	10	2,25
90094	1	30	19,6	2	10	3,15
90095	1 1/4	39	25,6	2	10	3,15
90096	1 1/2	45	32	2	10	4,15
90097	1 3/4	50	39	2	10	4,15
90098	2 3/8	66	51	2	10	10,05



- Quando utilizado em condutores de calor (solar): Vida útil com paragem do coletor: 200 h/a a 180 °C, 60 h/a a 200 °C, Vida útil total: 500 h a 220 °C

Vedante Geberit Mapress de material compósito reforçado com fibra


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para água de refrigeração sem produto anticongelante
- Para água de refrigeração com produto anticongelante
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Para ligações roscadas Geberit Mapress com vedante plano
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-30 – +180 °C
Material	Material compósito reforçado com fibra

Ref ^a	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1	3,10
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1	3,30
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1	3,45
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1	3,55
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	1	3,75
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	1	3,75
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	1	3,85
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	1	4,05
600.088.00.1	2	56,4	42	2	1	4,10
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	1	4,20
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	1	4,50

Refª	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	1	4,80
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	1	5,10
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	1	5,40
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	1	5,70

Vedante de flange Geberit de material compósito reforçado com fibra PN 6



click & scan

Campos de aplicação

- Para água de refrigeração sem produto anticongelante
- Para água de refrigeração com produto anticongelante
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Características

- Isento de lubrificantes

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-30 – +180 °C
Material	Material compósito reforçado com fibra

Refª	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1	3,65
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1	3,80
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1	4,20
600.054.00.1	32	76	38	2	6	1	4,50
600.055.00.1	40	86	45	2	6	1	4,95
600.056.00.1	50	96	57	2	6	1	5,50
600.057.00.1	65	116	76	2	6	1	6,35
600.058.00.1	80	132	89	2	6	1	7,20
600.059.00.1	100	152	108	2	6	1	8,20

Vedante de flange Geberit de material compósito reforçado com fibra PN 10/16


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para água de refrigeração sem produto anticongelante
- Para água de refrigeração com produto anticongelante
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Características

- Isento de lubrificantes


Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-30 – +180 °C
Material	Material compósito reforçado com fibra

Ref ^a	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1	3,85
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	1	4,05
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	1	4,75
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	1	4,80
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	1	5,30
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	1	5,90
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	1	6,90
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	1	7,90
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	1	9,00

Conjuntos de parafuso para uniões de flange

Conjunto de parafuso Geberit para união de flange, de aço galvanizado


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para flanges de aço carbono, bronze e latão

Dados técnicos

Material	Aço
----------	-----

Características

- Galvanizado
- Classe de resistência 8.8, EN 20898-2

Fornecimento

- Parafuso
- 2 anilhas
- Porca

Ref ^a	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
91064	10	11	4,5	0,045	3,1	4	2,10
91065	10	11	5	0,05	3,6	4	2,10
91066	12	14	5	0,05	3	4	2,25
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	4	2,25
91068	12	14	6	0,06	4	4	2,25
91069	16	18	5,5	0,055	3,3	4	4,10
91070	16	18	6	0,06	3,8	4	4,10
91071	16	18	6,5	0,065	4,3	4	4,10
91072	16	18	7	0,07	4,8	4	4,05
91073	16	18	8	0,08	5,8	4	4,05



Geberit Mapress Cobre

Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre	117
Geberit Mapress Cobre	118
Pontas de abocardar	118
Reduções	119
Curvas	120
Tês.....	122
Cruzetas	124
Uniões permanentes	125
Uniões e transições desmontáveis	128
Tampas	132
Ligações	133
Ligações para aquecimento	135
Acessórios complementares para Geberit Mapress Cobre	137
Fixações para tubos.....	137
Fixações para ligações	138
Vedantes.....	140
Conjuntos de parafuso para uniões de flange.....	143

Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

Campos de aplicação	Temperatura de funcionamento	Pressão de funcionamento máxima	Tubos	Acessório				
			Cobre	Indicador branco de cobre	Bronze/ bronze sem chumbo/ indicador branco	Latão Indicador branco	Aço carbono cobreado	
Meios líquidos								
Para água fria e quente	0–100 °C	16 bar/1600 kPa ⁵⁾	✓	✓	✓			
Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Para água de aquecimento urbano ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Para água de trabalho e de processo	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	7)	7)	7)	7)		
Para condutores de calor (solar)	-25 – +220 °C ^{3/4)}	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓		
Para óleos minerais e óleos lubrificantes	A pedido	A pedido	7)	7)	7)			
Para combustíveis (por ex. diesel)	A pedido	A pedido	7)	7)	7)			
Meios gasosos								
Para ar comprimido (classe de pureza óleo 2-3) ¹⁾	0–100 °C	12 bar/1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓			
Para ar comprimido (classe de pureza óleo 0-X) ¹⁾	0–100 °C	12 bar/1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓			
Para depressão ²⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓			
Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)	0–100 °C	12 bar/1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓	✓		
Para gases naturais	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Para gases liquefeitos	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Aplicação em geral aprovada se estiverem preenchidos os requisitos adicionais de acordo com as notas de rodapé

¹⁾ Pressão negativa utilizável para sistemas de tubagem Geberit:

A depressão que pode ser usada resulta da pressão do ar no local da instalação menos a pressão absoluta de 200 mbar.

Exemplo: 980 mbar de pressão do ar - 200 mbar de pressão absoluta = 780 mbar de depressão que pode usada no sistema de tubagem

²⁾ Depressão utilizável para sistemas de tubagens Geberit:

A depressão utilizável é calculada com base na pressão do ar no local de instalação menos a pressão absoluta de 200 mbar.

Exemplo: 980 mbar de pressão do ar - 200 mbar de pressão absoluta = 780 mbar depressão utilizável no sistema de tubagem

³⁾ Vida útil com paragem do coletor: 200 h/a a 180 °C; 60 h/a a 200 °C; total 500 h/vida útil a 220 °C

⁴⁾ Utilização de inibidores, agentes anticorrosivos, anticongelantes apenas após aprovação pela Geberit

⁵⁾ 10 bar/1000 kPa para MasterFix e MeplaFix

⁶⁾ Aprovado até d54 mm

⁷⁾ Após aprovação da Geberit

⁸⁾ Utilização de inibidores, agentes anticorrosivos, agentes anticongelantes apenas após aprovação da Geberit

⁹⁾ Classe de pureza do óleo conforme ISO 8573-1:2010E; para obter detalhes sobre a humidade e as partículas, consultar as informações técnicas "Sistemas de tubagens Geberit para instalações de ar comprimido"



- Para cada utilização, devem cumprir-se as condições de funcionamento mencionadas nas aprovações, nas normas e nos regulamentos técnicos vinculativos. Estes podem divergir das indicações mencionadas previamente

Anéis de vedação					Vedantes para ligações roscadas			Vedantes de flange
	ClIR preto	EPDM preto	FKM azul	HNBR amarelo	EPDM preto	FPM verde	Material compósito reforçado com fibra	Material compósito reforçado com fibra
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓			✓		✓	✓
	✓ ⁸⁾						✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓				✓	✓	✓
	7)	7)			7)		7)	7)
			✓			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓ ⁹⁾				✓ ⁹⁾		✓	✓
			✓ ⁹⁾			✓ ⁹⁾	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓

Geberit Mapress Cobre

Pontas de abocardar

Ponta de abocardar Geberit Mapress Cobre



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Dados técnicos

Material	Cobre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido até $\varnothing \leq 54$ mm
- O'ring de CIIR preto, até $\varnothing \leq 54$ mm
- O'ring de EPDM preto, desde $\varnothing > 54$ mm
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Ref ^a	DN	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
62001	10	12	4,2	0,8	20	3,25
62002	12	15	4,8	0,8	20	3,65
62003	15	18	4,8	0,8	20	4,05
62004	20	22	5	0,8	20	4,35
62005	25	28	5,4	0,8	20	7,15
62006	32	35	6,2	1	5	9,05
62007	40	42	7,1	1,1	4	16,15
62008	50	54	8,3	1,3	4	20,05
62011	65	76,1	12,7	2,1	1	52,25
62012	80	88,9	14,5	2,5	1	59,40
62013	100	108	17,6	2,6	1	89,65

Pontas de abocardar Geberit Mapress Cobre com redução



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Dados técnicos

Material	Bronze / Bronze sem chumbo
----------	----------------------------

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Concêntrica
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Ref ^a	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
62050	12 / 10	15	12	4	0,3	5	11,30
62055	20 / 12	22	15	4,4	0,3	5	11,70



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

União longa Geberit Mapress Cobre



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Dados técnicos

Material	Cobre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------


Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido até $\varnothing \leq 54$ mm
- O'ring de CIIR preto, até $\varnothing \leq 54$ mm
- O'ring de EPDM preto, desde $\varnothing > 54$ mm
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Refª	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
62102	12	15	2,5	8	3	20	13,20
62103	15	18	2,5	8	3	10	14,95
62104	20	22	2,5	8,4	3,4	20	15,25
62105	25	28	3	9,1	3,1	10	19,15
62106	32	35	3	10,2	4,2	5	24,20
62107	40	42	4	12	4	4	33,45
62108	50	54	4	14	6	4	35,95
62111	65	76,1	5,3	23	12,4	1	92,00
62112	80	88,9	6	26	14	1	112,45
62113	100	108	7,5	31	16	1	133,20

Reduções

Redução Geberit Mapress Cobre com ponta plana


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Dados técnicos

Material	Cobre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------


Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido até $\varnothing \leq 54$ mm
- Concêntrica
- O'ring de CIIR preto, até $\varnothing \leq 54$ mm
- O'ring de EPDM preto, desde $\varnothing > 54$ mm
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
62301	12 / 10	15	12	5	3,3	20	2,85
62302	15 / 10	18	12	5,4	3,7	10	3,15
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	20	2,95
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	20	3,25
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	20	3,25
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	10	7,10
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	10	7,05
62309	25 / 20	28	22	6	3,9	20	7,10
62312	32 / 20	35	22	7,1	5	10	8,70
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	5	8,65
62316	40 / 20	42	22	8,1	6	4	14,15
62317	40 / 25	42	28	7,9	5,6	4	14,15
62318	40 / 32	42	35	7,6	5	4	14,15
62322	50 / 25	54	28	9,7	7,4	4	18,45
62323	50 / 32	54	35	9,6	7	4	18,45
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1	4	18,45
62329	65 / 32	76,1	35	12,6	10	1	63,80
62330	65 / 40	76,1	42	12,6	9,6	1	66,00
62331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	1	63,80
62333	80 / 40	88,9	42	14	11	1	87,00
62334	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	1	74,20
62336	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	1	74,20
62337	100 / 40	108	42	17,3	14,3	1	107,80
62338	100 / 50	108	54	17,3	13,8	1	109,80
62340	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	1	109,70
62341	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	1	109,70

Curvas

Curva Geberit Mapress Cobre

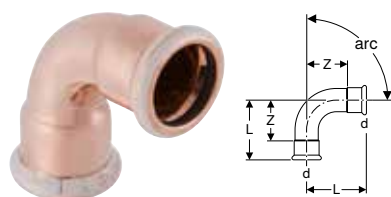

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Dados técnicos


Material	Cobre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido até $\varnothing \leq 54$ mm
- O'ring de CIIR preto, até $\varnothing \leq 54$ mm
- O'ring de EPDM preto, desde $\varnothing > 54$ mm
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Ref ^a	DN	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
arc/ângulo: 45°						
60601	10	12	2,6	0,9	10	4,25
60602	12	15	2,8	0,8	20	4,20
60603	15	18	2,9	0,9	20	3,70
60604	20	22	3,2	1,1	20	5,05
60605	25	28	3,7	1,4	10	8,65
60606	32	35	4	1,4	5	17,10
60607	40	42	4,7	1,7	4	32,20
60608	50	54	5,7	2,2	4	44,80
60611	65	76,1	10,3	5	1	112,75
60612	80	88,9	11,7	5,7	1	133,50
60613	100	108	14,3	6,8	1	222,50
arc/ângulo: 90°						
60101	10	12	3,1	1,4	20	4,05
60102	12	15	3,8	1,8	20	3,50
60103	15	18	4,2	2,2	20	4,00
60104	20	22	4,7	2,6	20	5,15
60105	25	28	5,7	3,4	10	8,70
60106	32	35	6,5	3,9	5	17,10
60107	40	42	7,6	4,6	2	32,20
60108	50	54	9,5	6	2	44,80
60111	65	76,1	15,7	10,4	1	128,70
60112	80	88,9	18,5	12,5	1	141,40
60113	100	108	22,9	15,4	1	222,50

Curva Geberit Mapress Cobre com ponta plana



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Dados técnicos


Material	Cobre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido até $\varnothing \leq 54$ mm
- O'ring de CIIR preto, até $\varnothing \leq 54$ mm
- O'ring de EPDM preto, desde $\varnothing > 54$ mm
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Refª	DN	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
arc/ângulo: 45°							
60701	10	12	2,6	3,5	0,9	10	3,85
60702	12	15	2,8	3,8	0,8	20	4,15
60703	15	18	2,9	3,9	0,9	20	3,75
60704	20	22	3,2	4,4	1,1	20	4,75
60705	25	28	3,7	4,5	1,4	10	8,65
60706	32	35	4	4,9	1,4	10	17,10
60707	40	42	4,7	5,7	1,7	4	32,20
60708	50	54	5,7	6,8	2,2	4	44,80
60711	65	76,1	10,3	11,1	5	1	112,75
60712	80	88,9	11,7	12,8	5,7	1	133,50
60713	100	108	14,3	15,8	6,8	1	222,50
arc/ângulo: 90°							
60301	10	12	3,1	4,5	1,4	10	3,75
60302	12	15	3,8	5,1	1,8	20	3,65
60303	15	18	4,2	5,3	2,2	20	3,75
60304	20	22	4,7	6	2,6	20	4,65
60305	25	28	5,7	6,5	3,4	10	8,70
60306	32	35	6,5	7,4	3,9	5	17,10
60307	40	42	7,6	8,6	4,6	4	32,20
60308	50	54	9,5	10,6	6	4	44,80
60311	65	76,1	15,7	16,6	10,4	1	123,60
60312	80	88,9	18,5	19,5	12,5	1	134,90
60313	100	108	22,9	24	15,4	1	222,50

Ligação de pontas planas Geberit Mapress Cobre para tubos paralelos

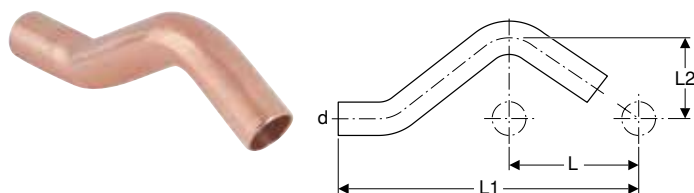

click & scan

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117


Dados técnicos

Material	Cobre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Refª	DN	d, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	5	6,15
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	5	9,10
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	5	11,95

Tês

Tê igual Geberit Mapress Cobre



click & scan

Campos de aplicação


- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Dados técnicos

Material	Cobre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
61000	10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4	10	5,10
61002	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	20	5,40
61003	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	20	6,10
61004	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	20	7,90
61005	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	10	12,15
61006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	10	20,60
61007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	4	38,10
61008	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	2	52,10
61011	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	1	160,20
61012	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	1	191,05
61013	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	1	233,75

Tê de redução Geberit Mapress Cobre



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117


Dados técnicos

Material	Cobre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
61243	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,7	3,3	3,2	3,5	2	1,6	1,7	5	6,10
61252	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	10	5,45
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7	5	8,00
61253	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4	10	6,70
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	10	6,95
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	10	7,20
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	5	7,50
61244	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,5	3,7	3,7	2,1	1,7	2,1	10	8,30
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	10	7,60
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	20	7,80
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	10	8,00
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5	10	7,80
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	10	12,40
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	10	12,40
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	10	12,40
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	10	20,40
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4	5	21,20
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	10	20,40

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	10	20,40
61229	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	4	38,10
61217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	1	38,10
61218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	4	38,10
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	4	38,10
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	4	38,10
61227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	2	52,10
61228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	2	52,10
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	2	52,10
61226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	2	52,10
61283	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	1	148,40
61284	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	148,40
61285	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1	148,40
61286	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	1	148,40
61288	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	1	178,00
61289	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	1	178,00
61290	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	1	178,00
61292	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	1	189,80
61293	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	1	208,40
61294	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	1	192,90
61296	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	1	234,15
61297	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	1	219,95

Tê com rosca fêmea Geberit Mapress Cobre



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	Bronze / Bronze sem chumbo
----------	----------------------------


Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
61352	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7	5	36,85
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4	20	17,85
61355	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1	10	18,15
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	10	18,65
61395	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4	5	19,40
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	10	21,05
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9	5	25,25
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4	5	30,00
61366	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7	4	37,35
61370	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4	2	56,00



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Cruzetas

Cruzeta 30° Geberit Mapress Cobre com redução

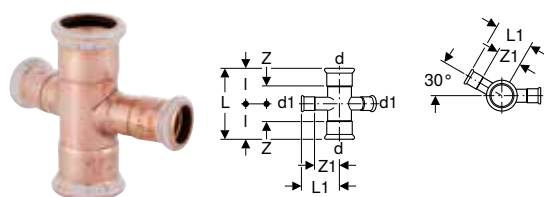

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Dados técnicos


Material	Cobre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
61404	15 / 12	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2	1	26,90
61406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4	1	28,40
61409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7	1	36,05

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Cruzeta com redução Geberit Mapress Cobre, afastada

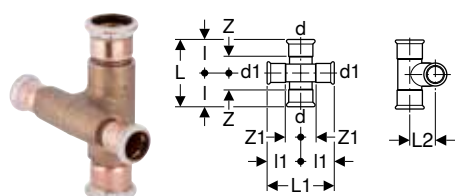

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Dados técnicos

Material	Bronze / Bronze sem chumbo
----------	----------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
61504	12	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	1	77,10
61505	15 / 12	18	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	1	89,75
61506	20 / 12	22	15	90	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4	1	83,05



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Unões permanentes

Adaptador de redução Geberit Mapress Cobre



click & scan

Campos de aplicação

- Para a ligação de diâmetros de tubos de cobre alheios ao sistema
- Para adaptadores de tubos de cobre para tubos de aço macio
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Ø Deve comprimir-se 14 mm com a mandíbula Geberit Mapress Ø 15 mm
- Ø Devem comprimir-se 16 mm com a mandíbula Geberit Mapress Ø 18 mm
- O'ring de CIIR preto
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos


Material	Bronze / Bronze sem chumbo
----------	----------------------------

Refª	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
62020	12	15	14	4,1	0,1	5	18,75
62022	12	15	16	4,1	0,1	5	18,75
62024	15	18	16	4,1	0,1	1	18,75



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Adaptador Geberit Mepla para Geberit Mapress, com ponta plana



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material	Bronze / Bronze sem chumbo
----------	----------------------------

Refª	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	10	10,05
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	10	12,40
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	10	12,40
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	5	15,65
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	5	21,50
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	5	31,20
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	1	61,40
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	1	94,70



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Adaptador Geberit Mapress Cobre com rosca macho


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Dados técnicos


Material	Bronze / Bronze sem chumbo
----------	----------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
61701	10	12	3/8	3,2	1,5	10	3,65
61745	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	10	3,65
61702	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3	10	4,45
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	20	4,45
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	10	4,45
61704	15	18	1/2	3,7	1,7	20	5,95
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	20	5,95
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	20	6,55
61707	20	22	3/4	3,9	1,8	20	6,55
61716	20 / 25	22	1	4,1	2	20	6,55
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	20	9,15
61708	25	28	1	4,3	2	20	9,15
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1	10	9,25
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2	10	19,10
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3	10	19,10
61721	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8	4	28,10
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8	4	28,10
61711	50	54	2	6,3	2,8	4	41,50
61732	65	76,1	2 1/2	10,1	4,8	1	189,80
61733	65 / 80	76,1	3	10,6	5,3	1	189,80
61734	80	88,9	3	11	5	1	237,35



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Adaptador Geberit Mapress Cobre com rosca fêmea


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Dados técnicos

Material	Bronze / Bronze sem chumbo
----------	----------------------------


Ref ^a	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
61845	10	12	3/8	3,1	0,4	5	4,25
61801	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5	10	4,35
61846	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	10	4,45
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	20	4,45
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4	10	5,80
61803	15	18	1/2	3,7	0,4	20	5,95
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4	10	5,95
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	10	6,55
61806	20	22	3/4	3,9	0,3	20	6,55
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5	10	8,10
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	10	9,15
61809	25	28	1	4,5	0,5	10	9,15

Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6	5	11,05
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3	5	19,10
61811	32	35	1 1/4	5	0,5	5	19,10
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3	4	28,10
61814	40	42	1 1/2	5,4	0,5	4	28,10
61818	50	54	2	6,3	0,5	4	41,50



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Joelho adaptador 90° Geberit Mapress Cobre com rosca macho



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Dados técnicos


Material	Bronze / Bronze sem chumbo
----------	----------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
63892	10	12	3/8	90	3	2,5	1,3	1	30,25
63893	10 / 15	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5	1	30,05
63894	12 / 10	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2	1	32,25
63873	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	10	13,00
63884	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	5	16,25
63895	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8	5	22,25
63885	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	10	20,95
63886	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5	5	28,60
63887	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9	1	43,85
63888	40	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2	1	71,50
63889	50	54	2	90	7	6,3	3,5	1	91,15



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Joelho adaptador 90° Geberit Mapress Cobre com rosca fêmea



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos


Material	Bronze / Bronze sem chumbo									
Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
63860	10	12	3/8	90	3,2	2,3	1,5	1,3	1	29,25
63861	10 / 15	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1	1	27,40
63862	12 / 10	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4	1	29,45
63853	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	10	13,00
63854	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	5	16,25
63863	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6	1	29,85
63864	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9	1	22,00
63855	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	5	20,95
63856	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	5	28,60
63857	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6	1	45,95
63865	40	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3	1	71,50
63866	50	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7	1	91,15



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Unões e transições desmontáveis

Transição Geberit Mapress com MasterFix

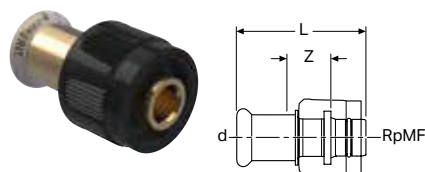

click & scan

Campos de aplicação

- Para a ligação sem ferramenta a estruturas, placas de fixação e ligações com rosca macho MF 1/2"
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente
- MasterFix com tampão de proteção azul


Dados técnicos

Pressão de serviço	≤ 10 bar									
Temperatura de funcionamento	0–95 °C									
Material	Bronze / Bronze sem chumbo									
Refª	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.			
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8	10	13,30			



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Joelho adaptador 90° Geberit Mapress com MasterFix

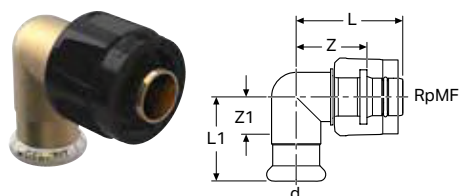

click & scan

Campos de aplicação

- Para a ligação sem ferramenta a estruturas, placas de fixação e ligações com rosca macho MF 1/2"
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de CIIR preto
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente
- MasterFix com tampão de proteção azul

Dados técnicos

Pressão de serviço	≤ 10 bar
Temperatura de funcionamento	0–95 °C
Material	Bronze / Bronze sem chumbo

Refª	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	10	23,25



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Adaptador de transição Geberit Mapress Cobre com rosca macho



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Dados técnicos


Temperatura do fluido com vedante EPDM	0–100 °C
Material	Bronze / Bronze sem chumbo

Refª	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
65531	10	12	3/8	1/2	5,1	3,4	5	18,45
65540	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8	5	18,45
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	5	18,45
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3	5	18,45
65533	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	5	20,80
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3	5	20,80
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	5	22,05
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7	5	22,05
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	5	22,05
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	5	32,45
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	5	40,80
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	4	50,90
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	1	94,80



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Adaptador de transição Geberit Mapress Cobre com rosca fêmea



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Dados técnicos

Temperatura do fluido com vedante EPDM	0–100 °C
Material	Bronze / Bronze sem chumbo

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- União rosca de latão
- O'ring de CIIR preto
- Vedante de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2	1	18,45
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	5	18,45
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4	1	18,45
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7	5	20,80
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4	5	20,80
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6	5	22,05
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	5	22,05
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	5	32,45
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	5	40,80
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3	5	50,90
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7	5	94,80



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

União em cotovelo de transição 90° Geberit Mapress Cobre com rosca fêmea



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Dados técnicos

Temperatura do fluido com vedante EPDM	0–100 °C
Material	Bronze / Bronze sem chumbo

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- União rosca de latão
- O'ring de CIIR preto
- Vedante de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Refª	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	1	26,85
65392	15	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	1	28,00
65384	20	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1	1	37,60
65385	25	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7	1	44,70
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1	1	54,45
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4	1	76,80
65388	50	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1	1	105,75



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Adaptador Geberit Mapress Cobre com união roscada



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Dados técnicos

Temperatura do fluido com vedante EPDM	0–100 °C
Material	Bronze / Bronze sem chumbo

Características


- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido até $\varnothing \leq 54$ mm
- União roscada de latão
- O'ring de CIIR preto, até $\varnothing \leq 54$ mm
- O'ring de EPDM preto, desde $\varnothing > 54$ mm
- Vedante de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Refª	DN	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	di, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
65081	10	12	1/2	10	3,2	0,9	1	8,00
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5	5	8,40
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1	10	6,95
65040	15	18	1	20	3,9	1,3	1	16,05
65084	20	22	1	20	4	1,1	10	11,55
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	5	17,15
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	5	18,55
65046	25	28	1	20	5,5	1,3	5	14,05
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	10	14,05
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	5	14,05
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	10	13,15
65051	32	35	2	42	4,8	1,2	1	26,50
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	4	24,95
65052	40	42	2	42	5,4	1,4	1	31,95
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	1	42,90
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	4	35,55
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	1	50,35
65090	65	76,1	3	73	9,1	2,5	1	213,60
65091	80	88,9	3 1/2	84	9,8	2,4	1	282,10



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Adaptador de flange Geberit Mapress Cobre com ponta plana, para flange solta PN 10/16



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Dados técnicos

Material	Cobre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Características

- Adequado para flange solta conforme EN 1092-1, flange série 02

Refª	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
63706	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16	1	87,40
63707	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16	1	100,15
63708	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16	1	113,00
63709	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16	1	140,15
63711	65	76,1	72,1	12,2	14,5	0,2	10 / 16	1	186,85
63712	80	88,9	84,9	13,8	15,2	0,2	10 / 16	1	218,65
63713	100	108	104	15,8	17,4	0,3	10 / 16	1	271,80

A encomendar adicionalmente

- Flange solta Geberit Mapress PN 10/16 → pág. 132

Acessórios complementares

- Vedante de flange Geberit de material compósito reforçado com fibra PN 10/16 → pág. 44

Flange solta Geberit Mapress PN 10/16



click & scan

Campos de aplicação

- Para adaptadores de flange Geberit Mapress Cobre com ponta plana

Características

- Galvanizado

Dados técnicos

Material	Aço não ligado 1.0215 E220 (EN 10305)
----------	---------------------------------------

Ref ^a	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [ud.]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
23715	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16	1	51,05
23716	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16	1	57,95
23717	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16	1	63,75
23718	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16	1	69,90
23719	65	82	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16	1	71,25
23720	80	96	20	160	18	1,8	8	10 / 16	1	88,40
23721	100	119	22	180	18	1,8	8	10 / 16	1	116,80

Acessórios complementares

- Conjunto de parafuso Geberit para união de flange, de aço galvanizado → pág. 45

Tampas

Tampão fêmea Geberit Mapress Cobre



click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Para o fecho definitivo de extremidades de tubos
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido até $\varnothing \leq 54$ mm
- O'ring de CIIR preto, até $\varnothing \leq 54$ mm
- O'ring de EPDM preto, desde $\varnothing > 54$ mm
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente


Dados técnicos

Material	Cobre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
60231	10	12	2	0,3	10	4,45
60232	12	15	2,3	0,3	20	4,75
60233	15	18	2,3	0,3	10	5,95
60234	20	22	2,5	0,4	10	7,90
60235	25	28	2,7	0,4	10	12,25
60236	32	35	3	0,4	5	13,45
60237	40	42	3,4	0,4	1	20,80
60238	50	54	3,9	0,4	1	27,40
60240	65	76,1	6,4	1,1	1	72,05
60241	80	88,9	7,1	1,1	1	87,50
60242	100	108	8,6	1,1	1	119,50

Ligações

Ligação reta Geberit com rosca macho MF 1/2"

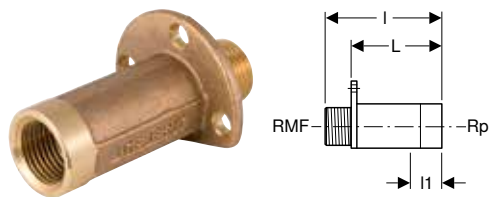

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Rosca macho MF 1/2" compatível com MeplaFix e MasterFix
- Três pontos de fixação
- Ligação MF 1/2" com tampão protetor azul

Dados técnicos


Material	Bronze / Bronze sem chumbo
----------	----------------------------

Refª	DN	RMF ["]	Rp ["]	I [cm]	L1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L / Comprimento: 5,7 cm							
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	10	15,65
L / Comprimento: 6,6 cm							
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	1	19,10



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Conjunto de ligação Geberit reta com rosca macho MF 1/2", pré-montada, instalação em parede ligeira/falsa

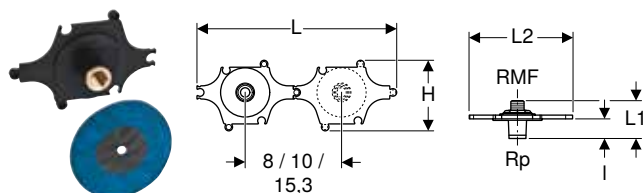

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Isofónico
- Rosca macho MF 1/2" compatível com MeplaFix e MasterFix
- Ligação MF 1/2" com tampão protetor azul

Fornecimento

- Ligação reta
- Válvula isolante
- Molde de furação
- Vedante com emboque
- Material de fixação

Dados técnicos


Material	Bronze / Bronze de silício sem chumbo
----------	---------------------------------------

Refª	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	2	24,10



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Pater de ligação 90° Geberit Mapress Cobre

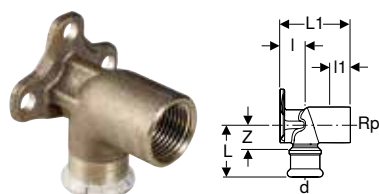

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- Três pontos de fixação
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos


Material	Bronze / Bronze sem chumbo
----------	----------------------------

Refª	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L1 / Comprimento: 3,6 cm										
63458	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7	5	21,75
63459	12 / 15	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	10	14,35
63460	15	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	5	21,75
L1 / Comprimento: 5,2 cm										
63457	20	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6	5	23,95



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Pater de ligação 90° Geberit com rosca macho MF 1/2"

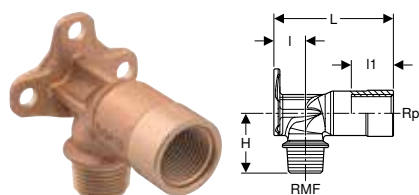

click & scan

Campos de aplicação

- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Rosca macho MF 1/2" compatível com MeplaFix e MasterFix
- Três pontos de fixação
- Ligação MF 1/2" com tampão protetor azul

Dados técnicos

Material	Bronze / Bronze de silício sem chumbo
----------	---------------------------------------


Refª	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L / Comprimento: 5,7 cm									
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	10	15,65
L / Comprimento: 6,6 cm									
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	10	19,10
L / Comprimento: 7,3 cm									
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	10	27,35



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Ligações para aquecimento

Curva 90° Geberit com pontas direitas de tubo de metal com ligação a radiador para eurocone

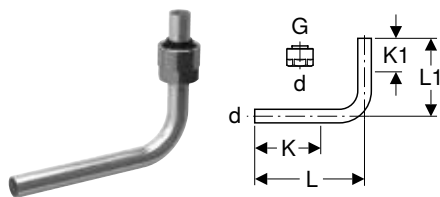
[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a ligação de válvulas para radiador
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm

Características

- Niquelado

Fornecimento

- Ligação a radiador, para eurocone G 3/4"

Dados técnicos


Material	Cobre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Refª	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 máx. [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	2	17,55



- Apertar a ligação roscada até ao batente

Curva 90° Geberit com pontas direitas de tubo de metal, bloqueável, com ligação a radiador para eurocone

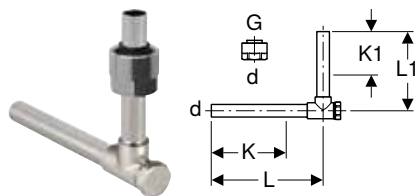
[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a ligação de válvulas para radiador
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117

Características

- Niquelado

Fornecimento

- Ligação a radiador, para eurocone G 3/4"

Dados técnicos


Material	Latão/cobre
----------	-------------

Refª	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 máx. [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	2	27,90



- Apertar a ligação roscada até ao batente

Adaptador Geberit eurocone, com rosca macho


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm


Características

- Niquelado

Dados técnicos

Material		Latão CW617N						
Refª	DN	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.	
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	10	3,35	
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	10	4,95	

Adaptador Geberit eurocone, com rosca fêmea


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm


Características

- Niquelado

Dados técnicos

Material		Latão CW617N						
Refª	DN	G ["]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	10	3,10

Ligação a radiador Geberit para eurocone


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para tubos Geberit Mapress Aço inox
- Para tubos Geberit Mapress Aço carbono
- Para tubos de cobre polidos, niquelados e cromados
- Para aquecimento e refrigeração
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm

Características

- Anilha cônica
- Vedante de EPDM
- União roscada de latão, niquelada

Dados técnicos

Material		Latão niquelado						
Refª	DN	d, ø [mm]	G ["]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.			
25073	12 / 20	15	3/4	2	7,25			




- Apertar a ligação roscada até ao batente

Acessórios complementares para Geberit Mapress Cobre

Fixações para tubos

Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10

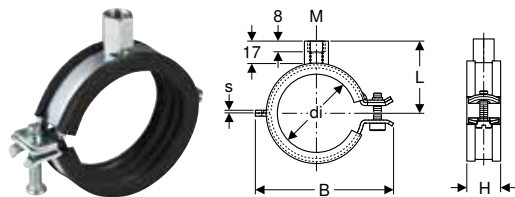

click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de tubos Geberit para sistemas de distribuição

Dados técnicos


Material	Aço
----------	-----

Características

- Fecho rápido
- Parafuso com fenda e fenda em cruz
- Manga roscada com soldadura quadrupla
- Isolamento acústico conforme DIN 4109
- Galvanizado

Refª	Cor / superfície	M [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.850.26.1	Galvanizado	8 / 10	12-14	1,5	2,9	4,7	2,3	50	2,05
601.851.26.1	Galvanizado	8 / 10	15-19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	2,25
601.852.26.1	Galvanizado	8 / 10	20-24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	2,20
601.853.26.1	Galvanizado	8 / 10	25-30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	2,10
601.854.26.1	Galvanizado	8 / 10	32-37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	2,25
601.855.26.1	Galvanizado	8 / 10	40-46	2	4,3	7,6	2,3	50	2,45
601.857.26.1	Galvanizado	8 / 10	54-58	2	4,8	8,9	2,3	50	3,05
601.858.26.1	Galvanizado	8 / 10	63-67	2	5,5	10	2,3	50	3,85
601.859.26.1	Galvanizado	8 / 10	74-80	2	6,4	11,9	2,3	50	4,05
601.860.26.1	Galvanizado	8 / 10	83-91	2	6,8	13	2,3	50	4,20
601.861.26.1	Galvanizado	8 / 10	108-114	2,5	8,1	15,3	2,8	25	4,90

Placa de fixação Geberit retangular, dois orifícios, com manga roscada M8 / M10



click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de abraçadeiras na estrutura do edifício
- Para a fixação de rails de suporte na estrutura do edifício
- Para a fixação de pontos guia de tubos

Dados técnicos


Material	Aço
----------	-----

Características

- Rosca fêmea
- Galvanizado
- Dois pontos de fixação

Refª	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	3,90

Placa de fixação Geberit retangular, dois orifícios, com manga roscada M10 / G 1/2"



click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de abraçadeiras na estrutura do edifício
- Para fixações por ponto fixo e de pontos guia

Dados técnicos

Material	Aço
----------	-----


Características

- Rosca macho
- Rosca fêmea
- Galvanizado
- Dois pontos de fixação

Refª	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	4,40

Fixações para ligações

Placa de fixação Geberit reta, simples



[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a fixação de ligações Geberit para sistemas de distribuição

Dados técnicos

Material	Aço
----------	-----

Características


- Galvanizado

Fornecimento

- Material de fixação

Ref ^a	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.736.00.1	5	7,20

Placa de fixação Geberit reta, dupla, distância de fixação de 10 cm ou 12 cm



[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a fixação de ligações Geberit para sistemas de distribuição

Dados técnicos

Material	Aço
----------	-----

Características


- Galvanizado

Fornecimento

- Material de fixação

Ref ^a	AD [cm]	AD1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.738.00.1	12	10	5	8,95

Placa de fixação Geberit reta, dupla, distância de fixação de 7,3 cm ou 15,3 cm



[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a fixação de ligações Geberit para sistemas de distribuição

Dados técnicos

Material	Aço
----------	-----

Características



- Galvanizado

Fornecimento

- Material de fixação

Ref ^a	AD [cm]	AD1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.737.00.1	15,3	7,3	5	8,95

Placa de montagem Geberit afastada, simples



click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de ligações Geberit para sistemas de distribuição

Características

- Galvanizado

Dados técnicos


Material	Aço
----------	-----

Fornecimento

- Material de fixação

Ref ^a	UMV1	EUR/ud.
601.733.00.1	5	7,25

Placa de fixação Geberit afastada, dupla, distância de fixação de 10 cm ou 12 cm



click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de ligações Geberit para sistemas de distribuição

Características

- Galvanizado

Dados técnicos



Material	Aço
----------	-----

Fornecimento

- Material de fixação

Ref ^a	AD [cm]	AD1 [cm]	UMV1	EUR/ud.
601.731.00.1	12	10	5	9,05

Placa de fixação Geberit afastada, dupla, distância de fixação de 7,3 cm ou 15,3 cm



click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação de ligações Geberit para sistemas de distribuição

Características

- Galvanizado

Dados técnicos

Material	Aço
----------	-----

Fornecimento

- Material de fixação

Ref ^a	AD [cm]	AD1 [cm]	UMV1	EUR/ud.
601.732.00.1	15,3	7,3	5	9,05

Vedantes

O'ring Geberit Mapress CIIR preto


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Características

- Isento de lubrificantes

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-30 – +120 °C
Material	CIIR

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90401	10	12	10	0,70
90402	12	15	10	1,10
90403	15	18	10	1,10
90404	20	22	10	1,10
90405	25	28	10	1,10
90406	32	35	10	1,20
90407	40	42	10	1,20
90408	50	54	10	1,20

O'ring Geberit Mapress FKM azul


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Características

- Isento de lubrificantes

Dados técnicos


Temperatura de funcionamento	-25 – +140 °C
Material	FKM

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90881	10	12	10	2,65
90882	12	15	10	1,30
90883	15	18	10	1,50
90884	20	22	10	1,85
90885	25	28	10	2,15
90886	32	35	10	2,35
90887	40	42	10	4,05
90888	50	54	10	5,40



- Quando utilizado em condutores de calor (solar): Vida útil com paragem do coletor: 200 h/a a 180 °C, 60 h/a a 200 °C, Vida útil total: 500 h a 220 °C

Vedante Geberit Mapress EPDM preto



click & scan

Campos de aplicação


- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Para ligações roscadas Geberit Mapress com vedante plano
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	0–100 °C
Material	EPDM

Refª	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90080	1/2	18	10	2	10	2,25
90081	3/4	24	13	2	10	2,25
90082	1	30	19,6	2	10	2,25
90083	1 1/4	39	25,6	2	10	2,25
90084	1 1/2	45	32	2	10	2,25
90085	1 3/4	50	39	2	10	2,25
90086	2 3/8	66	51	3	10	2,25
90088	3	84,7	76	3	1	4,30
90089	3 1/2	97	84	3	1	4,70

Vedante Geberit Mapress FPM verde

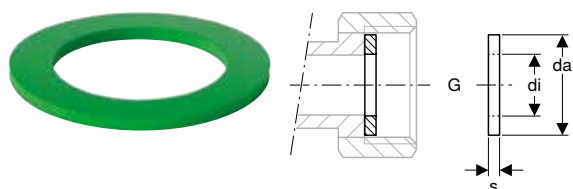

click & scan

Campos de aplicação

- Para ligações roscadas Geberit Mapress com vedante plano
- Para a tecnologia de energia solar, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-30 – +140 °C
Material	FPM

Refª	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90092	3/4	24	13	2	10	2,25
90094	1	30	19,6	2	10	3,15
90095	1 1/4	39	25,6	2	10	3,15
90096	1 1/2	45	32	2	10	4,15
90097	1 3/4	50	39	2	10	4,15
90098	2 3/8	66	51	2	10	10,05



- Quando utilizado em condutores de calor (solar): Vida útil com paragem do coletor: 200 h/a a 180 °C, 60 h/a a 200 °C, Vida útil total: 500 h a 220 °C

Vedante Geberit Mapress de material compósito reforçado com fibra



click & scan

Campos de aplicação

- Para água de refrigeração sem produto anticongelante
- Para água de refrigeração com produto anticongelante
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Para ligações roscadas Geberit Mapress com vedante plano
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-30 – +180 °C
Material	Material compósito reforçado com fibra

Ref ^a	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1	3,10
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1	3,30
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1	3,45
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1	3,55
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	1	3,75
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	1	3,75
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	1	3,85
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	1	4,05
600.088.00.1	2	56,4	42	2	1	4,10
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	1	4,20
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	1	4,50
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	1	4,80
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	1	5,10
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	1	5,40
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	1	5,70

Vedante de flange Geberit de material compósito reforçado com fibra PN 6



click & scan

Campos de aplicação

- Para água de refrigeração sem produto anticongelante
- Para água de refrigeração com produto anticongelante
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Características

- Isento de lubrificantes

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-30 – +180 °C
Material	Material compósito reforçado com fibra

Ref ^a	DN	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1	3,65
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1	3,80
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1	4,20
600.054.00.1	32	76	38	2	6	1	4,50
600.055.00.1	40	86	45	2	6	1	4,95
600.056.00.1	50	96	57	2	6	1	5,50

Refª	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
600.057.00.1	65	116	76	2	6	1	6,35
600.058.00.1	80	132	89	2	6	1	7,20
600.059.00.1	100	152	108	2	6	1	8,20

Vedante de flange Geberit de material compósito reforçado com fibra PN 10/16



click & scan

Campos de aplicação

- Para água de refrigeração sem produto anticongelante
- Para água de refrigeração com produto anticongelante
- Para sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval
- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios líquidos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço inox para meios gasosos → pág. 49
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Therm
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Aço carbono → pág. 83
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress Cobre → pág. 117
- Visão geral de aplicação – Geberit Mapress CuNiFe

Características

- Isento de lubrificantes


Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-30 – +180 °C
Material	Material compósito reforçado com fibra

Refª	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1	3,85
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	1	4,05
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	1	4,75
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	1	4,80
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	1	5,30
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	1	5,90
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	1	6,90
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	1	7,90
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	1	9,00

Conjuntos de parafuso para uniões de flange

Conjunto de parafuso Geberit para união de flange, de aço galvanizado



click & scan

Campos de aplicação

- Para flanges de aço carbono, bronze e latão

Dados técnicos

Material	Aço
----------	-----

Características

- Galvanizado
- Classe de resistência 8.8, EN 20898-2

Fornecimento

- Parafuso
- 2 anilhas
- Porca

Refª	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
91064	10	11	4,5	0,045	3,1	4	2,10
91065	10	11	5	0,05	3,6	4	2,10
91066	12	14	5	0,05	3	4	2,25
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	4	2,25
91068	12	14	6	0,06	4	4	2,25
91069	16	18	5,5	0,055	3,3	4	4,10
91070	16	18	6	0,06	3,8	4	4,10
91071	16	18	6,5	0,065	4,3	4	4,10
91072	16	18	7	0,07	4,8	4	4,05
91073	16	18	8	0,08	5,8	4	4,05




Válvulas para tubos

Válvulas de corte esféricas	146
Com ligações por compressão Geberit Mepla	146
Com ligações por compressão Geberit Mapress	148
Válvulas de corte esféricas para montagem embutido	152
Com ligações por compressão Geberit Mepla	152
Com ligações por compressão Geberit Mapress	154
Com ligações roscadas	155
Válvulas de retenção.....	156
Com ligações por compressão Geberit Mapress	156
Secções de contador de água para montagem interior.....	157
Com ligações roscadas	157

Válvulas de corte esféricas

Com ligações por compressão Geberit Mepla

Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo, latão



click & scan

Campos de aplicação

- Para água fria e quente
- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticon-gelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticon-gelante
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0-3)
- Para depressão
- Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	0-80 °C
Material	Latão CW617N

Características

- Homologado em conformidade com DVGW
- Modelo Geberit T4
- Esfera e corpo da base totalmente enxaguados
- Fixação de alavanca com parafuso
- Parte superior substituível
- Esfera de PPSU
- Vedação da parte superior de EPDM
- Vedações da esfera de silicone
- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Fornecimento


- Códigos de cor (vermelho, azul, verde)

Refª	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10	1	34,20
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10	1	34,55
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10	1	36,15
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10	1	48,00
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10	1	91,05
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10	1	136,60



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Válvula de corte esférica Geberit Mepla com rosca macho e alavanca de acionamento



click & scan

Campos de aplicação

- Para água fria e quente
- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticon-gelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticon-gelante
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0-3)
- Para depressão
- Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	0-80 °C
Material	Latão CW617N

Características


- Homologado em conformidade com DVGW
- Modelo Geberit T4
- Esfera e corpo da base totalmente enxaguados
- Fixação de alavanca com parafuso
- Parte superior substituível
- Esfera de PPSU
- Vedação da parte superior de EPDM
- Vedações da esfera de silicone
- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Fornecimento

- Códigos de cor (vermelho, azul, verde)

Refª	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10	1	38,95
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10	1	43,05

Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo, bronze / bronze de silicone



click & scan

Campos de aplicação

- Para água fria e quente
- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticon-
gelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticon-
gelante
- Para águas tratadas (área de aplicação de acordo com as
Informações Técnicas "Águas tratadas")
- Para água pluvial com um valor de pH $\geq 5,5$
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0-3)

Características

- Homologado em conformidade com DVGW
- Modelo Geberit T4
- Esfera e corpo da base totalmente enxaguados
- Fixação de alavanca com parafuso
- Parte superior substituível
- Esfera de PPSU
- Vedação da parte superior de EPDM
- Vedações da esfera de silicone
- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Fornecimento

- Códigos de cor (vermelho, azul, verde)

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	0-80 °C
Material	Bronze / Bronze de silício sem chumbo


Refª		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.020.00.3	N	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10	1	52,75
602.020.00.3		15	15	20	10,8	5,9	9,2	2,6	10	1	52,80
603.020.00.3	N	20	15	26	12	6	9,5	2,5	10	1	70,30
604.020.00.3	N	25	20	32	12	6,5	9,5	3	10	1	96,75
605.020.00.3	N	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10	1	140,65

N: Novo, disponível a partir de abril 2026



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.
- Substituição para refª 601.020.00.2, 603.020.00.2, 604.020.00.2, 605.020.00.2

Kit de extensão Geberit para válvula de corte esférica



click & scan

Campos de aplicação

- Para fixação do manípulo com parafuso


Fornecimento

- Extensão do bocal
- Parafuso

Refª	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	0,025	1	7,90
610.059.00.1	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4	0,04	1	23,45
610.060.00.1	40 / 50	42 / 54 / 63 / 75	4	0,04	1	28,30

Com ligações por compressão Geberit Mapress

Válvula de corte esférica Geberit Mapress Aço inox com manípulo



click & scan

Campos de aplicação

- Para água fria e quente
- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticon-gelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticon-gelante
- Para águas tratadas (área de aplicação de acordo com as Informações Técnicas "Águas tratadas")
- Para água pluvial com um valor de pH $\geq 5,5$
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0-3)

Características

- Homologado em conformidade com DVGW
- Modelo Geberit T4
- Esfera e corpo da base totalmente enxaguados
- Fixação de alavanca com parafuso
- Parte superior substituível
- Esfera de PPSU
- Vedação da parte superior de EPDM
- Vedações da esfera de silicone
- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-20 – +95 °C
Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Fornecimento


- Códigos de cor (vermelho, azul, verde)

Ref ^a	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	16	1	82,40
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	16	1	88,90
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	16	1	105,35
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	16	1	125,05
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	16	1	145,15
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	16	1	212,80
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	16	1	308,65



- As válvulas de corte esféricas estão assinaladas com PN 10 no corpo da base conforme DVGW e EN 13828
- As válvulas de corte esféricas são aprovadas até PN 16

Kit de extensão Geberit para válvula de corte esférica



click & scan

Campos de aplicação


- Para fixação do manípulo com parafuso

Fornecimento

- Extensão do bocal
- Parafuso

Ref ^a	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	0,025	1	7,90
610.059.00.1	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4	0,04	1	23,45
610.060.00.1	40 / 50	42 / 54 / 63 / 75	4	0,04	1	28,30

Válvula de corte esférica Geberit Mapress não apropriado para água potável, com manípulo

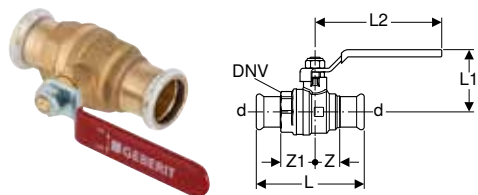

click & scan

Campos de aplicação

- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticon-gelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticon-gelante
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0-3)
- Para instalações com Geberit Mapress Aço carbono
- Para instalações com Geberit Mapress Aço inox
- Para instalações com Geberit Mapress Cobre
- Para instalações com Geberit Mapress Therm

Características

- Esfera de latão, cromada
- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos


Temperatura de funcionamento	-20 – +120 °C
Material	Latão CW617N

Ref ^a	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	16	1	22,10
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	16	1	21,40
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	16	1	26,90
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	16	1	38,55
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	16	1	48,20
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	16	1	71,80
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	16	1	96,40



- As válvulas de corte esféricas estão assinaladas com PN 10 no corpo da base conforme DVGW e EN 13828
- As válvulas de corte esféricas são aprovadas até PN 16

Válvula de corte esférica Geberit Mapress não apropriada para água potável, com extensão



click & scan

Campos de aplicação

- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticon-gelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticon-gelante
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0-3)
- Para instalações com Geberit Mapress Aço carbono
- Para instalações com Geberit Mapress Aço inox
- Para instalações com Geberit Mapress Cobre
- Para instalações com Geberit Mapress Therm

Características

- Esfera de latão, cromada
- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos


Temperatura de funcionamento	-20 – +120 °C
Material	Latão CW617N

Ref ^a	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
94962	12	15	15	7,7	10,4	8,5	1,7	2,4	16	1	42,10
94963	15	15	18	8	10,4	8,5	1,7	2,4	16	1	44,90
94964	20	20	22	8,9	11,7	10,6	2,1	2,9	16	1	50,35
94965	25	25	28	9,6	12,1	10,6	2,4	3,1	16	1	57,85
94966	32	32	35	10,9	12,6	10,6	2,7	3,4	16	1	73,90
94967	40	40	42	14,1	14	15	3,6	4,5	16	1	117,45
94968	50	50	54	15,7	15,5	17	3,9	4,8	16	1	147,35



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.
- As válvulas de corte esféricas estão assinaladas com PN 10 no corpo da base conforme DVGW e EN 13828
- As válvulas de corte esféricas são aprovadas até PN 16

Kit de extensão Geberit para válvula de corte esférica não apropriado para água potável




click & scan

Fornecimento

- Extensão do bocal
- Parafuso
- Porca

Ref ^a	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
94935	15	15 / 18	6	0,06	1	8,65
94936	20 / 25 / 32	22 / 28 / 35	6,5	0,065	1	8,65
94937	40	42	6,5	0,065	1	11,55
94938	50	54	6,5	0,065	1	13,10

Válvula de corte esférica Geberit Mapress Aço inox com manípulo, com flange

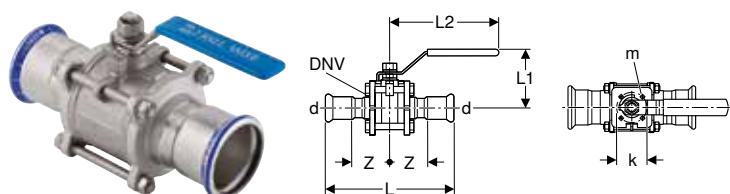

click & scan

Campos de aplicação

- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticon-gelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticon-gelante
- Para águas tratadas (área de aplicação de acordo com as Informações Técnicas "Águas tratadas")
- Para águas turvas e negras com valor de pH $\geq 5,5$
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas)
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0-3)

Características

- Vedação do fuso de PTFE
- Membrana de flange e esfera de PTFE
- Cumpre os requisitos da norma TA Luft VDI 2440
- Flange de ligação para motor, conforme EN ISO 5211 (apenas com d = 76,1-108 mm)
- Manípulo com comprimento regulável (apenas com d = 108 mm)
- Com fecho
- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos


Temperatura de funcionamento	-20 – +120 °C
Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Refª	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40	1	83,45
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40	1	89,95
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40	1	116,95
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16	1	150,30
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16	1	186,05
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16	1	250,40
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16	1	333,90
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	1	634,40
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	1	934,90
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	1	1602,65

Acessórios complementares

- Conjunto de manípulos, com fecho, para válvula esférica Geberit Mapress, com flange → pág. 151

Conjunto de manípulos, com fecho, para válvula esférica Geberit Mapress, com flange

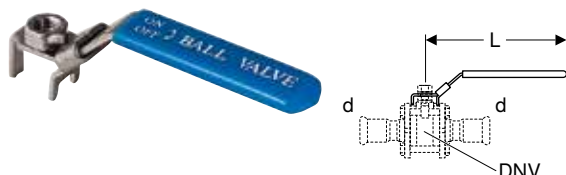

click & scan

Dados técnicos

Material	Aço inoxidável
----------	----------------

Fornecimento


- Alavanca
- Anilha
- Porca

Refª	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90775	15	18	9,3	0,093	1	12,10
90776	20	22	10,3	0,103	1	15,95
90778	25 / 32	28 / 35	12,8	0,128	1	21,20
90779	40 / 50	42 / 54	15,8	0,158	1	34,00
90780	65	76,1	22,3	0,223	1	60,40
90781	80	88,9	35,8	0,358	1	60,40
90783	100	108	50	0,5	1	89,55

Válvulas de corte esféricas para montagem embutido

Com ligações por compressão Geberit Mepla

Válvula de corte esférica embutida Geberit Mepla

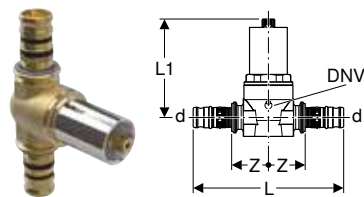

click & scan

Campos de aplicação

- Visão geral de aplicação – Geberit Mepla → pág. 7

Dados técnicos

Material	Latão CW617N
----------	--------------

Características

- Homologado em conformidade com DVGW
- Modelo Geberit K4
- Esfera e corpo da base totalmente enxaguados
- Partes visíveis cromadas
- Parte superior substituível
- Esfera de PPSU
- Vedação da parte superior de EPDM
- Vedações da esfera de silicone
- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Ref ^a	Cor / superfície	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
611.011.21.5	cromo / Brilhante	12	8	16	10,1	7,5	2,4	10	1	29,85
612.011.21.5	cromo / Brilhante	15	15	20	10,7	7,6	2,5	10	1	34,65
613.011.21.5	cromo / Brilhante	20	15	26	11,7	7,6	2,5	10	1	39,35


Acessórios complementares

- Conjunto de pega de comando Geberit para válvula de corte esférica embutida → pág. 153
- Conjunto de espelho Geberit para válvula de corte embutida → pág. 153



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Conjunto de pega de comando Geberit para válvula de corte esférica embutida

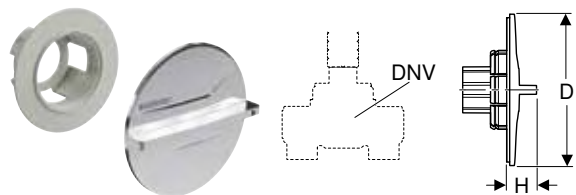

click & scan

Características


- Cromado

Fornecimento

- Pega de comando cromada
- Suporte com fuso de encaixar e casquilho de retenção
- Códigos de cor (vermelho, azul)

Ref ^a	Cor / superfície	DNV	D [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
610.089.21.1	cromo / Brilhante	15 / 20	7,5	1,5	1	33,00

Roseta Geberit para válvula de corte esférica embutida

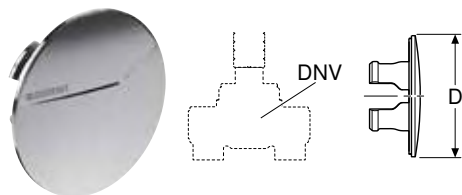


click & scan

Características

- Cromado

Refª	Cor / superfície	DNV	D [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
610.090.21.1	cromo / Brilhante	15 / 20	7,5	1	26,90

Conjunto de pega de comando Geberit para válvula de corte esférica embutida

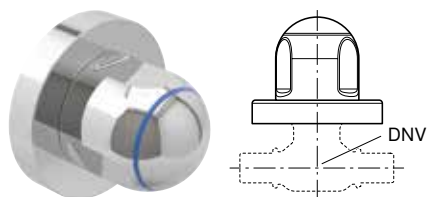

click & scan

Características


- Cromado

Fornecimento

- Pega de comando cromada
- Espelho cromado
- Parafuso
- Códigos de cor (vermelho, azul)

Refª	Cor / superfície	DNV	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.284.21.2	cromo / Brilhante	8 / 15 / 20	1	29,45

Conjunto de espelho Geberit para válvula de corte embutida

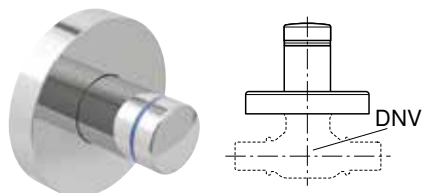

click & scan

Características


- Cromado

Fornecimento

- Espelho com encerramento terminal, cromada
- Códigos de cor (vermelho, azul)
- Chave

Refª	Cor / superfície	DNV	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
241.083.21.1	cromo / Brilhante	8 / 15 / 20	1	15,10

Kit de extensão Geberit para válvula de corte esférica embutida



click & scan


Fornecimento

- Extensão para válvula cromada
- Extensão do bocal
- Parafuso

Refª	DNV	L [cm]	L [m]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	0,023	1	8,00

Com ligações por compressão Geberit Mapress

Válvula de corte embutida Geberit Mapress



click & scan

Campos de aplicação

- Para água fria e quente
- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticon-
gelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticon-
gelante
- Para águas tratadas (área de aplicação de acordo com as
Informações Técnicas "Águas tratadas")
- Para água pluvial com um valor de pH $\geq 5,5$
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0-3)
- Para depressão
- Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	0-95 °C
Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Características

- Homologado em conformidade com DVGW
- Modelo Geberit K4
- Esfera e corpo da base totalmente enxaguados
- Parte superior com esfera e vedantes substituível
- Com comando pneumático embutido
- Corpo da base de aço inox
- Parte superior de bronze
- Esfera de PPSU
- Vedação da parte superior de EPDM
- Vedações da esfera de silicone
- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Fornecimento

- Comando pneumático embutido
- Extensão do bocal
- Tampa de proteção redonda, encurtável
- Tampão de proteção com ponta de marcação

Ref ^a	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	10	1	85,05
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	10	1	88,70
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	10	1	110,65


A encomendar adicionalmente

- Roseta Geberit para válvula de corte esférica embutida → pág. 153
- Conjunto de pega de comando Geberit para válvula de corte esférica embutida → pág. 152



- Todos os componentes deste produto que entram em contacto com água potável serão substituídos por materiais sem chumbo ao longo do ano de 2026.

Roseta Geberit para válvula de corte esférica embutida




click & scan

Características

- Cromado

Ref ^a	Cor / superfície	DNV	D [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
610.090.21.1	cromo / Brilhante	15 / 20	7,5	1	26,90

Conjunto de pega de comando Geberit para válvula de corte esférica embutida

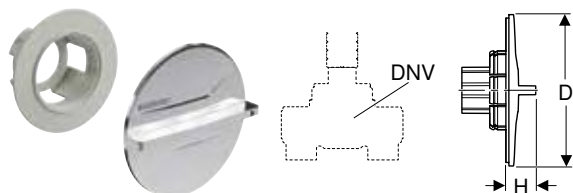

click & scan

Características

- Cromado


Fornecimento

- Pega de comando cromada
- Suporte com fuso de encaixar e casquilho de retenção
- Códigos de cor (vermelho, azul)

Refª	Cor / superfície	DNV	D [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
610.089.21.1	cromo / Brilhante	15 / 20	7,5	1,5	1	33,00

Com ligações rosçadas

Roseta Geberit para válvula de corte esférica embutida

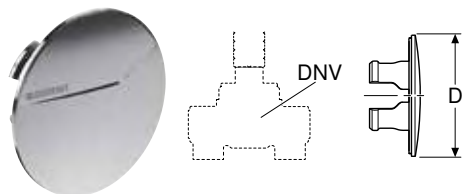


click & scan

Características

- Cromado

Refª	Cor / superfície	DNV	D [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
610.090.21.1	cromo / Brilhante	15 / 20	7,5	1	26,90

Conjunto de pega de comando Geberit para válvula de corte esférica embutida

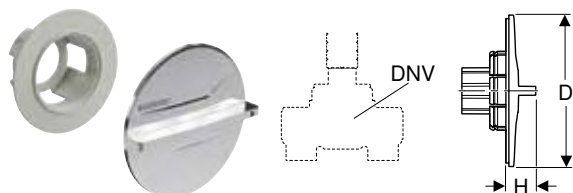

click & scan

Características

- Cromado

Fornecimento


- Pega de comando cromada
- Suporte com fuso de encaixar e casquilho de retenção
- Códigos de cor (vermelho, azul)

Refª	Cor / superfície	DNV	D [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
610.089.21.1	cromo / Brilhante	15 / 20	7,5	1,5	1	33,00

Válvulas de retenção

Com ligações por compressão Geberit Mapress

Válvula de retenção Geberit Mapress Aço inox flangeada

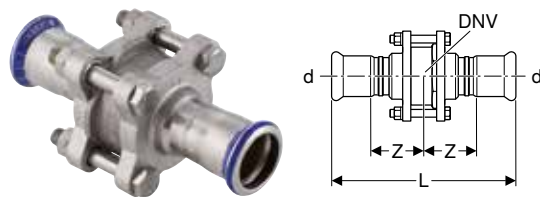

click & scan

Campos de aplicação

- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticon- gelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticon- gelante
- Para águas tratadas (área de aplicação de acordo com as Informações Técnicas "Águas tratadas")
- Para águas turvas e negras com valor de pH $\geq 5,5$
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas)

Características

- Vedante da válvula de PTFE
- Membrana de flange de PTFE
- Indicador de compressão
- Goteja se não estiver comprimido
- O'ring de CIIR preto
- Ponta para comprimir com tampão de proteção transparente

Dados técnicos


Temperatura de funcionamento	-20 – +120 °C
Material	Aço CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Ref ^a	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
92140	12	15	15	11,1	3,8	40	1	143,60
92142	20	20	22	12	3,9	40	1	180,25
92143	25	25	28	12,6	4	16	1	217,05
92144	32	32	35	14,7	4,8	16	1	267,15
92145	40	40	42	16,7	5,3	16	1	317,20
92146	50	50	54	18,5	5,8	16	1	490,85
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16	1	868,15
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16	1	1285,45
92149	100	100	108	34,6	9,8	16	1	1769,60

Secções de contador de água para montagem interior

Com ligações roscadas

Roseta Geberit para válvula de corte esférica embutida

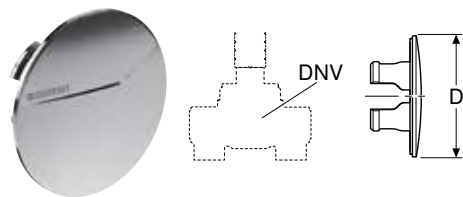


click & scan

Características

- Cromado

Ref ^a	Cor / superfície	DNV	D [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
610.090.21.1	cromo / Brilhante	15 / 20	7,5	1	26,90

Conjunto de pega de comando Geberit para válvula de corte esférica embutida

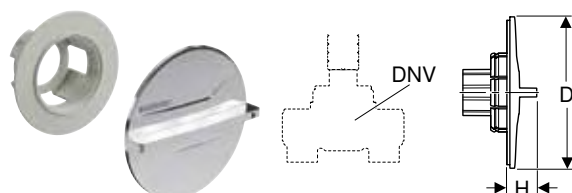

click & scan

Características

- Cromado

Fornecimento

- Pega de comando cromada
- Suporte com fuso de encaixar e casquilho de retenção
- Códigos de cor (vermelho, azul)

Ref ^a	Cor / superfície	DNV	D [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
610.089.21.1	cromo / Brilhante	15 / 20	7,5	1,5	1	33,00




Geberit Silent-PP

Tubos	164
Acessórios	166
Curvas	166
Forquilhas	167
Reduções	171
Bocas de limpeza	173
Uniões	174
Ligações de continuidade	174
Acessórios de transição a outros materiais	175
Acessórios de ligação	176
Curvas de descarga	176
Tubos de ligação	178
Acessórios complementares	179
Abraçadeiras	179
Tampas	180
Consumíveis	181

Tubos

Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar



click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características

- Otimização acústica
- Tubo com três camadas
- Interior do tubo branco
- Vedante de EPDM
- Adequado para até dois anos de armazenamento exterior



Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-C/PP-MD/PP-C
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm²]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L / Comprimento: 15 cm							
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2	30	2,25
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2	20	2,25
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6	30	2,55
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	25	4,70
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	20	4,90
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83	20	5,50
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	10	8,05
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	5	13,10
L / Comprimento: 25 cm							
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2	30	2,75
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2	20	2,75
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6	30	2,85
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	25	5,20
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	20	6,10
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83	20	6,85
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	10	10,30
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	5	15,35
L / Comprimento: 50 cm							
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2	30	3,80
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2	20	3,70
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6	30	3,80
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	25	6,95
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	20	9,25
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83	20	10,40
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	10	14,75
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	5	22,90
L / Comprimento: 100 cm							
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2	10	5,80
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2	10	5,30
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6	10	5,60
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	8	9,65
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6	14,45
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83	4	16,35
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	4	23,90
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	4	35,80
L / Comprimento: 150 cm							
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2	10	9,15
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2	10	9,15
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6	10	9,30
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	8	14,15
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6	20,25
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83	4	22,75
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	4	32,45
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	4	48,95
L / Comprimento: 200 cm							
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2	10	11,10
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2	10	11,10
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6	10	12,00
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	8	18,55
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6	27,25
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83	4	30,55
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	4	44,25
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	4	66,50

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L / Comprimento: 300 cm							
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2	10	15,50
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2	10	15,90
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6	10	18,50
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	8	27,50
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6	39,05
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83	4	43,85
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	4	61,80
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	4	94,65

Tubo Geberit Silent-PP com duas pontas de abocardar


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-C/PP-MD/PP-C
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Características


- Otimização acústica
- Tubo com três camadas
- Interior do tubo branco
- Vedante de EPDM
- Adequado para dois anos em armazenamento exterior

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L / Comprimento: 50 cm							
390.010.14.1	30	32	28	2	6,2	30	4,70
390.110.14.1	40	40	36	2	10,2	20	5,60
390.210.14.1	50	50	46	2	16,6	25	6,05
390.310.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	20	9,75
390.410.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	20	12,05
390.510.14.1	100	110	102,8	3,6	83	15	13,35
390.610.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	8	19,85
L / Comprimento: 100 cm							
390.011.14.1	30	32	28	2	6,2	10	6,95
390.111.14.1	40	40	36	2	10,2	10	7,25
390.211.14.1	50	50	46	2	16,6	10	7,35
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	8	12,05
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6	16,55
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6	83	4	20,00
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	4	32,30
L / Comprimento: 150 cm							
390.012.14.1	30	32	28	2	6,2	10	10,90
390.112.14.1	40	40	36	2	10,2	10	11,75
390.212.14.1	50	50	46	2	16,6	10	12,10
390.312.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	8	17,60
390.412.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6	24,60
390.512.14.1	100	110	102,8	3,6	83	4	29,05
390.612.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	4	43,85
L / Comprimento: 200 cm							
390.013.14.1	30	32	28	2	6,2	10	13,25
390.113.14.1	40	40	36	2	10,2	10	13,40
390.213.14.1	50	50	46	2	16,6	10	14,80
390.313.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	8	22,35
390.413.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6	30,95
390.513.14.1	100	110	102,8	3,6	83	4	37,35
390.613.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	4	59,75
L / Comprimento: 300 cm							
390.014.14.1	30	32	28	2	6,2	10	18,55
390.114.14.1	40	40	36	2	10,2	10	20,85
390.214.14.1	50	50	46	2	16,6	10	23,00
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	8	32,45
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6	44,65
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6	83	4	53,75
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	4	83,25

Acessórios

Curvas

Curva Geberit Silent-PP



click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios
- Para sistemas de aspiração central em habitações unifamiliares, utilizar exclusivamente curvas 45° com dimensões DN 40–50

Características

- Otimização acústica
- Vedante de EPDM


Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Refª	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
arc/ângulo: 15°							
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1	10	2,40
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1	10	2,40
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	10	3,05
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	10	4,75
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7	10	6,70
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	10	7,35
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3	10	13,95
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6	5	21,75
arc/ângulo: 30°							
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9	10	2,40
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1	10	2,40
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	10	2,80
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5	10	4,75
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	10	6,70
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2	10	7,35
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	10	13,95
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8	5	21,75
arc/ângulo: 45°							
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1	10	2,25
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3	10	2,05
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	10	2,55
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	10	4,70
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	10	6,25
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9	10	6,20
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	10	13,95
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	5	21,75
arc/ângulo: 67,5°							
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5	10	2,65
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8	10	2,70
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	10	3,70
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3	10	6,40
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	10	7,20
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	10	7,80
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9	10	20,35
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1	5	33,75
arc/ângulo: 87,5°							
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2	10	2,55
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5	10	2,55
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	10	3,25
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	10	6,40
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	10	6,70
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6	10	7,25
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	10	20,45
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	5	33,75

Forquilhas

Forquilha 45° Geberit Silent-PP

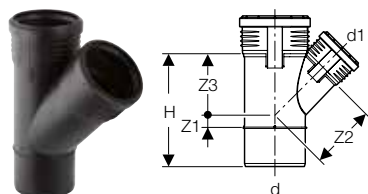
[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características


- Otimização acústica
- Vedante de EPDM

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4	10	4,90
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4	10	5,00
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5	10	5,20
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9	10	6,10
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6	10	6,40
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3	10	5,80
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7	5	8,75
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6	5	8,05
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4	5	8,75
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4	10	13,10
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2	10	13,50
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	10	13,35
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8	5	14,65
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5	5	14,20
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2	10	14,65
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2	10	14,50
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	10	13,70
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9	10	33,35
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3	10	33,45
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4	10	50,40
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1	5	52,05
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1	5	83,95
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5	5	78,55

Forquilha 45° Geberit Silent-PP dupla

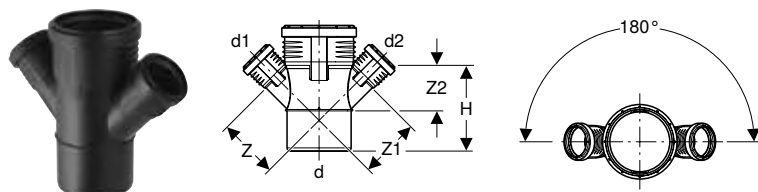
[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características


- Otimização acústica
- Vedante de EPDM

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4	10	26,40
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5	10	26,80

Forquilha com entrada em curva 87,5° Geberit Silent-PP



click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características


- Otimização acústica
- Com curvatura 87,5°
- Vedante de EPDM

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Ref ^a	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9	10	13,95
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5	10	14,55
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	10	14,15

Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP

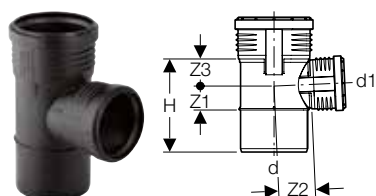

click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características


- Otimização acústica
- Vedante de EPDM

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Ref ^a	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1	10	5,20
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2	10	5,30
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2	10	6,60
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8	10	6,40
390.347.14.1	70 / 40	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6	5	8,75
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1	5	8,75
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3	5	8,75
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	10	13,35
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	10	13,50
390.547.14.1	100 / 40	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9	5	14,50
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	5	14,50
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5	5	14,65
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2	10	33,45
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	10	33,45
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8	10	50,40
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2	5	52,05
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9	5	114,40
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6	5	78,55

Forquilha com entrada em curva 87,5° Geberit Silent-PP dupla

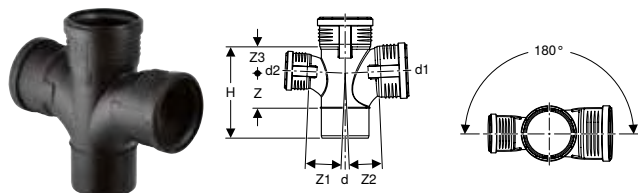

click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características


- Otimização acústica
- Vedante de EPDM

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9	10	59,75
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1	10	76,95
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1	10	63,40

Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP dupla

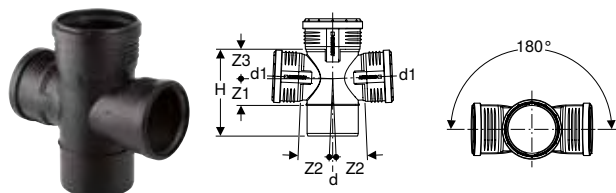

click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características


- Otimização acústica
- Vedante de EPDM

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	3	45,30

Forquilha de canto 87,5° Geberit Silent-PP

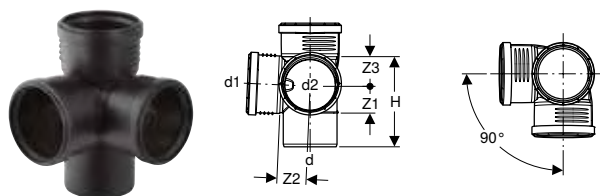

click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características


- Otimização acústica
- Vedante de EPDM

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5	10	57,25
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1	10	65,80
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	3	71,35

Forquilha com entrada em curva combinada 87,5° Geberit Silent-PP

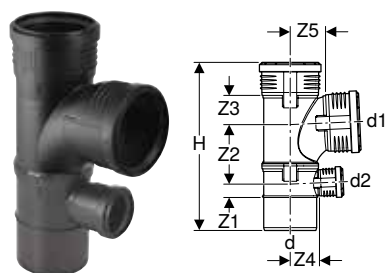

click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios
- Para a ligação de sifões baixos de estrutura de duche

Características


- Otimização acústica
- Vedante de EPDM

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7	5	61,95
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1	5	67,05
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7	5	67,05

Forquilha dupla com entrada em curva 87,5° Geberit Silent-PP à esquerda

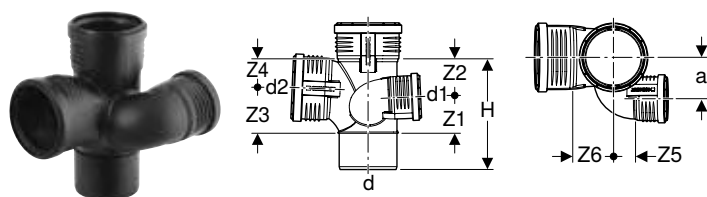

click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características


- Otimização acústica
- Com curvatura
- Vedante de EPDM

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	5	84,80
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	5	98,25

Forquilha dupla com entrada em curva 87,5° Geberit Silent-PP à direita

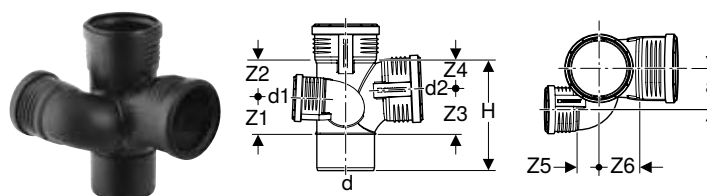

click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características


- Otimização acústica
- Com curvatura
- Vedante de EPDM

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	5	84,80
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	5	98,25

Forquilha paralela 45° Geberit Silent-PP



click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características

- Otimização acústica
- Vedante de EPDM


Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	10	55,10
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	10	55,10

Reduções

Redução excêntrica Geberit Silent-PP, curta



click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características


- Excêntrica
- Otimização acústica
- Vedante de EPDM

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3	10	4,80
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4	10	6,50
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8	10	9,55
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4	10	6,60
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9	10	7,25
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2	10	8,35

Redução excêntrica Geberit Silent-PP



click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Dados técnicos


Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Características

- Excêntrica
- Otimização acústica
- Vedante de EPDM

Ref ^a	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6	10	3,70
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9	10	5,50
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6	10	4,80
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8	10	6,40
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4	10	6,40
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2	10	6,40
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9	10	6,70
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5	10	6,50
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3	10	6,70
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7	10	7,45
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9	10	12,30
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5	5	18,40
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4	5	22,15

Redução concêntrica Geberit Silent-PP, curta



click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Dados técnicos


Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Características

- Concêntrica
- Otimização acústica
- Vedante de EPDM

Ref ^a	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	E [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8	10	3,80
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8	10	3,70

Curva de redução 87,5° Geberit Silent-PP

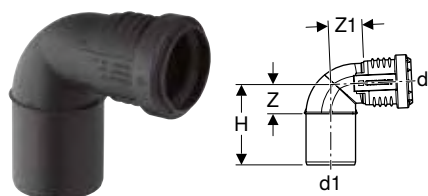

click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características

- Otimização acústica
- Vedante de EPDM

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)


Ref ^a	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5	10	4,10
390.325.14.1	50 / 70	50	75	87,5	9,8	5,1	3,8	1	12,70



- A ref.^a 390.325.14.1 refere-se a um acessório soldado

Bocas de limpeza

Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda



click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios
- Para a montagem horizontal
- Para montagem vertical

Características

- Otimização acústica
- Caixa de acesso com fecho simplificado
- Fecho da tampa optimizado para escoamento
- Fecho da tampa que fecha de forma alinhada com o tubo
- Vedante de EPDM

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Fornecimento


- Tampa de fecho de PP

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3	10	16,05
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4	5	13,95
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7	10	19,05
390.527.14.1	100	110	90	9	21	10	20,65
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5	10	44,70
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2	5	88,85

Uniãoes

Ligações de continuidade

Junta de dilatação Geberit Silent-PP



click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios
- Para a reparação de tubos Geberit Silent-PP danificados

Características


- Otimização acústica
- Com compensação de dilatação
- Vedante de EPDM

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1	10	5,80
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3	10	13,50
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6	5	8,55
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3	5	12,70
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5	5	11,30
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6	10	18,40
390.718.14.1	150	160	29	0,6	5	32,70

Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP



click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características


- Otimização acústica
- Vedante de EPDM

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.016.14.1	30	32	9	0,1	10	6,20
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1	10	3,40
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1	10	3,60
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2	10	4,90
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2	10	8,15
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3	5	8,15
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4	10	15,35
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4	5	23,00

União de abocardar Geberit Silent-PP



click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios
- Para a reparação de tubos Geberit Silent-PP danificados

Características

- Otimização acústica
- Vedante de EPDM


Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.017.14.1	30	32	9	10	6,50
390.117.14.1	40	40	9,6	10	3,60
390.217.14.1	50	50	10,3	10	3,70
390.317.14.1	70	75	11,3	10	4,90
390.417.14.1	90	90	12,4	10	7,85
390.517.14.1	100	110	13,9	5	8,25
390.617.14.1	125	125	15,2	10	18,80
390.717.14.1	150	160	16,5	5	24,00

Acessórios de transição a outros materiais

União de transição com O-ring Geberit para ferro fundido



click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características


- Otimização acústica

Dados técnicos

Material	EPDM
----------	------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3	10	4,90
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7	10	6,30
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7	20	7,15
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5	20	12,55
390.695.14.1	125	135	125	10,3	10	18,75

Adaptador de redução Geberit para Geberit Silent-db20



click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios
- Para adaptadores de Geberit Silent-PP ou Geberit Silent-Pro para Geberit Silent-db20 ou Geberit PE
- Para adaptadores de Geberit Silent-db20 ou Geberit PE para Geberit Silent-PP ou para Geberit Silent-Pro

Características

- Otimização acústica
- Com o-ring de EPDM
- Anilha de garras de aço inoxidável

Dados técnicos


Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	10	6,95
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	10	10,10
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	10	14,65
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	5	11,60
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	10	37,40
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	5	90,55

Acessórios de ligação

Curvas de descarga

Curva de descarga 90° Geberit Silent-PP

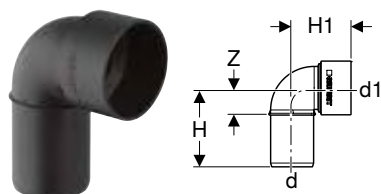

click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características

- Otimização acústica

Fornecimento

- Tampa de proteção

Dados técnicos


Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.083.14.1	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6	10	6,10
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6	10	4,20
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2	10	4,20
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2	10	4,50

A encomendar adicionalmente

- Emboque

Curva de descarga 90° Geberit Silent-PP longa



click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características

- Otimização acústica

Fornecimento

- Tampa de proteção

Dados técnicos


Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3	10	4,50

A encomendar adicionalmente

- Emboque

Curva de descarga 90° Geberit Silent-PP prolongada

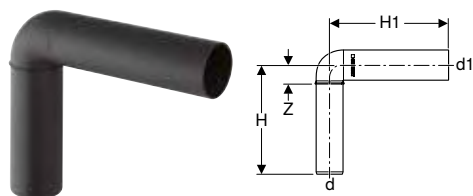

click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características

- Otimização acústica

Fornecimento


- Tampa de proteção

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9	20	5,00
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9	20	7,95

Curva dupla a 90° Geberit Silent PP prolongada

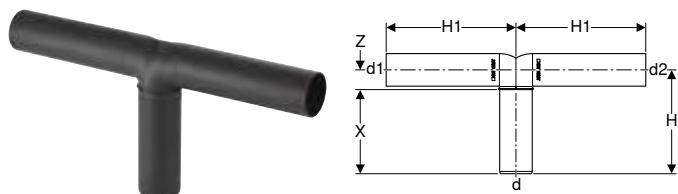

click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características

- Otimização acústica

Fornecimento


- 2 tampas de proteção

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Refª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1	5	41,35

Curva de descarga 87,5° Geberit Silent-PP para sanita



click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios
- Para a ligação de sanitas cerâmicas de assentamento no chão

Características

- Otimização acústica

Fornecimento

- Tampa de proteção
- Emboque de EPDM

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Ref ^a	Cor / superfície	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.493.11.1	Branco	90	90	87,5	20	12,6	5,8	10	25,30
390.593.11.1	Branco	100	110	87,5	19,1	11	4,9	10	27,55

Tubos de ligação

Tubo de ligação Geberit Silent-PP



click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Características

- Otimização acústica

Fornecimento

- Tampa de proteção

Dados técnicos


Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.080.14.1	30	32	46	4,5	3,5	10	6,50
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2	10	4,50
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2	10	8,65

A encomendar adicionalmente

- Emboque

Tubo de ligação Geberit Silent-PP para sanita



click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios
- Para a ligação de sanitas cerâmicas de assentamento no chão

Características

- Otimização acústica

Fornecimento

- Tampa de proteção
- Emboque de EPDM

Dados técnicos


Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Ref ^a	Cor / superfície	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.592.11.1	Branco	100	110	18	10,9	10	25,85

Acessórios complementares

Abraçadeiras

Bocal de transição Geberit Silent-PP M10 para G 1/2"




click & scan

Dados técnicos

Material	Aço galvanizado
----------	-----------------

Ref ^a	Cor / superfície	G ["]	M [mm]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.798.26.1	Galvanizado	1/2	10	5,2	20	8,15

Abraçadeira Geberit Silent-PP com isolamento, com manga roscada M8/M10

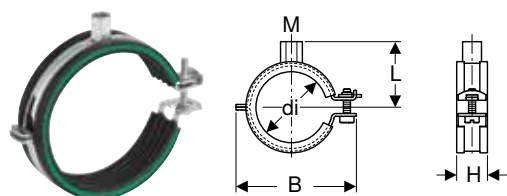

click & scan

Dados técnicos

Material	Aço
----------	-----

Características

- Fecho rápido
- Parafuso com fenda e fenda em cruz
- Manga roscada com soldadura quadrupla
- Isolamento acústico conforme DIN 4109
- Galvanizado

Refª	Cor / superfície	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.099.26.1	Galvanizado	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3	25	2,25
390.199.26.1	Galvanizado	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3	25	2,25
390.299.26.1	Galvanizado	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3	25	2,25
390.399.26.1	Galvanizado	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8	25	4,10
390.499.26.1	Galvanizado	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8	25	4,15
390.599.26.1	Galvanizado	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8	25	4,30
390.699.26.1	Galvanizado	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8	10	6,90
390.799.26.1	Galvanizado	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8	10	8,45

Tampas

Tampão da ponta Geberit Silent-PP



click & scan

Campos de aplicação

- Para drenagem de águas residuais
- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0,08 mm/(m·K)

Características

- Otimização acústica

Refª	DN	d, ø [mm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
390.128.14.1	40	40	4,1	10	2,75
390.228.14.1	50	50	4,7	10	3,70
390.328.14.1	70	75	5,4	10	4,80
390.428.14.1	90	90	6	10	9,70
390.528.14.1	100	110	6,6	10	10,50
390.628.14.1	125	125	7,3	10	13,85
390.728.14.1	150	160	7,9	5	21,80

Consumíveis

Lubrificante Geberit 250 ml



[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a lubrificação dos vedantes de ligações à tomada
- Para drenagem de águas residuais

Refª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
953.761.00.1	1	5,20

Lápis amarelo Geberit com mina retrátil



[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para marcação em tubos Geberit

Características

- Pino de pressão com operação confortável com uma mão
- Mina retrátil após utilização para proteção
- Solúvel em água
- Lavável por superfícies lisas
- Resistente aos raios U.V.

Refª	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.102.00.1	Amarelo	1	13,85

Acessórios complementares

- Minas de substituição Geberit para lápis amarelo com mina retrátil → pág. 177

Minas de substituição Geberit para lápis amarelo com mina retrátil



[click & scan](#)

Características

- Solúvel em água
- Lavável por superfícies lisas
- Resistente aos raios U.V.

Fornecimento

- Caixa com 12 minas de substituição

Refª	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.103.00.1	Amarelo	1	13,85




Proteção contra incêndios, isolamento acústico e proteção contra humidade

Proteção contra incêndios.....	180
Proteção contra-incêndios para sistemas de drenagem	180
Isolamento acústico.....	181
Isolamentos para estrutura com isolamento de ruído por percussão.....	181
Isolamentos para estrutura com isolamento de ruído por percussão e isolamento de ruído aéreo.....	182

Proteção contra incêndios

Proteção contra-incêndios para sistemas de drenagem

Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN



click & scan

Campos de aplicação

- Para aberturas dos tubos 0°–90° na parede ou no teto
- Para tubos de drenagem Geberit com dimensões de $\varnothing$ 40–200 mm
- Para a montagem direta em tetos, parede ligeira/falsa e de alvenaria em instalações novas
- Para a montagem posterior em tetos, parede ligeira/falsa e de alvenaria
- Para a proteção contra a propagação do fumo e do fogo
- Não adequado para o atravessamento de outras peças ou dispositivos auxiliares

Características

- Homologado em conformidade com a norma EN 13501-2
- De acordo com as especificações técnicas ETA-16/0001
- Classe de resistência ao fogo EI 90-U/U
- Com isolamento acústico

Fornecimento

- Parafusos para betão
- Isolamento para ruído de percussão
- Fita adesiva
- Placa de indicação



Dados técnicos

Material		Aço inoxidável							
Ref ^a	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.	
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7,8	8,5	5	1	52,65	
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5	1	59,55	
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5	1	63,10	
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5	1	66,55	
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7	1	87,35	
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8	1	108,60	
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9	1	217,80	

Isolamento acústico

Isolamentos para estrutura com isolamento de ruído por percussão

Manga de isolamento Geberit de PE


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para isolamento para ruído de percussão de tubos
- Para a montagem embutido

Características


- Reação ao fogo classe E de acordo com a norma EN 13501-1

Dados técnicos

Material	Espuma de PE
----------	--------------

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UMV1 [m]	EUR/m
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15	15 m	3,35
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15	15 m	3,45
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15	15 m	3,45
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15	15 m	4,10
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15	15 m	4,45
312.921.00.1	125	135	155	4	15	15 m	4,95

União de isolamento Geberit de PE


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para isolamento para ruído de percussão de acessórios
- Para isolamento para ruído de percussão de tubos
- Para a montagem embutido

Características

- Reação ao fogo classe E de acordo com a norma EN 13501-1
- Com isolamento acústico
- Autocolante


Dados técnicos

Material	Espuma de PE
----------	--------------

Ref ^a	s [mm]	L [m]	B [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
300.007.00.2	3	3,6	7	14	5,75

Isolamentos para estrutura com isolamento de ruído por percussão e isolamento de ruído aéreo

Placa de proteção acústica Geberit Isol Flex, corte do tubo



click & scan

Campos de aplicação

- Para isolamento de ruídos aéreos e de percussão
- Adequado limitadamente para a aplicação como isolamento anti-condensação de tubos de drenagem pluvial

Dados técnicos


Temperatura de instalação	-5 – +40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +60 °C
Resistência à temperatura	-20 – +80 °C
Material	PUR
Condutividade térmica	0,042 W/(m·K)
Resistência à difusão do vapor de água	32000

Características

- Autocolante
- Com isolamento acústico
- Corte ajustado ao diâmetro do tubo
- Superfície adequada para fita adesiva
- Código de incêndio BKZ 5.2 conforme aplicação de proteção contra incêndio VKF
- Classe de material de construção B2 conforme DIN 4102-1
- Reação ao fogo classe E de acordo com a norma EN 13501-1

Ref ^a	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32	1	44,50
356.011.00.1	70	75	17	1,18	36	1	49,75
356.012.00.1	90	90	17	1,18	41	1	57,80
356.013.00.1	100	110	17	1,18	48	1	64,50
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1,18	57	1	76,55

Placa de proteção acústica Geberit Isol Flex

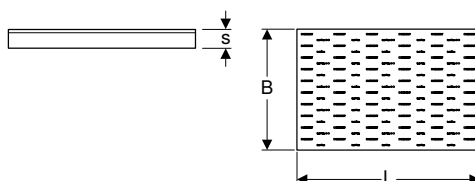

click & scan

Campos de aplicação

- Para isolamento de ruídos aéreos e de percussão
- Adequado limitadamente para a aplicação como isolamento anti-condensação de tubos de drenagem pluvial


Dados técnicos

Temperatura de instalação	-5 – +40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +60 °C
Resistência à temperatura	-20 – +80 °C
Material	PUR
Condutividade térmica	0,042 W/(m·K)
Resistência à difusão do vapor de água	32000

Características

- Com isolamento acústico
- Superfície adequada para fita adesiva
- Código de incêndio BKZ 5.2 conforme aplicação de proteção contra incêndio VKF
- Classe de material de construção B2 conforme DIN 4102-1
- Reação ao fogo classe E de acordo com a norma EN 13501-1

Ref ^a	s [mm]	L [m]	B [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
356.015.00.1	17	1,18	78	2	88,65

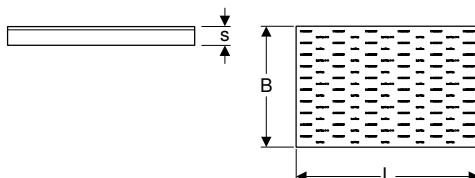Placa de proteção acústica Geberit Isol Flex autocolante

click & scan

Campos de aplicação

- Para isolamento de ruídos aéreos e de percussão
- Adequado limitadamente para a aplicação como isolamento anti-condensação de tubos de drenagem pluvial

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-5 – +40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +60 °C
Resistência à temperatura	-20 – +80 °C
Material	PUR
Condutividade térmica	0,042 W/(m·K)
Resistência à difusão do vapor de água	32000

Características

- Autocolante
- Com isolamento acústico
- Superfície adequada para fita adesiva
- Código de incêndio BKZ 5.2 conforme aplicação de proteção contra incêndio VKF
- Classe de material de construção B2 conforme DIN 4102-1
- Reação ao fogo classe E de acordo com a norma EN 13501-1

Ref ^a	s [mm]	L [m]	B [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
356.016.00.1	17	1,18	78	2	104,65



GEBERIT

GFB 90

BON-AIR®

TYPE A1-EN 12082



Beleuchtungsgerät nach EN 12082
Nur für öffentliche Gebäude
Nur als Lichtquelle verwenden

Válvulas de admissão de ar para drenagem

Válvulas de admissão de ar.....	186
---------------------------------	-----

Válvulas de admissão de ar

Válvula de admissão de ar Geberit GRB50, para sistemas de drenagem



click & scan

Campos de aplicação

- Para a ventilação de tubos de drenagem
- Para tubos de drenagem com dimensões de $\varnothing$ 32–63 mm
- Para drenagem de águas residuais
- Para sistemas de drenagem gravíticos

Características

- Ventilação dos tubos conforme EN 12380, série A I

Fornecimento


- Emboque

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-20 – +60 °C
Caudal volúmico de ar (ar renovado) com -250 Pa	7,2 l/s
Material	ABS

Ref ^a	Cor / superfície	DN	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	d1, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
359.900.00.1	Branco	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2	1	50,85

Válvula de admissão de ar GRB90, para Geberit PE

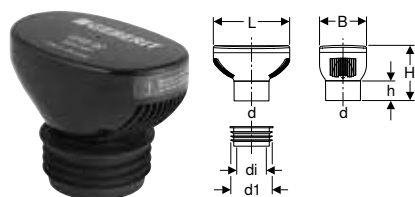

click & scan

Campos de aplicação

- Para a ventilação de tubos de drenagem
- Para drenagem de águas residuais
- Para sistemas de drenagem gravíticos
- Para tubos de drenagem com dimensões de $\varnothing$ 75 mm, $\varnothing$ 90 mm e $\varnothing$ 110 mm

Características

- Isolamento térmico integrado no corpo
- Ventilação dos tubos conforme EN 12380, série A I

Fornecimento


- Emboque

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-20 – +60 °C
Caudal volúmico de ar (ar renovado) com -250 Pa	32 l/s
Material	ABS

Ref ^a	Cor / superfície	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
310.006.00.1	Preto	90	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5	1	81,30

Válvula de admissão de ar GRB90 para Geberit Silent-PP e Geberit Silent-Pro



click & scan

Campos de aplicação

- Para a ventilação de tubos de drenagem
- Para drenagem de águas residuais
- Para sistemas de drenagem gravíticos
- Para tubos e acessórios $\varnothing$ 75–110 mm

Características

- Isolamento térmico integrado no corpo
- Ventilação dos tubos conforme EN 12380, série A I

Fornecimento

- Emboque

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	-20 – +60 °C
Caudal volumico de ar (ar renovado) com -250 Pa	32 l/s
Material	ABS

Ref ^a	Cor / superfície	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
307.006.00.1	Preto	90	90	106	75	19,5	12	14,1	5	1	77,10



Ferramentas

Ferramentas para Geberit Mepla 190

Visão geral da gama de produtos – compatibilidade [1] e [2] Geberit Mepla.....	190
Ferramentas de compressão manual.....	191
Equipamentos de compressão, compatibilidade [1].....	192
Equipamentos de compressão, compatibilidade [2].....	193
Ferramentas de processamento de tubos.....	195
Tampões para teste de pressão.....	199
Equipamento para verificação.....	199

Ferramentas para Geberit Mapress 200

Visão geral da gama de produtos – Geberit Mapress compatibilidade [1], [2], [2XL], y [4].	200
Visão geral da gama de produtos – colares de compressão Geberit d76.1–108mm.	202
Equipamentos de compressão, compatibilidade [1].....	203
Equipamentos de compressão, compatibilidade [2].....	205
Compatibilidade dos equipamentos de compressão [1]/[2]	208
Equipamentos de compressão, compatibilidade [2XL]	209
Equipamentos de compressão, compatibilidade [3].....	210
Ferramentas de processamento de tubos.....	211
Tampões para teste de pressão.....	213
Equipamento para verificação.....	213


Equipamentos de compressão 214

Equipamentos de compressão, compatibilidade [1].....	214
Equipamentos de compressão, compatibilidade [2].....	215
Equipamentos de compressão, compatibilidade [2XL]	217

Ferramentas para Geberit Mepla

Visão geral da gama de produtos – compatibilidade [1] e [2] Geberit Mepla

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

	Ref ^a	Dimensão
Compatibilidade [1]		
 Máquina de compressão Geberit ACO 103plus [1], 230 V, na caixa	691.017.P1.1	
 Conjunto de mandíbulas [1] Geberit Mepla	690.180.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
 Mandíbula [1] Geberit Mepla	690.140.00.1	16 mm
	690.141.00.1	20 mm
	690.142.00.1	26 mm
	690.143.00.1	32 mm
	690.144.00.1	40 mm
Compatibilidade [2]		
 Máquina de compressão Geberit ECO 203 [2], 230 V, na caixa	691.214.P2.1	
 Máquina de compressão Geberit ACO 203plus [2], 230 V, na caixa	691.218.P1.2	
 Conjunto de mandíbulas [2] Geberit Mepla	690.251.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
 Mandíbula [2] Geberit Mepla	690.240.00.1	16 mm
	690.241.00.1	20 mm
	690.242.00.1	26 mm
	690.243.00.1	32 mm
	690.244.00.1	40 mm
	690.245.00.1	50 mm
 Colar de compressão [2] Geberit Mepla, em caixa	690.467.00.2	63 mm
 Colar de compressão [2] Geberit Mepla	691.170.00.1	63 mm
 Colar de compressão [2] Geberit Mepla	691.171.00.1	75 mm
 Adaptador para colar de compressão Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm
		42 mm
		50 mm
		54 mm
		63 mm
		66.7 mm
		75 mm

Ferramentas de compressão manual

Ferramenta de compressão manual Geberit Mepla em caixa



[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mepla

Fornecimento

- Alicates de compressão manual
- Tesoura
- Geberit Mepla PowerTest
- Caixa

Ref ^a	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.485.00.4	16 / 20	1	566,15
690.486.00.4	16 / 20 / 26	1	802,85

Alicate de compressão manual Geberit Mepla



[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mepla

Ref ^a	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.475.00.1	16	1	202,35
690.476.00.1	20	1	202,25
690.474.00.1	26	1	240,85

Acessórios complementares

- Geberit PowerTest → pág. 199

Equipamentos de compressão, compatibilidade [1]

Conjunto de mandíbulas [1] Geberit Mepla



click & scan

Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [1] Geberit
- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mepla

Características

- Livre de manutenção
- Aplicável com uma mão
- Galvanizado
- Adequado para teste de funcionamento com PowerTest
- De fácil manutenção e limpeza

Fornecimento

- Mandíbulas [1]
- Corta-tubo
- Lápis amarelo com mina retrátil, amarelo
- PowerTest
- Calibrador-chanfrador

Ref ^a	Compatibilidade	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.180.00.1	[1]	16 / 20 / 26	1	544,45

Acessórios complementares

- Máquina de compressão Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sem bateria → pág. 214



- Adequado na caixa Geberit com caixa para inserção de ferramentas a partir de 10A-III

Mandíbula [1] Geberit Mepla



click & scan

Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [1] Geberit
- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mepla

Características

- Livre de manutenção
- Aplicável com uma mão
- Galvanizado
- Adequado para teste de funcionamento com PowerTest
- De fácil manutenção e limpeza

Ref ^a	Compatibilidade	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.140.00.1	[1]	16	1	143,40
690.141.00.1	[1]	20	1	144,35
690.142.00.1	[1]	26	1	157,30
690.143.00.1	[1]	32	1	169,50
690.144.00.1	[1]	40	1	176,70

Acessórios complementares

- Geberit PowerTest → pág. 199
- Máquina de compressão Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sem bateria → pág. 214



- Adequado na caixa Geberit com caixa para inserção de ferramentas a partir de 10A-III

Equipamentos de compressão, compatibilidade [2]

Conjunto de mandíbulas [2] Geberit Mepla



click & scan

Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [2] Geberit
- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mepla

Características

- Livre de manutenção
- Aplicável com uma mão
- Galvanizado
- Adequado para teste de funcionamento com PowerTest
- De fácil manutenção e limpeza

Fornecimento

- Mandíbulas [2]
- Corta-tubo
- Lápis amarelo com mina retrátil, amarelo
- PowerTest
- Calibrador-chanfrador

Refª	Compatibilidade	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.251.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32	1	788,05

Acessórios complementares

- Caixa Geberit para mandíbulas de compressão [2]/[3], com inserção 10C-II, vazia → pág. 194



- Adequado na caixa Geberit com caixa para inserção de ferramentas a partir de 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Não adequado para máquinas de compressão Geberit PWH 40

Mandíbula [2] Geberit Mepla



click & scan

Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [2] Geberit
- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mepla

Características

- Livre de manutenção
- Aplicável com uma mão
- Galvanizado
- Adequado para teste de funcionamento com PowerTest
- De fácil manutenção e limpeza

Refª	Compatibilidade	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.240.00.1	[2]	16	1	174,65
690.241.00.1	[2]	20	1	186,75
690.242.00.1	[2]	26	1	202,10
690.243.00.1	[2]	32	1	206,15
690.244.00.1	[2]	40	1	206,15
690.245.00.1	[2]	50	1	291,40

Acessórios complementares

- Caixa Geberit para mandíbulas de compressão [2]/[3], com inserção 10C-II, vazia → pág. 194
- Geberit PowerTest → pág. 199



- Adequado na caixa Geberit com caixa para inserção de ferramentas a partir de 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Não adequado para máquinas de compressão Geberit PWH 40

Caixa Geberit para mandíbulas de compressão [2]/[3], com inserção 10C-II, vazia


[click & scan](#)

Características

- Equipável com seis mandíbulas [2] Geberit Mepla
- Equipável com seis mandíbulas [2] ou [3] Geberit Mapress
- Equipável com um calibrador-CHANFRADOR Geberit Mepla Ø 16–50 mm
- Equipável com um calibrador de tubo Geberit Mapress Ø 12–54 mm
- Equipável com um corta-tubo Geberit até Ø 50 mm ou uma tesoura Geberit
- Equipável com um corta-tubo Geberit Mapress até Ø 54 mm
- Equipável com um molde para marcação de distância Geberit Mapress com marcador
- Pode ser equipado com um produto de limpeza e lubrificante de 120 ml
- Equipável com um lápis amarelo Geberit e uma fita métrica com dois metros

Refª	Número de série	Compatibilidade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4	1	88,00

Colar de compressão [2] Geberit Mepla, em caixa


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [2] Geberit
- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mepla

Características

- Equipável com colar de compressão Geberit Mepla Ø 75 mm

Fornecimento

- Colar de compressão Ø 63 mm
- Adaptador para colar de compressão ZB 203A [2]
- Corta-tubo
- Produtos de limpeza e lubrificantes
- Chanfrador
- Lápis amarelo com mina retrátil, amarelo
- Caixa

Refª	Compatibilidade	d, Ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.467.00.2	[2]	63	1	981,50



- Não adequado para máquinas de compressão Geberit PWH 40

Colar de compressão [2] Geberit Mepla


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [2] Geberit
- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mepla

Características

- Compressível com adaptador para colar de compressão ZB 203A [2]
- Compressível com adaptador para colar de compressão ZB 203 [2]

Refª	Compatibilidade	d, Ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
691.170.00.1	[2]	63	1	616,75
691.171.00.1	[2]	75	1	912,70

A encomendar adicionalmente

- Adaptador para colar de compressão Geberit ZB 203A [2] → pág. 195



- Adequado na caixa Geberit com caixa para inserção de ferramentas a partir de 10D-I
- Não adequado para máquinas de compressão Geberit PWH 40

Adaptador para colar de compressão Geberit ZB 203A [2]



click & scan

Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [2] Geberit
- Para a compressão com colares de compressão Geberit Mepla [2] $\varnothing$ 63–75 mm
- Para a compressão com colares de compressão Geberit Mapress [2] $\varnothing$ 35–66.7 mm

Características

- Livre de manutenção
- Aplicável com uma mão
- Galvanizado
- De fácil manutenção e limpeza

Ref ^a	Compatibilidade	d, $\varnothing$ [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	1	239,35



- Não adequado para máquinas de compressão Geberit PWH 40

Ferramentas de processamento de tubos

Tesoura Geberit Mepla



click & scan

Campos de aplicação

- Para cortar em comprimento tubos tricompostos e tubos de proteção Geberit Mepla
- Para chanfrar e calibrar tubos tricompostos Geberit Mepla

Características

- Chanfrador e calibrador

Ref ^a	d, $\varnothing$ [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.134.00.1	16 / 20 / 26	1	99,35

Conjunto de lâmina de corte Geberit para tesoura



click & scan

Fornecimento

- Lâmina de corte
- Parafuso

Ref ^a	d, $\varnothing$ [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.936.00.1	14–26	1	41,55

Corta-tubos Geberit tricompostos


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para cortar em comprimento tubos tricompostos Geberit
- Para cortar em comprimento tubos tricompostos Geberit Mepla

Características

- Lâmina de corte sobressalente no manípulo

Ref ^a	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.112.00.1	16–50	1	59,20
690.115.00.1	32–75	1	116,95

Conjunto de lâminas de corte Geberit para corta-tubos tricompostos


[click & scan](#)

Fornecimento

- 2 lâminas de corte
- Eixo

Ref ^a	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.111.00.1	16–75	1	47,20

Calibrador-chanfrador Geberit Mepla


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para chanfrar e calibrar tubos tricompostos Geberit Mepla

Ref ^a	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.212.00.1	16 / 20 / 26	1	44,70
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	1	62,15

Chanfrador Geberit


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para chanfrar tubos tricompostos Geberit Mepla

Ref ^a	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.214.00.1	63 / 75	1	15,65

Peças de chanfrar e calibrar Geberit Mepla, na caixa



click & scan

Campos de aplicação

- Para berbequins com uma velocidade de rotação regulável para 500 rpm
- Para chanfrar e calibrar tubos tricompostos Geberit Mepla

Características

- Equipável com peças de chanfrar-calibrar Geberit Mepla d40–63

Fornecimento

- Peças de chanfrar e calibrar $\varnothing$ 16 / 20 / 26 / 32 mm
- Puxador
- Caixa

Ref ^a	d, $\varnothing$ [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.920.00.1	16 / 20 / 26 / 32	1	282,10

Peça de chanfrar e calibrar Geberit Mepla



click & scan

Campos de aplicação

- Para berbequins com uma velocidade de rotação regulável para 500 rpm
- Para chanfrar e calibrar tubos tricompostos Geberit Mepla

Características

- Ponta de 9 mm com ranhura

Ref ^a	d, $\varnothing$ [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.921.00.1	16	1	43,45
690.922.00.1	20	1	45,95
690.923.00.1	26	1	51,90
690.924.00.1	32	1	100,10
690.925.00.1	40	1	77,45
690.926.00.1	50	1	117,75
690.927.00.1	63	1	154,60

Lápis amarelo Geberit com mina retrátil



click & scan

Campos de aplicação

- Para marcação em tubos Geberit

Características

- Pino de pressão com operação confortável com uma mão
- Mina retrátil após utilização para proteção
- Solúvel em água
- Lavável por superfícies lisas
- Resistente aos raios U.V.

Ref ^a	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.102.00.1	Amarelo	1	13,85

Acessórios complementares

- Minas de substituição Geberit para lápis amarelo com mina retrátil → pág. 177

Minas de substituição Geberit para lápis amarelo com mina retrátil


[click & scan](#)

Características

- Solúvel em água
- Lavável por superfícies lisas
- Resistente aos raios U.V.

Fornecimento

- Caixa com 12 minas de substituição

Refª	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.103.00.1	Amarelo	1	13,85

Máquina de curvar manual hidráulica Geberit, em caixa


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para curvar tubos tricompostos Geberit Mepla

Características


- Matriz de curvar Ø 26 mm adequada para tubos ML Ø 25 e 26 mm

Fornecimento

- 4 pinças de apoio Ø 16, 20, 26 e 32 mm
- 4 matrizes de curvar Ø 16, 20, 26 e 32 mm
- Lápis amarelo com mina retrátil, amarelo
- Corpo de máquina de curvar
- Fita métrica com dois metros
- Caixa

Refª	d, Ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	1	463,70

Mola de flexão exterior Geberit tricomposta


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para curvar tubos tricompostos Geberit Mepla


Características

- Galvanizado

Refª	d, Ø [mm]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.912.00.1	16	50	1	11,65
690.913.00.1	20	50	1	14,70

Tampões para teste de pressão

Tampão para teste de pressão Geberit Mepla para extremidade de tubo



click & scan

Campos de aplicação

- Para o fecho temporário de extremidades de tubos Geberit Mepla durante o teste de pressão
- Para testes de pressão com água fria até 25 bar/2500 kPa
- Para testes de pressão com ar até 3 bar/300 kPa

Características

- Uso múltiplo
- O-ring de EPDM

Dados técnicos

Material	Bronze/bronze de silício sem chumbo
----------	-------------------------------------

Ref ^a	d, Ø [mm]	Rp ["]	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
601.485.00.1	16	1/2	Bronze de silício sem chumbo	5	13,70
602.485.00.1	20	1/2	Latão	5	16,05
603.485.00.1	26	1/2	Latão	5	17,65
604.485.00.1	32	1/2	Latão	5	20,00
605.485.00.1	40	1/2	Latão	1	43,55
606.485.00.1	50	1/2	Latão	1	62,05
607.485.00.1	63	1/2	Latão	1	103,65

Equipamento para verificação

Geberit PowerTest



click & scan

Campos de aplicação


- Para a verificação de mandíbulas Geberit sem manutenção
- Para a verificação de alicates de compressão manual e mandíbulas Geberit Mepla
- Adequado exclusivamente para a verificação de mandíbulas Geberit Mapress galvanizadas

Ref ^a	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.493.00.1	10	4,25




Ferramentas para Geberit Mapress

Visão geral da gama de produtos – Geberit Mapress compatibilidade [1], [2], [2XL], y [4]

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

		Refª	Dimensão
Compatibilidade [1]			
	Máquina de compressão Geberit ACO 103plus [1], 230 V, na caixa	691.017.P1.1	
	Conjunto de mandíbulas [1] Geberit Mapress	690.191.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
	Mandíbula [1] Geberit Mapress	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
	Colares de compressão orientáveis Geberit Mapress [1], em caixa	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
  	Colar de compressão orientável Geberit Mapress [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Adaptador para colar de compressão Geberit Mapress ZB 103S para colar de compressão orientável [1]	691.198.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Compatibilidade [2]			
	Máquina de compressão Geberit ECO 203 [2], 230 V, na caixa	691.214.P2.1	
	Máquina de compressão Geberit ACO 203plus [2], 230 V, na caixa	691.218.P1.2	




Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

	Ref ^a	Dimensão
	690.230.00.1	12 mm
		15 mm
		18 mm
		22 mm
	690.231.00.1	28 mm
		35 mm
		15 mm
		18 mm
	690.232.00.1	22 mm
		28 mm
		35 mm
		15 mm
	690.233.00.1	22 mm
		28 mm
		35 mm
		15 mm
	690.221.00.1	12 mm
	690.222.00.1	15 mm
	690.223.00.1	18 mm
	690.224.00.1	22 mm
	690.225.00.1	28 mm
	690.226.00.1	35 mm
	691.197.00.1	15 mm
		18 mm
		22 mm
		28 mm
	691.191.00.1	12 mm
	691.192.00.1	15 mm
	691.193.00.1	18 mm
	691.194.00.1	22 mm
	691.195.00.1	28 mm
	691.196.00.1	35 mm
	691.199.00.1	12 mm
		15 mm
		18 mm
		22 mm
	691.296.00.2	28 mm
		35 mm
		42 mm
		54 mm
	691.181.00.1	35 mm
	691.182.00.1	42 mm
	691.183.00.1	54 mm

Ferramentas



Ferramentas para Geberit Mapress
Equipamento para verificação

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

		Refª	Dimensão
	Adaptador para colar de compressão Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm
			42 mm
			50 mm
			54 mm
			63 mm
			66.7 mm
			75 mm
Compatibilidade [2XL]			
	Máquina de compressão Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], 230 V, na caixa	691.229.P1.2	
	Colar de compressão [2XL] / [3] Geberit Mapress	90797	76.1 mm
		90798	88.9 mm
		90799	108 mm
	Adaptador para colar de compressão Geberit Mapress ZB 221 [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Adaptador para colar de compressão Geberit Mapress ZB 222 [2XL]	691.187.00.1	108 mm
Compatibilidade [4]			

Visão geral da gama de produtos – colares de compressão Geberit d76.1–108mm


Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

	Colar de compressão Novo - d76,1	Colar de compressão Novo - d88,9	Colar de compressão Novo - d108
			
	90797	90798	90799
Compatibilidade [2XL] - Novo			
691.186.00.1 Adaptador para colar de compressão Geberit Mapress ZB 221 [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Adaptador para colar de compressão Geberit Mapress ZB 222 [2XL] 			✓

✓ Compatível

Equipamentos de compressão, compatibilidade [1]

Conjunto de mandíbulas [1] Geberit Mapress



click & scan

Campos de aplicação

- Para o sistema de distribuição de água
- Para máquinas de compressão com compatibilidade [1] Geberit
- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mapress

Características

- Livre de manutenção
- Aplicável com uma mão
- Galvanizado
- Adequado para teste de funcionamento com PowerTest
- De fácil manutenção e limpeza

Fornecimento

- Mandíbulas [1]
- Corta-tubo
- Calibrador de tubo
- Molde para marcação de distância com marcador
- PowerTest

Refª	Compatibilidade	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.191.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28	1	643,95



- Adequado na caixa Geberit com caixa para inserção de ferramentas a partir de 10A-IV

Mandíbula [1] Geberit Mapress



click & scan

Campos de aplicação

- Para o sistema de distribuição de água
- Para máquinas de compressão com compatibilidade [1] Geberit
- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mapress

Características

- Livre de manutenção
- Aplicável com uma mão
- Galvanizado
- Adequado para teste de funcionamento com PowerTest
- De fácil manutenção e limpeza

Refª	Compatibilidade	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.121.00.1	[1]	12	1	136,50
690.122.00.1	[1]	15	1	136,50
690.123.00.1	[1]	18	1	140,25
690.124.00.1	[1]	22	1	140,65
690.125.00.1	[1]	28	1	143,10
690.126.00.1	[1]	35	1	145,35

Acessórios complementares

- Geberit PowerTest → pág. 199
- Máquina de compressão Geberit ACO 103plus [1], 230 V, na caixa → pág. 214



- Adequado na caixa Geberit com caixa para inserção de ferramentas a partir de 10A-IV

Novo

Adaptador para colar de compressão Geberit Mapress ZB 103S para colar de compressão orientável [1]



[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [1] Geberit
- Para a compressão com colares de compressão Geberit Mapress [1]/[2] Ø 12–35 mm

Características

- Livre de manutenção
- Aplicável com uma mão
- Galvanizado
- De fácil manutenção e limpeza

Ref ^a	Compatibilidade	d, Ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	163,10

Disponível a partir de fevereiro 2026

Novo

Colares de compressão orientáveis Geberit Mapress [1], em caixa



[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [1] Geberit
- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mapress

Fornecimento

- Colares de compressão orientáveis [1]/[2]
- Adaptador para colar de compressão ZB 103S para colar de compressão orientável [1]
- Produtos de limpeza e lubrificantes
- Molde para marcação de distância com marcador
- Caixa

Ref ^a	Compatibilidade	d, Ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	625,65

Disponível a partir de fevereiro 2026

Novo

Caixa Geberit para colares de compressão orientáveis [1]/[2], com caixa para inserção de ferramentas, vazia



[click & scan](#)

Características


- Pode ser equipado com seis colares de compressão orientáveis Geberit Mapress [1] / [2] Ø 12–35 mm
- Pode ser equipado com um adaptador para colar de compressão Geberit ZB 103S para colar de compressão orientável [1]
- Pode ser equipado com um adaptador para colar de compressão Geberit ZB 203S para colar de compressão orientável [2]
- Pode ser equipado com um produto de limpeza e lubrificante de 120 ml
- Equipável com um molde para marcação de distância Geberit Mapress com marcador

Ref ^a	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4	1	68,85

Disponível a partir de fevereiro 2026

Equipamentos de compressão, compatibilidade [2]

Conjunto de mandíbulas [2] Geberit Mapress



click & scan

Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [2] Geberit
- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mapress

Características

- Livre de manutenção
- Aplicável com uma mão
- Galvanizado
- Adequado para teste de funcionamento com PowerTest
- De fácil manutenção e limpeza

Fornecimento

- Mandíbulas [2]
- Corta-tubo
- Calibrador de tubo
- Molde para marcação de distância com marcador
- PowerTest

Refª	Compatibilidade	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	1051,55
690.231.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28	1	718,00
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	909,70
690.233.00.1	[2]	15 / 22 / 28 / 35	1	724,30

Acessórios complementares

- Caixa Geberit para mandíbulas de compressão [2]/[3], com inserção 10C-II, vazia → pág. 194



- Adequado na caixa Geberit com caixa para inserção de ferramentas a partir de 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Não adequado para máquinas de compressão Geberit PWH 40

Mandíbula [2] Geberit Mapress



click & scan

Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [2] Geberit
- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mapress

Características

- Livre de manutenção
- Aplicável com uma mão
- Galvanizado
- Adequado para teste de funcionamento com PowerTest
- De fácil manutenção e limpeza

Refª	Compatibilidade	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.221.00.1	[2]	12	1	148,40
690.222.00.1	[2]	15	1	148,40
690.223.00.1	[2]	18	1	152,45
690.224.00.1	[2]	22	1	163,45
690.225.00.1	[2]	28	1	166,15
690.226.00.1	[2]	35	1	169,00

Acessórios complementares

- Caixa Geberit para mandíbulas de compressão [2]/[3], com inserção 10C-II, vazia → pág. 194
- Geberit PowerTest → pág. 199



- Adequado na caixa Geberit com caixa para inserção de ferramentas a partir de 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Não adequado para máquinas de compressão Geberit PWH 40

Ferramentas

Ferramentas para Geberit Mapress

Equipamentos de compressão, compatibilidade [2]

Caixa Geberit para mandíbulas de compressão [2]/[3], com inserção 10C-II, vazia



click & scan

Características

- Equipável com seis mandíbulas [2] Geberit Mepla
- Equipável com seis mandíbulas [2] ou [3] Geberit Mapress
- Equipável com um calibrador-CHANFRADOR Geberit Mepla Ø 16–50 mm
- Equipável com um calibrador de tubo Geberit Mapress Ø 12–54 mm
- Equipável com um corta-tubo Geberit até Ø 50 mm ou uma tesoura Geberit
- Equipável com um corta-tubo Geberit Mapress até Ø 54 mm
- Equipável com um molde para marcação de distância Geberit Mapress com marcador
- Pode ser equipado com um produto de limpeza e lubrificante de 120 ml
- Equipável com um lápis amarelo Geberit e uma fita métrica com dois metros

Ref ^a	Número de série	Compatibilidade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4	1	88,00

Colares de compressão orientáveis Geberit Mapress [2], em caixa



click & scan

Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [2] Geberit
- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mapress

Fornecimento

- Colares de compressão orientáveis [1]/[2]
- Adaptador para colar de compressão ZB 203S para colar de compressão orientável [2]
- Produtos de limpeza e lubrificantes
- Molde para marcação de distância com marcador
- Caixa

Ref ^a	Compatibilidade	d, Ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	679,35

Adaptador para colar de compressão Geberit para colar de compressão orientável [2]



click & scan

Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [2] Geberit
- Para a compressão com colares de compressão Geberit Mapress [1]/[2] Ø 12–35 mm

Características

- Livre de manutenção
- Aplicável com uma mão
- Galvanizado
- De fácil manutenção e limpeza

Ref ^a	Compatibilidade	d, Ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	203,20

Novo

Caixa Geberit para colares de compressão orientáveis [1]/[2], com caixa para inserção de ferramentas, vazia



click & scan

Características

- Pode ser equipado com seis colares de compressão orientáveis Geberit Mapress [1] / [2] Ø 12–35 mm
- Pode ser equipado com um adaptador para colar de compressão Geberit ZB 103S para colar de compressão orientável [1]
- Pode ser equipado com um adaptador para colar de compressão Geberit ZB 203S para colar de compressão orientável [2]
- Pode ser equipado com um produto de limpeza e lubrificante de 120 ml
- Equipável com um molde para marcação de distância Geberit Mapress com marcador

Refª	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4	1	68,85

Disponível a partir de fevereiro 2026

Colar de compressão [2] Geberit Mapress, em caixa



click & scan

Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [2] Geberit
- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mapress

Fornecimento

- Colares de compressão
- Adaptador para colar de compressão ZB 203A [2]
- Produtos de limpeza e lubrificantes
- Molde para marcação de distância com marcador
- Caixa

Refª	Compatibilidade	d, Ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
691.296.00.2	[2]	42 / 54	1	1659,30



- Não adequado para máquinas de compressão Geberit PWH 40

Colar de compressão [2] / [3] Geberit Mapress


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [2] Geberit
- Para máquinas de compressão com compatibilidade [3] Geberit
- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mapress
- Dimensão $\varnothing$ 35 mm adequada exclusivamente para a compressão de Geberit Mapress Aço inox e aço carbono para pressões de serviço até 25 bar/2500 kPa

Características

- Compressível com adaptador para colar de compressão ZB 203A [2]
- Compressível com adaptador para colar de compressão ZB 203 [2]
- Compressível com adaptador para colar de compressão ZB 201 [2], d35–54
- Compressível com adaptador para colar de compressão ZB 303 [3]

Ref ^a	Compatibilidade	d, $\varnothing$ [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	1	1092,15
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1	687,65
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1	699,65

A encomendar adicionalmente

- Adaptador para colar de compressão Geberit ZB 203A [2] → pág. 195



- Não adequado para máquinas de compressão Geberit PWH 40

Adaptador para colar de compressão Geberit ZB 203A [2]



Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [2] Geberit
- Para a compressão com colares de compressão Geberit Mepla [2] $\varnothing$ 63–75 mm
- Para a compressão com colares de compressão Geberit Mapress [2] $\varnothing$ 35–66.7 mm

Características

- Livre de manutenção
- Aplicável com uma mão
- Galvanizado
- De fácil manutenção e limpeza

Ref ^a	Compatibilidade	d, $\varnothing$ [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	1	239,35



- Não adequado para máquinas de compressão Geberit PWH 40

Compatibilidade dos equipamentos de compressão [1]/[2]

Colar de compressão orientável Geberit Mapress [1] / [2]



Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade Geberit [1] / [2]
- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mapress

Características

- Compressível com adaptador para colar de compressão ZB 103S para colar de compressão orientável [1]
- Compressível com adaptador para colar de compressão ZB 203S para colar de compressão orientável [2]

Refª	Compatibilidade	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
691.191.00.1	[1] / [2]	12	1	101,60
691.192.00.1	[1] / [2]	15	1	101,60
691.193.00.1	[1] / [2]	18	1	114,30
691.194.00.1	[1] / [2]	22	1	114,30
691.195.00.1	[1] / [2]	28	1	133,35
691.196.00.1	[1] / [2]	35	1	133,35

Equipamentos de compressão, compatibilidade [2XL]

Colar de compressão [2XL] / [3] Geberit Mapress



Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [2XL] Geberit
- Para máquinas de compressão com compatibilidade [3] Geberit
- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mapress

Refª	Compatibilidade	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90797	[2XL] / [3]	76,1	1	799,50
90798	[2XL] / [3]	88,9	1	901,65
90799	[2XL] / [3]	108	1	1309,55

A encomendar adicionalmente

- Adaptador para colar de compressão Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → pág. 209
- Adaptador para colar de compressão Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → pág. 210



- Adaptador para colar de compressão Geberit ZB 221 [2XL]: d=76.1 / 88.9 / 108mm, refª 691.186.00.1, consultar
- Adaptador para colar de compressão Geberit ZB 222 [2XL]: d=108mm, refª 691.187.00.1, consultar

[click & scan](#)

Adaptador para colar de compressão Geberit Mapress ZB 221 [2XL]



Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [2XL] Geberit
- Para a compressão com colares de compressão Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 76.1 e ø 88.9 mm
- Para a compressão prévia de colares de compressão Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 108 mm

Fornecimento

- Caixa
- Adaptador para colar de compressão ZB 221 [2XL]

Refª	Compatibilidade	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108	1	612,05

[click & scan](#)

Adaptador para colar de compressão Geberit Mapress ZB 222 [2XL]



Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [2XL] Geberit
- Para a compressão final com colares de compressão Geberit Mapress [2XL] / [3] Ø 108 mm

Fornecimento

- Caixa
- Adaptador para colar de compressão ZB 222 [2XL] para compressão final

Ref ^a	Compatibilidade	d, Ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
691.187.00.1	[2XL]	108	1	611,95

Equipamentos de compressão, compatibilidade [3]

Colar de compressão [2] / [3] Geberit Mapress



Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [2] Geberit
- Para máquinas de compressão com compatibilidade [3] Geberit
- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mapress
- Dimensão Ø 35 mm adequada exclusivamente para a compressão de Geberit Mapress Aço inox e aço carbono para pressões de serviço até 25 bar/2500 kPa

Características

- Compressível com adaptador para colar de compressão ZB 203A [2]
- Compressível com adaptador para colar de compressão ZB 203 [2]
- Compressível com adaptador para colar de compressão ZB 201 [2], d35–54
- Compressível com adaptador para colar de compressão ZB 303 [3]

Ref ^a	Compatibilidade	d, Ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	1	1092,15
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1	687,65
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1	699,65

A encomendar adicionalmente

- Adaptador para colar de compressão Geberit ZB 203A [2] → pág. 195



- Não adequado para máquinas de compressão Geberit PWH 40

Colar de compressão [2XL] / [3] Geberit Mapress



Campos de aplicação

- Para máquinas de compressão com compatibilidade [2XL] Geberit
- Para máquinas de compressão com compatibilidade [3] Geberit
- Para a compressão de uniões de compressão Geberit Mapress

Ref ^a	Compatibilidade	d, Ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90797	[2XL] / [3]	76,1	1	799,50
90798	[2XL] / [3]	88,9	1	901,65
90799	[2XL] / [3]	108	1	1309,55

A encomendar adicionalmente

- Adaptador para colar de compressão Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → pág. 209
- Adaptador para colar de compressão Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → pág. 210



- Adaptador para colar de compressão Geberit ZB 221 [2XL]: d=76.1 / 88.9 / 108mm, ref^a 691.186.00.1, consultar
- Adaptador para colar de compressão Geberit ZB 222 [2XL]: d=108mm, ref^a 691.187.00.1, consultar

[click & scan](#)

Ferramentas de processamento de tubos

Corta-tubo Geberit Mapress R



[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para cortar em comprimento tubos Geberit Mapress

Características

- Lâmina de corte sobressalente no manípulo

Ref ^a	d, ø [mm]	Modelo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
91087	12-35	35S	1	50,45
91088	12-54	65S	1	87,90

Conjunto de lâminas de corte para corta-tubo Geberit Mapress R



[click & scan](#)

Fornecimento

- 2 lâminas de corte
- Eixo

Ref ^a	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
91092	12-54	1	30,05

Calibrador de tubo Geberit Mapress



[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a calibração interna e externa de tubos Geberit Mapress
- Para a calibração interna e externa de tubos de cobre convencionais

Ref ^a	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90357	12-35	1	19,80
90363	12-54	1	40,50

[click & scan](#)

Calibrador de tubo elétrico Geberit Mapress RE 1 em caixa


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a calibração interna e externa de tubos Geberit Mapress
- Para a calibração interna e externa de tubos de cobre convencionais

Fornecimento

- Calibrador elétrico de tubo com rebarbadora
- 2 chaves de bocas
- Óculos de proteção
- Caixa

Dados técnicos

Nível de proteção	IP20
Voltagem nominal	230 V AC
Frequência da rede	50 Hz
Comprimento do cabo	5 m
Temperatura de funcionamento	-20 – +60 °C
Velocidade de rotação da marcha em vazio	10000–29000 min ⁻¹
Nível de pressão sonora no ouvido do usuário	79 dB(A)
Valor de vibração	4 m/s ²

Ref ^a	d, ø [mm]	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Peso da estrutura principal [kg]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
691.000.P2.3	15–108	II	500	6,137	1	1207,55

Molde para marcação de distância Geberit Mapress com marcador


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a marcação da distância de inserção em tubos Geberit Mapress

Ref ^a	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90351	12–108	1	7,60

Marcador Geberit Mapress


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para moldes para marcação de distância Geberit Mapress
- Para a marcação da distância de inserção em tubos Geberit Mapress

Ref ^a	Ponta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90358	Arredondado	5	3,65

Novo

Dispositivo de elevação de O-ring Geberit Mapress



Refª

90370

Disponível a partir de fevereiro 2026



click & scan
UMV1 EUR/ud.
[ud.]

1 3,05

Tampões para teste de pressão

Tampão para teste de pressão Geberit Mapress para acessório



click & scan

Campos de aplicação

- Para o fecho temporário de acessórios Geberit Mapress durante o teste de pressão
- Para testes de pressão com água fria até 22,5 bar/2250 kPa
- Para testes de pressão com ar até 3 bar/300 kPa

Características

- Uso múltiplo
- O-ring de borracha nitrílica preta
- Ø 15–22 mm sem ventilação
- Ø 28–108 mm com ventilação
- Ø 42–54 mm com rosca fêmea G 1/2"
- Ø 76,1–108 mm com rosca fêmea G 3/4"

Refª	d, Ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
90922	15	1	57,55
90923	18	1	68,95
90924	22	1	69,65
90925	28	1	70,00
90926	35	1	71,85
90927	42	1	104,55
90928	54	1	122,90
90929	76,1	1	272,80
90930	88,9	1	402,55
90931	108	1	707,55

Equipamento para verificação

Geberit PowerTest



click & scan

Campos de aplicação

- Para a verificação de mandíbulas Geberit sem manutenção
- Para a verificação de alicates de compressão manual e mandíbulas Geberit Mepla
- Adequado exclusivamente para a verificação de mandíbulas Geberit Mapress galvanizadas

Refª

690.493.00.1

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

10 4,25

Equipamentos de compressão

Equipamentos de compressão, compatibilidade [1]

Máquina de compressão Geberit ACO 103plus [1], 230 V, na caixa


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a compressão de sistemas de compressão Geberit

Dados técnicos

Força nominal	19 kN
Nível de proteção	IP20
Voltagem nominal	230 V AC
Corrente	12 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Tipo de bateria	Bateria de íões de lítio
Temperatura de funcionamento	-20 – +60 °C
Temperatura de funcionamento da pilha recarregável	-10 – +50 °C
Nível de pressão sonora no ouvido do usuário	75,5 dB(A)
Nível de potência acústica máx.	86,5 dB(A)
Valor de vibração máx.	2,5 m/s ²

Características

- Compatibilidade [1] Geberit
- Iluminação do local de compressão com LED
- Com interface Bluetooth® para a aplicação NovoCheck
- Cabeça rotativa
- Sistema hidráulico

Fornecimento

- Máquina de compressão, bateria [1] 12 V DC
- Carregador de bateria
- Produtos de limpeza e lubrificantes
- 2 baterias de íões de lítio (recarregáveis) 12 V/2 Ah
- Caixa

Ref ^a	Compatibilidade	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Peso da estrutura principal [kg]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Válido para o sistema: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78	1	1356,45

Máquina de compressão Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sem bateria


[click & scan](#)

Campos de aplicação

- Para a compressão de sistemas de compressão Geberit

Características

- Compatibilidade [1] Geberit
- Iluminação do local de compressão com LED
- Com interface Bluetooth® para a aplicação NovoCheck
- Cabeça rotativa
- Sistema hidráulico

Dados técnicos

Força nominal	19 kN
Nível de proteção	IP20
Corrente	12 V DC
Voltagem nominal	12 V DC
Temperatura de funcionamento	-20 – +60 °C
Nível de pressão sonora no ouvido do usuário	75,5 dB(A)
Nível de potência acústica máx.	86,5 dB(A)
Valor de vibração máx.	2,5 m/s ²

Ref ^a	Compatibilidade	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Peso da estrutura principal [kg]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625	1	979,10



- Adequado na caixa Geberit com caixa para inserção de ferramentas a partir de 10A-I

Equipamentos de compressão, compatibilidade [2]

Máquina de compressão Geberit ACO 203plus [2], 230 V, na caixa



click & scan

Campos de aplicação

- Para a compressão de sistemas de compressão Geberit

Dados técnicos

Força nominal	32 kN
Nível de proteção	IP20
Voltagem nominal	230 V AC
Corrente	18 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Tipo de bateria	Bateria de íões de lítio
Temperatura de funcionamento	-20 – +60 °C
Temperatura de funcionamento da pilha recarregável	-10 – +50 °C
Nível de pressão sonora no ouvido do usuário	78 dB(A)
Nível de potência acústica máx.	89 dB(A)
Valor de vibração máx.	2,5 m/s ²

Características

- Compatibilidade [2] Geberit
- Iluminação do local de compressão com LED
- Com interface Bluetooth® para a aplicação NovoCheck
- Sistema hidráulico
- Motor sem escovas
- Case can be equipped with Geberit set of pressing jaws [2]

Fornecimento

- Máquina de compressão, bateria [2] 18 V DC
- Carregador de bateria
- Produtos de limpeza e lubrificantes
- 2 baterias de íões de lítio (recarregáveis) 18 V / 2 Ah
- Caixa

Ref ^a	Compatibilidade	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Peso da estrutura principal [kg]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
------------------	-----------------	--------------------	------------------------	----------------------------------	------------	---------

Válido para o sistema: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97	1	1907,80
--------------	-----	-----	----	------	---	---------

Máquina de compressão Geberit ACO 203plus [2], 18 V



click & scan

Campos de aplicação

- Para a compressão de sistemas de compressão Geberit

Características

- Compatibilidade [2] Geberit
- Iluminação do local de compressão com LED
- Com interface Bluetooth® para a aplicação NovoCheck
- Sistema hidráulico
- Motor sem escovas

Dados técnicos

Força nominal	32 kN
Nível de proteção	IP20
Corrente	18 V DC
Voltagem nominal	18 V DC
Temperatura de funcionamento	-20 – +60 °C
Nível de pressão sonora no ouvido do usuário	78 dB(A)
Nível de potência acústica máx.	89 dB(A)
Valor de vibração máx.	2,5 m/s ²

Ref ^a	Compatibilidade	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Peso da estrutura principal [kg]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
------------------	-----------------	--------------------	------------------------	----------------------------------	------------	---------

690.512.00.2	[2]	III	450	3,7	1	1307,70
--------------	-----	-----	-----	-----	---	---------



- Não inclui bateria nem carregador
- Adequado na caixa Geberit com caixa para inserção de ferramentas a partir de 20A-II

Ferramentas

Equipamentos de compressão

Equipamentos de compressão, compatibilidade [2]

Máquina de compressão Geberit ECO 203 [2], 230 V, na caixa



click & scan

Campos de aplicação

- Para a compressão de sistemas de compressão Geberit

Dados técnicos

Força nominal	32 kN
Nível de proteção	IP20
Voltagem nominal	230 V AC
Frequência da rede	50–60 Hz
Comprimento do cabo	5 m
Temperatura de funcionamento	-20 – +60 °C
Nível de pressão sonora no ouvido do usuário	81 dB(A)
Nível de potência acústica máx.	92 dB(A)
Valor de vibração máx.	2,5 m/s ²

Características

- Compatibilidade [2] Geberit
- Iluminação do local de compressão com LED
- Sistema hidráulico
- Case can be equipped with Geberit set of pressing jaws [2]

Fornecimento

- Máquina de compressão [2]
- Produtos de limpeza e lubrificantes
- Caixa

Ref ^a	Compatibilidade	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Peso da estrutura principal [kg]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Válido para o sistema: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64	1	1469,10

Máquina de compressão Geberit ECO 203 [2], 230 V



click & scan

Campos de aplicação

- Para a compressão de sistemas de compressão Geberit

Características

- Compatibilidade [2] Geberit
- Iluminação do local de compressão com LED
- Sistema hidráulico

Dados técnicos

Força nominal	32 kN
Nível de proteção	IP20
Voltagem nominal	230 V AC
Frequência da rede	50–60 Hz
Comprimento do cabo	5 m
Temperatura de funcionamento	-20 – +60 °C
Nível de pressão sonora no ouvido do usuário	81 dB(A)
Nível de potência acústica máx.	92 dB(A)
Valor de vibração máx.	2,5 m/s ²

Ref ^a	Compatibilidade	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Peso da estrutura principal [kg]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055	1	1382,65



- Adequado na caixa Geberit com caixa para inserção de ferramentas a partir de 20B-II

Equipamentos de compressão, compatibilidade [2XL]

Máquina de compressão Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], 230 V, na caixa



click & scan

Campos de aplicação

- Para a compressão de sistemas de compressão Geberit

Dados técnicos

Força nominal	32 kN
Nível de proteção	IP20
Voltagem nominal	230 V AC
Corrente	18 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Tipo de bateria	Bateria de íões de lítio
Temperatura de funcionamento	-20 – +60 °C
Temperatura de funcionamento da pilha recarregável	-10 – +50 °C
Nível de pressão sonora no ouvido do usuário	78 dB(A)
Nível de potência acústica máx.	89 dB(A)
Valor de vibração máx.	2,5 m/s ²

Características

- Compatibilidade [2] Geberit
- Compatibilidade Geberit [2XL]
- Cabeça rotativa
- Com interface Bluetooth® para a aplicação NovoCheck
- Sistema hidráulico
- Motor sem escovas

Fornecimento

- Máquina de compressão, bateria [2XL] 18 V DC
- Carregador de bateria
- Produtos de limpeza e lubrificantes
- 2 baterias de íões de lítio (recarregáveis) 18 V/5 Ah
- Caixa

Ref ^a	Compatibilidade	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Peso da estrutura principal [kg]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
------------------	-----------------	--------------------	------------------------	----------------------------------	------------	---------

Válido para o sistema: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738	1	2322,10
--------------	-------------	-----	----	--------	---	---------

Máquina de compressão Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], 18 V



click & scan

Campos de aplicação

- Para a compressão de sistemas de compressão Geberit

Características

- Compatibilidade [2] Geberit
- Compatibilidade Geberit [2XL]
- Cabeça rotativa
- Com interface Bluetooth® para a aplicação NovoCheck
- Sistema hidráulico
- Motor sem escovas

Dados técnicos

Força nominal	32 kN
Nível de proteção	IP20
Corrente	18 V DC
Voltagem nominal	18 V DC
Tipo de bateria	Bateria de íões de lítio
Temperatura de funcionamento	-20 – +60 °C
Nível de pressão sonora no ouvido do usuário	78 dB(A)
Nível de potência acústica máx.	89 dB(A)
Valor de vibração máx.	2,5 m/s ²

Ref ^a	Compatibilidade	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Peso da estrutura principal [kg]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
------------------	-----------------	--------------------	------------------------	----------------------------------	------------	---------

690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559	1	1953,70
--------------	-------------	-----	-----	-------	---	---------



- Adequado na caixa Geberit com caixa para inserção de ferramentas a partir de 20D

Apêndice

Abreviaturas	220
Condições gerais de venda.....	222
Política de comércio eletrônico da Geberit	226
Índice de referências	228

Abreviaturas

Abreviatura	Descrição
DN / OD	Diâmetro nominal
di, $\varnothing$	Diâmetro interno (mm)
da	Diâmetro externo do tubo (mm)
d3, $\varnothing$	Diâmetro externo (mm)
E1	Profundidade da inserção (cm)
E	Profundidade da inserção (cm)
di1, $\varnothing$	Diâmetro interno (mm)
DN	Diâmetro nominal
d2, $\varnothing$	Diâmetro externo (mm)
D1	Diâmetro externo (cm)
d1, $\varnothing$	Diâmetro externo (mm)
B4	Largura (cm)
B3	Largura (cm)
B2	Largura (cm)
b	Medida parcial (cm)
B	Largura (cm)
D	Diâmetro externo (cm)
d, $\varnothing$	Diâmetro externo (mm)
c	Diâmetro do orifício do flange (mm)
B1	Largura (cm)
arc	Ângulo (°)
DN1	Diâmetro nominal
Z2	Medida Z (cm)
Z3	Medida Z (cm)
Z4	Medida Z (cm)
Z5	Medida Z (cm)
K1	Encurtamento máximo (cm)
K	Encurtamento máximo (cm)
X6	Comprimento da curva / Medida L (cm)
Z	Medida Z (cm)
Z1	Medida Z (cm)
KL	Comprimento do cabo (cm)
K3	Encurtamento máximo (cm)
K2	Encurtamento máximo (cm)
Z6	Medida Z (cm)
L1	Comprimento (cm)
L	Comprimento (m)
I	Comprimento da medida parcial (cm)
V	Gama de medição do volume do fluxo (l)
L	Comprimento (cm)
H3	height (cm)
X	Comprimento da curva / Medida L (cm)
H2	height (cm)
X1	Comprimento da curva / Medida L (cm)
T1	depth (cm)
G2	Rosca do tubo (")

Abreviatura	Descrição
T2	depth (cm)
h2	Altura da medida parcial (cm)
T3	depth (cm)
H1	Altura (cm)
h	Altura da medida parcial (cm)
H	Altura (cm)
k	Diâmetro do círculo do orifício do flange (mm)
X2	Comprimento da curva / Medida L (cm)
X3	Comprimento da curva / Medida L (cm)
h3	Altura da medida parcial (cm)
X4	Comprimento da curva / Medida L (cm)
h2	Altura da medida parcial (cm)
X5	Comprimento da curva / Medida L (cm)
G1	Rosca do tubo (")
G	Rosca do tubo (")
T5	depth (cm)
T4	depth (cm)
UNC	Rosca em polegadas
n	Número de parafusos para união de flange (ud.)
PN	Pressão nominal (bar)
r	Raio (cm)
R	Rosca macho cônica (")
s ISO	Espessura da parede (para etiquetas) (mm)
AD1	Distância de fixação (cm)
I2	Comprimento da medida parcial (cm)
L2	Comprimento (cm)
I1	Comprimento da medida parcial (cm)
La	Dilatação linear (cm)
I3	Comprimento da medida parcial (cm)
L3	Comprimento (cm)
m	Diâmetro do orifício do parafuso (mm)
M	Rosca métrica (mm)
IK	Comprimento de aperto do parafuso (cm)
AB	Área de ligação (mm)
a1	Medida parcial (cm)
AD	Distância de fixação (cm)
A ²	Área livre de secção transversal (cm ²)
AB2	Área de ligação (mm)
AB1	Área de ligação (mm)
a	Medida parcial (cm)
A	Abertura (cm)
T	depth (cm)

Abreviatura	Descrição
A1	Abertura (cm)
R1	Rosca macho cônica (")
Rp2	Rosca fêmea do tubo cônica (")
Rp1	Rosca fêmea do tubo cônica (")
Rp	Rosca fêmea do tubo cônica (")
Rg	Rosca redonda (")
s1	Espessura da parede (mm)
s	Espessura da parede (mm)
S	Série de tubo
SW	Abertura da chave (mm)

Condições gerais de venda

(válidas a partir de 1 de Fevereiro 2026)

1. Disposições gerais

- 1.1 A totalidade das vendas, entregas e serviços da Geberit Tecnologia Sanitária S.A. (doravante, "Geberit") serão levadas a cabo de acordo com as seguintes condições gerais de venda. Em virtude do presente documento, prevalecerão estes termos e condições gerais sobre quaisquer outros existentes, tanto por parte da Geberit como do comprador. Estas condições gerais de venda considerar-se-ão aceites pelo comprador, o mais tardar, com a aceitação da saída das mercadorias do armazém da Geberit.
- 1.2 Qualquer contrato, encomenda ou acordo, em particular aqueles que pretendam modificar as condições estabelecidas no presente, apenas serão vinculativos se a Geberit os aceitar de forma expressa e por escrito.

2. Exigência de forma escrita

- 2.1 As ofertas da Geberit não serão vinculativas, a menos que se acorde o contrário por escrito.
- 2.2 A Geberit unicamente aceitará uma encomenda quando esta tiver sido confirmada por escrito e a confirmação da mesma tiver sido enviada ao comprador.
- 2.3 A totalidade dos contratos, declarações e outras informações deverão estabelecer-se por escrito para serem considerados válidos.

3. Condições de entrega

- 3.1 As mercadorias serão enviadas com os portes pagos quando o montante líquido (depois de descontos comerciais) da encomenda (impostos não incluídos) ultrapassar o valor de 200 € (duzentos euros) para os sistemas sanitários ou nos cerâmicos e mobiliário, ou 400 € (quatrocentos euros) para os sistemas de tubagens. Em caso de pedidos com produtos de mais de um sistema prevalecerá o valor maior.
- 3.2 Não terão uma sobretaxa relativa a gestão administrativa.
- 3.3 A entrega das mercadorias, relativamente às quais o respetivo adquirente tenha sido notificado de que estão prontas para levantamento ou envio, deverá ser solicitada imediatamente sob pena de a Geberit, a seu critério, poder armazená-las por conta e risco do comprador e faturá-las como mercadorias entregues na fábrica.

4. Período de entrega. Prazos de entrega e entrega parcial.

- 4.1 O prazo de entrega estabelecido não é vinculativo, a menos que tal se acorde especificamente por escrito.
- 4.2 O prazo de entrega iniciar-se-á com o envio da confirmação da encomenda ao comprador e terminará quando, em virtude do seu vencimento, o objeto da entrega tiver abandonado as instalações da Geberit.
- 4.3 No caso da ocorrência de circunstâncias inevitáveis ou imprevisíveis, nomeadamente de força maior, ou de interrupções de exploração de qualquer tipo, em particular, de danos na maquinaria, greves e disputas laborais, assim como a demora nas entregas de importantes meios de exploração e matérias-primas decorrentes de medidas administrativas, a Geberit terá a faculdade de cancelar o contrato de venda, quer seja de forma total ou parcial, ou de prorrogar o prazo de entrega de forma correspondente, contemplando um período de colocação em funcionamento. A Geberit deverá informar o comprador por escrito desses acontecimentos.
- 4.4 Em caso de mora na obrigação de entrega, o comprador poderá resolver o contrato, caso a Geberit não proceda à entrega em questão após um prazo final concedido para o efeito. Nos casos em que a execução do contrato não seja possível, o comprador terá essa possibilidade, mesmo sem que se tenha estabelecido um prazo de entrega final. Sem prejuízo do disposto no seguinte ponto 4.5, serão excluídas quaisquer reclamações do comprador de indemnizações por danos derivados de uma demora na entrega, incluindo, a título enunciativo, quaisquer danos emergentes e também quaisquer reclamações do comprador relativas ao reembolso de despesas.

- 4.5 A isenção de responsabilidade estabelecida no ponto 4.4 não será aplicável no caso de danos causados por culpa ou negligência grosseira por parte da Geberit. Noutros casos, em conformidade com a lei imperativa, a responsabilidade da Geberit limitar-se-á aos danos previsíveis e habituais contemplados no contrato, desde que não ultrapassem o montante da encomenda em questão.

- 4.6 Caso não se acorde o contrário por escrito, a Geberit poderá fazer entregas parciais.

5. Preços, pagamentos e juros de mora

- 5.1 Os preços da Geberit baseiam-se nas respetivas listas de preços válidas na data de confirmação da encomenda, a menos que se acorde o contrário por escrito.
- 5.2 A menos que se tenham acordado outras condições de pagamento entre a Geberit e o comprador, as mercadorias deverão ser pagas a 30 (trinta) dias da data da fatura.
- 5.3 No caso de existirem pagamentos atrasados, os juros de mora do valor pendente de pagamento deverão ser calculados em conformidade com os juros bancários, sendo estes sempre no mínimo de 6% (seis por cento) ao ano.
- 5.4 Os cheques só serão aceites pela Geberit no momento de serem pagos, não constituindo em nenhum caso por si mesmos o cumprimento da obrigação correspondente. Neste sentido, os cheques não serão considerados pagos até o valor em questão ser depositado de forma irrevogável na conta bancária da Geberit. A forma de cobrança habitual da Geberit é através de transferência bancária.
- 5.5 No caso de a mora, a insolvência ou as dívidas por parte do comprador colocarem em perigo a solvência do mesmo, a Geberit poderá exigir de forma imediata a liquidação de todas as quantias em dívida ou o fornecimento de garantias, tanto nesse momento como em momentos futuros. Da mesma forma, e nas circunstâncias acima referidas, a Geberit apenas poderá fazer as entregas pendentes no caso de estas terem sido pagas por adiantado, ou de se terem apresentado as garantias suficientes. Caso o comprador não possa cumprir o disposto no ponto anterior num período razoável de tempo, a Geberit poderá resolver o contrato de venda.
- 5.6 Os preços contidos na Tabela são preços recomendados de venda ao público, não estando incluído o IVA.
- 5.7 A Geberit pode alterar as suas tabelas de preços sem aviso prévio, estas serão aplicadas a partir da comunicação ao cliente. A partir da entrada em vigor da nova Tabela, qualquer material que não conste na tabela o seu preço deixará de ser válido e deverá consultar a Geberit para saber se o material está disponível, ou o seu novo preço.

6. Comércio eletrónico

- 6.1 Todas as vendas de produtos realizadas, utilizando meios eletrónicos reger-se-ão por estas condições gerais de venda e, supletivamente, pelo Regime Jurídico do Comércio Eletrónico, aprovado pelo D.L. 7/2004, de 7 de janeiro, na redação que lhe foi conferida pela Lei 26/2023, de 30 de maio.
- 6.2 O comprador não poderá partilhar nenhuma palavra-passe, código de acesso ou credencial similar que a Geberit lhe possa facilitar, reservando-se esta o direito de suspender ou revogar qualquer uma dessas credenciais.
- 6.3 O comprador é o único responsável por garantir a segurança e integridade do seu processo de realização de encomendas.
- 6.4 O comprador aceita expressamente que a Geberit possa emitir confirmações ou aceitações de encomendas e faturas eletrónicas para qualquer compra de produto.

7. Proteção de dados

Para a gestão da sua atividade, a Geberit processa e controla os dados pessoais do comprador ("Dados"), no momento em que inicia uma relação com o comprador. Na sua qualidade de responsável pela base de dados, a Geberit realiza esse

processamento para os seguintes efeitos: (i) estabelecer e manter uma base de dados dos seus devedores (ou clientes) e os respetivos perfis de risco, assim como com objetivos operacionais, e (ii) para racionalizar os problemas de proteção de dados dentro do seu grupo. Ao assinar um contrato com a Geberit, o comprador autoriza esse processamento e consente a comunicação dos seus dados por parte da Geberit a empresas do seu grupo de sociedades com os objetivos anteriormente explicados. Sempre que a Geberit garantir as medidas de salvaguarda adequadas,

o comprador autoriza também o envio dos seus "Dados" por parte da Geberit a empresas associadas a esta, situadas em qualquer jurisdição. Os "Dados" do comprador serão mantidos durante o período de tempo necessário e, no mínimo, até se resolver a relação entre a Geberit e o comprador. O comprador poderá opor-se em qualquer momento e sem qualquer custo ao processamento dos seus "Dados" com fins de marketing direto, para o que deverá enviar um correio eletrónico a Geberit, para o endereço info.iberia@geberit.com, expressando a sua oposição. O comprador poderá aceder aos seus "Dados" e fazer com que sejam modificados ou cancelados da forma que for necessária.

8. Demora na reclamação das mercadorias

No caso de as quantidades especificadas de mercadorias solicitadas pelo comprador não serem reclamadas para entrega no prazo acordado, a Geberit poderá resolver o contrato de venda com efeitos imediatos e/ou ajustar os preços em consequência. O comprador não poderá reclamar, nessa eventualidade, nenhum tipo de danos.

9. Embalagem

A menos que se acorde o contrário, as mercadorias deverão ser entregues em embalagens standard. Serão cobradas despesas adicionais ao comprador por quaisquer embalagens especiais acordadas. As Unidades Mínimas de Venda (UMV) expressas nas presentes condições são de cumprimento obrigatório, assim como a venda por múltiplos das mesmas.

10. Devoluções

10.1 O comprador deverá solicitar por escrito a autorização para fazer a devolução de material. Qualquer devolução que chegue aos armazéns da Geberit sem autorização não será recebida, ficando a cargo do comprador qualquer despesa que daí derive.

10.2 O comprador aceita uma sobretaxa de devolução de 25% (excepto na gama Geberit AquaClean que será de 50%) do valor da encomenda, por despesas de receção e revisão, que será descontada do valor do material devolvido, no momento da restituição ao comprador. Em qualquer caso, a mercadoria deverá ser enviada a Geberit com portes pagos, nas datas definidas pela Geberit e para o armazém indicado, a saber:
Geberit Produktions GmbH
Theuerbachstr. 1
DE-88630 Pfullendorf
Att. Return Department
Geberit Keramik GmbH
An den Dieken 94, DE-40885 Ratingen-Lintorf
T: +49 2102 916 496
Att. Return Department.

10.3 Não serão aceites as devoluções que preencham os seguintes requisitos:

- Material em que o prazo desde a sua compra até ao pedido de devolução por parte do comprador seja superior a 12 (doze) meses a partir da data de fabrico.
- Material em que o prazo desde o fabrico até ao pedido de devolução por parte do comprador seja superior a 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega.
- Material que não esteja em perfeito estado de conservação, na embalagem original, sem incluir nenhum tipo de acrescento ou emenda, e perfeitamente limpo e organizado.
- Material que não respeite as Unidades Mínimas de Venda (UMV) vigentes conforme a lista de preços valida no momento da

compra do material por parte do comprador.

- Tubos metálicos Mapress, em qualquer caso.
- Tubos tricompostos Mepla em vara, em qualquer caso.
- Material cujo valor acumulado por referencia seja inferior a 100 € (cem euros).
- Material que tenha tido uma modificação técnica importante, devido a alterações legais, adaptações da gama de produto ou melhoria de qualidade.
- Material que não apareça na lista de preços em vigor, assim como qualquer outro material de caráter especial ou fabricado sob especificações do cliente
- Não serão aceites as devoluções de mobiliário, espelhos, calhas Geberit CleanLine, nem dos seguintes produtos:
111.853.00.1 y 111.855.00.1.

10.4 No caso de cancelamento de encomendas que se encontrem em trânsito, as despesas de transporte para o destino e reexpedição para os armazéns da Geberit serão cobradas no momento do cancelamento.

11. Mercadorias com defeito (Garantia)

11.1 O comprador deverá inspecionar as mercadorias imediatamente após a sua receção. Quaisquer defeitos reconhecíveis no decorrer da inspeção de rotina deverão ser notificados à Geberit por escrito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a receção, incluindo na notificação fotografias dos defeitos observados. Caso contrário, as mercadorias adquiridas considerar-se-ão aceites e eximir-se-á a Geberit de quaisquer reclamações por defeitos. Aplica-se o mesmo prazo no caso de mercadoria não recebida ou recebida erroneamente.

11.2 No caso de existirem defeitos que não sejam reconhecíveis no decorrer da inspeção de rotina, a notificação por escrito desses defeitos deverá ser enviada imediatamente após a sua deteção. Caso contrário, as mercadorias adquiridas considerar-se-ão aceites com a presença desses defeitos e, consequentemente, eximir-se-á a Geberit de quaisquer reclamações por defeitos.

11.3 O comprador compromete-se a fazer chegar à Geberit as mercadorias defeituosas imediatamente após a deteção do defeito ou a parte defeituosa das mesmas num período de tempo razoável (não superior a uma semana, após a comunicação por escrito do defeito). Não se deverá alterar o estado das mercadorias de modo a verificar o defeito. Contudo, esta obrigação não eximirá o comprador do ónus da prova da presença de um defeito.

11.4 Caso que se demonstre que as mercadorias (que o comprador terá armazenado, conservado e utilizado de forma profissional e pertinente) são defeituosas e que o comprador tenha notificado os defeitos, tal como se estabelece mais acima, a Geberit poderá, segundo o seu critério, repor mercadorias por conta do fornecimento de peças de substituição sem custos adicionais. Caso algum destes tipos de reposição seja impossível ou não razoável, a Geberit poderá recusar a reposição, assim como o cumprimento posterior, caso o comprador não cumpra com as obrigações de pagamento.

11.5 No caso de, em conformidade com o ponto 11.4, a Geberit declinar o cumprimento posterior ou deste não ter sido realizado com sucesso, o comprador poderá escolher entre a reclamação da redução correspondente no preço de compra (redução do preço) ou a resolução do contrato de acordo com a lei (anulação).

11.6 As reclamações por defeitos devem ser apresentadas à Geberit no prazo de um (um) mês após a entrega das mercadorias ao comprador.

11.7 As reclamações por defeitos estão sujeitas ao cumprimento prévio por parte do comprador de todas as suas obrigações.

11.8 As reclamações por defeitos das mercadorias estão sujeitas às limitações de responsabilidade indicadas no ponto 12.

11.9 As disposições anteriores também serão aplicadas no caso de se entregarem outras mercadorias ou pequenas quantidades em lugar das acordadas.

12. Responsabilidade da Geberit

12.1 A menos que se acorde o contrário, as eventuais reclamações do comprador contra a Geberit motivadas por qualquer causa não prevista neste contrato ou na lei serão excluídas, mais

concretamente as derivadas do incumprimento de obrigações contratuais principais e subsidiárias, assim como do reembolso de despesas ou responsabilidades extracontratuais. Em particular, excluem-se as reclamações por danos que não se verifiquem nas mercadorias adquiridas, as reclamações por lucro cessante e as reclamações que não derivem de um defeito das mercadorias entregues.

- 12.2 Nos termos da lei, noutros casos, a responsabilidade da Geberit serão limitar-se-á aos danos previsíveis e habituais contemplados no contrato que não ultrapassem o montante da encomenda em questão.
- 12.3 Caso se exclua o limite de responsabilidade da Geberit, esta medida também será aplicável aos seus representantes, funcionários, fornecedores e agentes comerciais.

13. Reserva de propriedade. Garantias.

- 13.1 A Geberit conservará a propriedade das mercadorias fornecidas até pagamento total do correspondente preço de compra e a totalidade das dívidas pendentes por parte do comprador a Geberit (doravante, "Mercadorias Conservadas"). O comprador deverá adotar todas as medidas necessárias para a proteção dos direitos de propriedade da Geberit.
- 13.2 O comprador só poderá revender as Mercadorias Conservadas no decorrer normal da atividade comercial e isso, sujeito aos termos e condições habituais.
- 13.3 No momento da celebração do contrato de venda com à Geberit, o comprador cede a Geberit todos os direitos de titularidade derivados, no presente e no futuro, da revenda das Mercadorias Conservadas. Os direitos serão considerados como uma garantia das Mercadorias Conservadas. O comprador não poderá ceder de nenhum outro modo ou a qualquer outra entidade esses direitos. Na medida em que o comprador acordar com os seus clientes uma relação baseada em conta corrente, a referida cessão fará referência ao saldo vigente no momento em questão. O comprador ainda poderá receber os direitos de revenda dos seus clientes ou de terceiros após terem sido cedidos. Igualmente, a faculdade da Geberit de cobrar os direitos não será alterada pelo anteriormente estipulado, mas poderá solicitar que o comprador a informe sobre os direitos cedidos e sobre os seus credores, que lhe faculte toda a informação por escrito que for necessária para a cobrança e que lhe entregue os documentos pertinentes, assim como que informe os credores por escrito acerca da cessão dos referidos direitos de revenda. Não obstante, a Geberit não assumirá a responsabilidade de cobrar os direitos nem a de solicitar a informação anterior, sempre que não ocorram as hipóteses do ponto 5.5.
- 13.4 Nos casos especificados no ponto 5.5 e no caso de o comprador violar as obrigações do ponto 13.2, a Geberit também poderá impedir a tramitação e revenda das Mercadorias Conservadas com efeito imediato. Uma declaração de resolução do contrato por parte da Geberit também será considerada uma anulação da autorização para revender e cobrar os direitos de revenda. Nestes casos, a Geberit também poderá exigir a devolução imediata das Mercadorias Conservadas por conta do comprador, com a isenção de um direito de reserva.
- 13.5 Caso não se possa acordar com o comprador a reserva de propriedade de acordo com a lei aplicável, e nos termos acima expostos, a Geberit gozará de um direito de retenção das mercadorias, das mercadorias tratadas ou dos direitos do preço de compra do comprador pela revenda das mercadorias. "Direito de retenção" significará que as mercadorias serão consideradas uma garantia para a Geberit até o preço de compra ser pago integralmente e / ou até que o comprador possa tratar ou revender as mercadorias, com o consentimento da Geberit.

14. Reexportação

- 14.1 A Geberit destaca de forma explícita, e o comprador declara expressamente conhecer, o facto de os seus produtos estarem protegidos por vários direitos de propriedade intelectual noutros países. Consequentemente, o comprador deverá consultar a Geberit antes de realizar as exportações programadas.

15. Proibição de cessão

- 15.1 O comprador apenas poderá ceder os direitos e as dívidas decorrentes de contratos de venda a terceiros com o consentimento prévio escrito da Geberit.
- 15.2 O comprador não está autorizado a reter o preço de compra em virtude de qualquer reclamação que não decorra do contrato de entrega em questão.

16. Local de celebração, jurisdição e lei aplicável

- 16.1 O local de celebração do acordo relativo a todas as obrigações decorrentes do contrato de venda deverá ser o principal local de atividade comercial da Geberit Tecnologia Sanitária S.A. em Lisboa, Portugal.
- 16.2 O local de jurisdição para quaisquer disputas decorrentes e relacionadas com o contrato de venda deverá ser o tribunal competente do principal local de atividade comercial da Geberit Tecnologia Sanitária S.A. em Lisboa, Portugal. Alternativamente, a Geberit também poderá estabelecer quaisquer procedimentos judiciais no tribunal competente do principal local de atividade do comprador.
- 16.3 O contrato de venda estará sujeito às leis de Portugal.

17. Garantia

- 17.1 Além da garantia do ponto 11, a Geberit garante, relativamente aos produtos e aos períodos indicados a seguir, que as mercadorias entregues estão livres de quaisquer defeitos relativos a produção ou ao material.

Sistemas de instalação (Geberit Kombifix e Geberit Duofix) e autoclismos de interior Geberit	10 anos
Geberit Monolith	10 anos
Tubagens e acessórios Geberit PE	10 anos
Sistema Geberit Pluvia	10 anos
Tubagens e acessórios Geberit Silent-PP	10 anos
Tubagens e acessórios Geberit Mepla	10 anos
Tubagens e acessórios Geberit Mapress	10 anos
Autoclismos de exterior Geberit 110, 112, 116, 116plus e 117	10 anos
Válvulas para banheira, ralos e sifões	10 anos
Placas Geberit	5 anos
Válvulas Geberit para autoclismos	5 anos
Sistemas de descarga eletrónicos para sanitas e urinóis	3 anos
Torneiras eletrónicas e pneumáticas para lavatórios	3 anos
Geberit AquaClean	3 anos*
Vedantes, diafragmas, ferramentas e equipamentos	3 anos
Produtos cerâmicos	10 anos**
Mobiliário e espelhos	3 anos
Tampas de sanita	3 anos
Bases de duche em acrílico	3 anos

*A Geberit oferece a possibilidade de obter um ano extra de garantia (4 no total) em peças para esta família de produtos. Para isso, basta registar o produto. Para aceder aos detalhes desta garantia alargada, visite: <https://www.geberit.pt/servico-e-apoio/garantia-e-registo>

**A Geberit oferece a possibilidade de obter uma garantia vitalícia para esta família de produtos. Para registar o seu produto e aceder aos detalhes desta garantia alargada, visite: www.geberit.pt/garantiavitalicia

- 17.2 Os períodos de garantia iniciam-se a partir da data de entrega ao comprador.
- 17.3 Se os defeitos de produção ou dos materiais ocorrerem durante o período de garantia, a Geberit cumprirá as suas obrigações de garantia através da reparação das mercadorias defeituosas ou do fornecimento de peças sobresselentes sem despesas adicionais. As reclamações adicionais contra a Geberit baseadas nesta garantia adicional serão excluídas explicitamente, se for possível, nos termos da lei aplicável.
- 17.4 No momento do vencimento do período de garantia excluem-se

todas as reclamações de garantia, em particular as relativas às mercadorias que tiverem sido reparadas ou trocadas durante o período de garantia.

17.5 A garantia só será válida em virtude da verificação cumulativa das seguintes condições:

- a instalação estiver de acordo com as normas escritas da técnica de aplicação, conforme o declarado pela Geberit; e
- as mercadorias forem armazenadas, instaladas, mantidas e utilizadas de forma correta e profissional; e
- as mercadorias não forem modificadas e, em especial, não se retirarem, trocarem nem adicionarem peças; e
- os sistemas forem fabricados apenas com peças originais da Geberit.

17.6 A garantia para o funcionamento do sistema de drenagem para coberturas Pluvia só será válida se as seguintes condições adicionais se verificarem cumulativamente (ao ponto 17.5):

- o sistema Pluvia da Geberit tiver sido calculado pelo pessoal especializado da Geberit com o programa original Pluvia da Geberit; e
- a execução corresponder a toda a informação geométrica do cálculo; e
- o sistema tiver sido fabricado unicamente com peças originais da Geberit (ralos, tubos e acessórios de drenagem, sistema de fixação e instalação, etc.); e
- a montagem do sistema tiver sido realizada por empresas instaladoras autorizadas pela Geberit com a correspondente acreditação em vigor; e
- a instalação estiver de acordo com as normas escritas da técnica de aplicação publicadas pela Geberit; e
- o sistema tiver sido testado seguindo as normas e regulamentos locais; e
- as dimensões do sistema instalado forem comprovadas e comparadas com o desenho e o cálculo inicial; e
- a cobertura tiver sido construída de acordo com as normas locais de conhecimento de construção em geral; e
- a cobertura dispuser de sistema de saídas de emergência desenhados em relação com os volumes de excesso de água previstos; e
- o cálculo estático da estrutura da cobertura incluir uma carga máxima água, até ao nível de transbordamento; e
- o cálculo da cobertura baseia-se nas normas locais e nas condições e intensidade da chuva; e
- o fluxo livre de água no sistema de drenagem, em cima da cobertura, tiver sido verificado periodicamente, pelo menos uma vez por mês e depois das chuvas ou tempestades intensas.

17.7 A Geberit não assumirá nenhuma garantia relativamente a instalação do sistema Pluvia que não cumpra o anteriormente estipulado.

17.8 Sempre que se demonstrar que o sistema Pluvia corretamente instalado não funciona e que se cumprem todas as condições de garantia anteriores, a Geberit cumprirá as suas obrigações de garantia mediante a reparação do Sistema Pluvia sem despesas adicionais. Uma vez concluída tal reparação, ficam expressamente excluídas quaisquer reclamações adicionais do comprador contra a Geberit.

18. Independência das cláusulas

18.1 A falta de validade ou o caráter não exequível de quaisquer disposições das condições anteriores não afetarão a validade ou a eficácia do resto das disposições das presentes condições.

Política de comércio eletrónico da Geberit

(válida a partir de 1 de Fevereiro 2026)

1. Âmbito de aplicação

- 1.1 Esta Política de Comércio Eletrónico («PCE») aplica-se a vendas online de produtos originalmente fabricados e/ou vendidos pela Geberit [Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.] ou qualquer outra afiliada da Geberit AG, Suíça («Geberit») («Produtos Geberit») por grossistas de produtos sanitários ou (se houver) retalhistas ou quaisquer outros distribuidores entregues diretamente pela Geberit («Cliente Geberit»). Isto inclui vendas online através de qualquer canal, por exemplo, o website do Cliente Geberit («Website»), app do cliente Geberit («App») ou qualquer outro tipo de ferramenta de vendas online utilizada pelo Cliente Geberit (em conjunto: «Canais de vendas on-line»). A Geberit reserva-se o direito de alterar esta PCE com um período de pré-aviso de três (3) meses, especialmente no caso de ser desenvolvida ou estabelecida tecnologia para um novo tipo de ferramenta de vendas online (por exemplo, Metaverso).
- 1.2 A PCE visa preservar a imagem de marca premium dos Produtos Geberit quando vendidos online. Para este efeito, esta PCE define critérios de qualidade sobre a forma como os Produtos Geberit devem ser vendidos online.
- 1.3 Nenhuma das seguintes disposições deve ser interpretada de forma a que a Geberit impeça a utilização eficaz da Internet pelos Clientes Geberit ou pelos clientes destes últimos, para vender Produtos Geberit.
- 1.4 O Cliente Geberit tem de transmitir a PCE aos seus clientes e garantir o cumprimento da PCE por parte destes clientes. Isto aplica-se especialmente no caso de revenda dos Produtos Geberit a empresas afiliadas.

2. Domínio (URL), Nome do Canal de Vendas Online

- 2.1 Domínio (URL), Nome do Canal de Vendas Online A Geberit unicamente aceitará uma encomenda quando esta tiver sido confirmada por escrito e a confirmação da mesma tiver sido enviada ao comprador.
- 2.2 O nome do Canal de Vendas Online (incluindo o URL do Website e o nome da App) não deve comprometer ou prejudicar a imagem premium dos Produtos Geberit e dar origem a ser potencialmente apreendido pelo público como implicando um serviço ao cliente limitado, produtos de baixa qualidade ou ter uma reputação num setor inconsistente com a imagem premium da Geberit. O URL do Website não deve ser depreciativo ou ofensivo para as Marcas Geberit.
- 2.3 De modo a facilitar uma verificação aleatória da conformidade do Cliente Geberit com a PCE, este deverá, a pedido da Geberit, fornecer uma visão geral (por escrito) dos tipos e nomes de todos os seus Canais de Vendas Online (incluindo URL do Website e o nome da App) em que os Produtos Geberit se destinam a ser comercializados.

3. Funcionamento

- 3.1 As características técnicas e o conteúdo do Canal de Vendas Online devem respeitar as leis aplicáveis, nomeadamente em matéria de privacidade e segurança de pagamentos.
- 3.2 O Canal de Vendas Online deverá ser hospedado por um fornecedor de serviços de internet reconhecido num servidor fiável, de excelente qualidade e com largura de banda suficiente para garantir o nível médio de tráfego de internet para o Canal de Vendas Online sem redução significativa de velocidade ou fiabilidade.
- 3.3 Quando o pagamento de Produtos Geberit for aceite através do Canal de Vendas Online ou de um sistema de pagamento de terceiros autorizado, todos os detalhes de pagamento e outros dados do cliente devem ser adequadamente protegidos através do uso de criptografia adequada e da manutenção de um certificado de segurança atual e válido em relação do Canal de Vendas Online para proporcionar uma interface de pagamento segura aos clientes.
- 3.4 O Cliente Geberit não está autorizado a integrar um website da Geberit ou quaisquer microsites da Geberit no seu website, a menos que tal integração seja explicitamente disponibilizada e autorizada pela Geberit para utilização pelo Cliente Geberit ou

em geral.

4. Conteúdo, funcionalidades e aspeto do Canal de Vendas Online

- 4.1 O Canal de Vendas Online deverá conter os seguintes conteúdos mínimos de forma clara e facilmente acessível:
 - os termos e condições gerais de utilização;
 - informações sobre proteção de dados;
 - política de privacidade / cookies;
 - as informações de contacto do Cliente Geberit, incluindo o endereço completo da empresa;
 - os termos e condições de entrega, pagamento e devoluções, incluindo quaisquer possíveis despesas de entrega e envio;
 - informações sobre qualquer exclusão de responsabilidade; e
 - qualquer outro conteúdo juridicamente vinculativo que possa ser aplicado.
- 4.2 O Canal de Vendas Online deverá cumprir os seguintes requisitos funcionais mínimos:
 - diretamente acessíveis e não acedidos através de outros canais de vendas online de terceiros;
 - desempenho padrão da indústria, especialmente no que diz respeito a acesso rápido e tempos de carregamento;
 - navegação clara e descomplicada, incluindo função de pesquisa de Produtos Geberit;
 - informações sobre a disponibilidade de cada artigo em tempo real;
 - processo de encomenda compreensível e claro;
 - carrinho de compras claramente estruturado;
 - pelo menos dois métodos de pagamento locais diferentes, protegidos pela tecnologia de criptografia atual;
 - manutenção de um suporte por e-mail e/ou uma linha direta acessível ao cliente; integração claramente visível do suporte por e-mail e/ou linha direta ao cliente na loja online; responder às dúvidas dos clientes com rapidez, simpatia e profissionalismo;
 - envio imediato de uma confirmação de encomenda indicando todos os dados relevantes após a receção da encomenda relevante;
 - notificação imediata ao cliente sobre a data de envio, endereço de entrega, transportadora, número de rastreamento e data estimada de entrega;
 - envio das mercadorias dentro do prazo comercializável a custos razoáveis; e
 - sem perturbação por anúncios pop-up desnecessários ou de qualquer outra forma perturbadores da navegação ou anúncios em camadas/flutuantes.
- 4.3 O Canal de Vendas Online deverá cumprir os seguintes requisitos de aspeto:
 - consistente com a imagem premium e a reputação dos Produtos Geberit e das Marcas Geberit;
 - venda e exposição de uma gama representativa de Produtos Geberit;
 - nenhuma venda ou exibição de quaisquer produtos e/ou categorias de produtos que sejam depreciativos ou ofensivos para os Produtos ou Marcas Geberit, ou que possam comprometer ou prejudicar a imagem premium dos Produtos e Marcas Geberit; e
 - sem vendas em leilão.
- 4.4 O Canal de Vendas Online não deve conter qualquer conteúdo ou ser apresentado de forma que possa dar origem a infrações penais ou resultar na violação dos direitos de qualquer pessoa, ou que possa dar origem a responsabilidade ou violação de qualquer disposição de qualquer lei.

5. Apresentação do produto

- 5.1 A apresentação da Marca Geberit e do Produto Geberit só pode ser feita com material fornecido pela Geberit (quando disponível). Qualquer alteração às Marcas Geberit e aos Produtos Geberit (apresentação) é explicitamente proibida. Isto inclui, em particular, informações sobre produtos, ilustrações de produtos, vídeos e logótipos. Pelo menos três ilustrações de produtos devem ser usadas por artigo (quando disponível). O material próprio pode ser utilizado como complemento ou em substituição do material fornecido pela Geberit, apenas mediante aprovação por escrito da Geberit.
- 5.2 As informações do produto devem incluir pelo menos os seguintes itens:
- Marca Geberit e nome do produto no título;
 - Detalhes sobre o material utilizado;
 - Principais atributos do respetivo Produto Geberit conforme comunicados pela Geberit; e
 - Acessórios, produtos compatíveis e peças sobressalentes para o respetivo Produto Geberit.
- 5.3 O Cliente Geberit não está autorizado a utilizar as Marcas Geberit para conjuntos de produtos que contenham Produtos Geberit e produtos de terceiros («**Conjuntos mistos**») de uma forma que possa induzir o público-alvo em erro, fazendo-o presumir que todos os componentes do conjunto são fabricados pela Geberit. Se o Cliente Geberit pretender oferecer tais Conjuntos Mistos de uma forma não enganosa, deverá, em particular, garantir que
- o nome e logótipo do próprio Cliente Geberit são utilizados como nome/marca principal do Conjunto Misto.
 - as Marcas Geberit só podem ser utilizadas em conjunto com o Conjunto Misto se os componentes de terceiros também estiverem marcados com as marcas dos respetivos fabricantes.
 - as Marcas Geberit só podem ser utilizadas nas imagens dos produtos se os produtos de terceiros também estiverem visivelmente marcados com as respetivas marcas comerciais ou logótipos.
 - as Marcas Geberit não devem ser utilizadas para o Conjunto Misto de forma autónoma e/ou proeminente.
 - o nome do Conjunto Misto deverá ser neutro e não conter as Marcas Geberit. Além disso, os componentes do Conjunto Misto devem ser descritos de forma que seja inequivocamente claro para o público-alvo qual o produto é fabricado pela Geberit e qual é fabricado por terceiros
- 5.4 Ao pesquisar Produtos Geberit ou Marcas Geberit utilizando a função de pesquisa ou a respetiva opção de seleção (por exemplo, opção de filtro de marca ou loja de marca) do Canal de Vendas Online, apenas os Produtos Geberit podem ser exibidos. No mapa do website, a categoria de produto relevante (por exemplo, autoclismos) deve ser pelo menos selecionável como subcategoria.
- 6. Publicidade e Marketing**
- 6.1 Toda a publicidade, marketing e promoção destinada a direcionar o tráfego para o Canal de Vendas Online deve ser de um padrão premium compatível com a imagem premium dos Produtos Geberit e das Marcas Geberit.
- 6.2 O Canal de Vendas Online não deve utilizar ou exibir quaisquer descontos ou benefícios que não sejam consistentes com a imagem premium dos Produtos Geberit e Marcas Geberit, tais como «preço baixo a longo prazo», «preço de pechincha» ou outras descrições semelhantes.
- 6.3 O Cliente Geberit pode realizar Otimização de Motores de Pesquisa («SEO»). No entanto, não são permitidos métodos confusos ou enganosos para melhorar a classificação (por exemplo, compra de links não marcados, cloaking, páginas de entrada).
- 6.4 O uso de publicidade em mecanismos de pesquisa («SEA») é permitido dentro dos limites das respetivas diretrizes do mecanismo de pesquisa. No entanto, não é permitida a combinação de Marcas Geberit ou categorias de produtos com uma designação de qualidade depreciativa (por exemplo, «barato», «imitação») e erros ortográficos de Marcas Geberit.
- 6.5 A publicidade de visualização é permitida desde que apenas sejam usados os materiais fornecidos ou aprovados pela Geberit nos termos da Secção 5. O uso intrusivo destes materiais publicitários (por exemplo, através de pop-ups) não é permitido.
- 6.6 O Cliente Geberit está autorizado a utilizar ferramentas de marketing no domínio da publicidade direcionada (exibição de publicidade orientada para grupos-alvo em canais de vendas online). No entanto, isto exige que o Cliente Geberit se comprometa com a transparência face aos clientes finais através da autorregulação e a utilização de tais ferramentas de marketing deve estar de acordo com os requisitos relevantes da indústria de publicidade competente e os regulamentos de proteção de dados.
- 6.7 O Cliente Geberit não está autorizado a comercializar ou vender Produtos Geberit em ou através de marketplaces. Aplica-se uma exceção se, mediante pedido escrito do respetivo Cliente Geberit, esse marketplace tiver sido aprovado pela Geberit. Essa aprovação será concedida se o Cliente Geberit puder demonstrar que o próprio website do marketplace ou uma loja separada da marca Geberit operada pelo Cliente Geberit no mercado cumpre esta PCE.
- 6.8 A criação de contas em redes sociais é permitida, sujeita à restrição de que as marcas Geberit e as designações de produtos não possam ser utilizadas como nomes de contas ou perfis. Na medida em que o conteúdo dos canais de redes sociais da Geberit é partilhado ou publicado na conta de redes sociais do Cliente Geberit, não poderão ser feitas alterações aos elementos visuais nem aos textos que os acompanham.
- 7. Disposições finais**
- 7.1 Além das disposições desta PCE, o Cliente Geberit é obrigado a cumprir todos os regulamentos legais nacionais e internacionais aplicáveis que, em caso de qualquer conflito com esta PCE, prevalecerão.
- 7.2 No caso de o Cliente Geberit violar uma ou mais disposições desta PCE, a Geberit poderá, a seu critério, tomar as medidas adequadas contra tal violação.
- 7.3 Quaisquer documentos, comunicações ou similares apresentados pelo Cliente Geberit à Geberit não deverão conter o preço ou desconto específico pelo qual o Produto Geberit é oferecido, anunciado ou exibido.
- 7.4 7.4 As presentes condições são sujeitas à lei portuguesa.

Índice de referências

Referência	Preço (€)	UMV	Página	Referência	Preço (€)	UMV	Página
12412	5	6,60	94	20505	10	9,55	98
12413	5	5,15	94	20507	10	11,65	98
12414	5	5,55	94	20508	10	16,25	98
12415	5	7,20	94	20553	5	9,45	98
12416	5	8,50	94	20555	5	9,95	98
12417	4	10,10	94	20557	5	11,95	98
12418	4	12,45	94	20558	5	16,25	98
12419	1	21,85	94	20559	5	15,55	98
12420	1	30,25	94	20560	1	21,50	98
12421	1	36,95	94	20561	1	36,35	98
19402	120 m	2,35	85	20562	1	48,55	98
19403	120 m	2,70	85	20602	20	4,10	88
19404	60 m	3,70	85	20603	20	4,45	88
19405	60 m	4,75	85	20604	20	4,75	88
19406	30 m	7,15	85	20605	10	6,30	88
19407	30 m	9,15	85	20609	1	80,45	88
19408	30 m	11,80	85	20610	1	96,45	88
19409	6 m	30,90	85	20611	1	131,95	88
19410	6 m	35,95	85	20702	20	4,10	89
19411	6 m	41,85	85	20703	20	4,45	89
20102	20	4,15	88	20704	20	4,75	89
20103	20	4,45	88	20705	10	6,30	89
20104	20	4,75	88	20709	1	80,45	89
20105	10	6,30	88	20710	1	96,45	89
20109	1	80,45	88	20711	1	131,95	89
20110	1	96,45	88	20802	10	3,50	90
20111	1	131,95	88	20803	10	3,90	90
20212	20	4,65	103	20804	10	4,60	90
20213	10	5,40	103	20805	10	5,15	90
20214	10	5,70	103	21002	20	6,60	90
20215	10	6,80	103	21003	20	6,80	90
20216	5	9,45	103	21004	20	7,20	90
20217	4	19,60	103	21005	10	11,45	90
20218	4	21,90	103	21006	5	14,90	90
20219	1	35,10	103	21007	4	20,50	90
20220	1	40,70	103	21008	2	25,05	90
20221	1	57,45	103	21009	1	153,30	90
20302	20	4,10	89	21010	1	178,10	90
20303	20	4,45	89	21011	1	202,70	90
20304	20	4,75	89	21012	1	108,00	90
20305	10	6,30	89	21103	10	7,30	91
20309	1	80,45	89	21104	10	8,10	91
20310	1	96,45	89	21105	5	7,40	91
20311	1	131,95	89	21107	5	10,05	91
20402	20	4,15	89	21121	1	34,45	93
20403	10	4,45	89	21122	1	38,45	93
20404	10	4,85	89	21123	1	38,45	93
20405	10	7,15	89	21127	1	206,00	93
20406	5	13,20	89	21128	1	206,00	93
20407	5	20,40	89	21130	1	238,85	93
20408	1	27,00	89	21131	1	238,85	93
20503	20	9,55	98	21133	1	273,95	93

Referência	Preço (€)	UMV	Página	Referência	Preço (€)	UMV	Página
21134	1	273,95	93	21329	1	90,05	92
21204	20	6,95	91	21331	1	108,70	92
21206	20	7,60	91	21334	1	105,75	92
21207	20	7,60	91	21336	1	114,20	92
21209	10	9,95	91	21504	5	16,60	93
21210	10	9,95	91	21505	5	28,60	93
21211	10	10,05	91	21506	5	17,10	93
21212	5	14,90	91	21507	5	20,25	93
21213	5	14,90	91	21509	5	17,10	93
21214	5	14,90	91	21510	1	20,00	93
21215	5	14,90	91	21512	1	20,00	93
21216	4	19,70	91	21609	5	15,55	97
21217	4	20,20	91	21610	1	15,55	97
21218	4	20,50	91	21613	20	8,55	97
21219	4	20,50	91	21615	10	9,15	97
21220	4	20,50	91	21618	5	12,20	97
21221	4	23,95	91	21659	5	11,55	97
21222	2	23,95	91	21660	5	15,85	97
21223	2	25,05	91	21661	1	15,55	97
21224	2	25,05	91	21662	1	15,95	97
21225	2	25,05	91	21703	20	6,80	95
21226	2	25,05	91	21704	20	7,40	95
21230	1	152,90	91	21705	20	7,40	95
21231	1	152,90	91	21707	20	8,00	95
21232	1	152,90	91	21708	20	10,25	95
21233	1	152,90	91	21709	5	13,60	95
21237	1	171,60	91	21710	4	15,85	95
21238	1	171,60	91	21711	4	23,45	95
21239	1	171,60	91	21713	1	48,75	95
21240	1	171,60	91	21714	10	6,60	95
21241	1	171,60	91	21715	20	7,60	95
21245	1	202,70	91	21716	20	7,40	95
21246	1	202,70	91	21717	20	10,05	95
21247	1	202,70	91	21719	5	13,40	95
21248	1	202,70	91	21720	5	13,60	95
21249	1	202,70	91	21721	4	16,75	95
21250	1	202,70	91	21722	4	24,20	95
21304	20	9,25	92	21724	1	61,60	95
21305	20	9,25	92	21725	1	81,10	95
21307	20	10,05	92	21727	10	9,85	95
21308	5	10,40	92	21802	20	6,80	96
21309	10	11,55	92	21803	20	7,40	96
21310	10	11,55	92	21804	10	7,40	96
21311	5	11,75	92	21805	20	7,60	96
21312	5	15,85	92	21806	20	8,00	96
21313	5	15,85	92	21807	10	10,25	96
21314	5	15,65	92	21808	10	10,05	96
21316	4	24,75	92	21809	10	10,25	96
21317	4	24,75	92	21810	5	13,20	96
21318	5	23,65	92	21811	5	13,20	96
21321	2	26,90	92	21814	4	15,65	96
21322	1	26,10	92	21818	4	24,65	96
21324	1	55,65	92	21820	5	13,00	96
21326	1	92,45	92	21823	5	6,60	96

Referência	Preço (€)	UMV	Página	Referência	Preço (€)	UMV	Página
21824	10	7,60	96	22111	1	110,65	87
21902	10	6,80	96	22303	20	3,25	87
21903	10	7,40	96	22305	20	4,05	87
21904	5	9,05	96	22306	20	4,05	87
21905	20	8,00	96	22307	20	8,95	87
21906	5	8,00	96	22308	20	7,30	87
21910	1	10,80	96	22309	20	5,60	87
21912	1	13,60	96	22310	5	10,25	87
21914	1	16,05	96	22311	5	10,25	87
21916	1	20,00	96	22312	10	10,25	87
21918	1	50,95	96	22313	5	10,25	87
21920	1	67,70	96	22315	4	10,85	87
21922	1	99,15	96	22316	4	11,15	87
21932	10	6,80	95	22317	4	11,15	87
21933	5	7,40	95	22318	4	11,15	87
21934	5	8,00	95	22320	5	15,75	87
21935	5	8,00	95	22321	4	17,55	87
21936	10	8,00	95	22322	4	17,55	87
21937	10	9,85	95	22323	4	17,55	87
21938	1	13,85	95	22324	4	17,55	87
21939	1	18,35	95	22330	1	46,80	87
21940	1	24,40	95	22331	1	47,70	87
22002	20	2,55	86	22332	1	46,35	87
22003	20	2,75	86	22338	1	57,95	87
22004	20	3,15	86	22339	1	57,95	87
22005	20	3,90	86	22345	1	62,55	87
22006	10	6,10	86	22346	1	62,55	87
22007	4	8,50	86	22348	1	62,55	87
22008	4	10,05	86	23106	5	11,55	88
22009	1	53,70	86	23107	4	18,25	88
22010	1	62,65	86	23108	4	24,20	88
22011	1	80,45	86	23306	5	11,55	89
22023	4	21,80	86	23307	2	18,25	89
22024	4	31,40	86	23308	5	24,20	89
22025	4	30,05	86	23509	5	21,90	98
22050	5	3,75	85	23510	1	38,00	98
22051	5	3,65	85	23511	1	48,55	98
22052	5	3,95	85	23602	1	25,85	103
22053	5	3,50	85	23603	1	26,70	103
22054	5	4,15	85	23604	1	27,55	103
22055	5	4,65	85	23606	5	11,55	88
22056	5	5,50	85	23607	4	18,25	88
22057	1	12,30	85	23608	2	24,20	88
22058	1	15,10	85	23706	5	11,55	89
22059	1	19,10	85	23707	4	18,25	89
22102	20	3,15	87	23708	2	24,20	89
22103	10	3,25	87	23715	1	51,05	132
22104	20	3,75	87	23716	1	57,95	132
22105	10	4,75	87	23717	1	63,75	132
22106	10	9,05	87	23718	1	69,90	132
22107	4	10,25	87	23719	1	71,25	132
22108	4	13,40	87	23720	1	88,40	132
22109	1	81,30	87	23721	1	116,80	132
22110	1	91,95	87	23754	1	39,70	102

Referência	Preço (€)	UMV	Página
23755	1	38,80	102
23756	1	56,85	102
23757	1	65,50	102
23758	1	83,75	102
23759	1	123,45	102
23760	1	144,35	102
23761	1	172,90	102
23762	1	100,20	102
23799	1	56,40	26
23935	1	125,70	102
23936	1	145,60	102
23937	1	293,85	102
23938	1	317,80	102
23939	1	387,65	102
23940	1	403,40	102
23941	1	952,00	102
24002	1	42,55	104
24003	1	48,10	104
24004	1	50,35	104
25032	10	5,50	101
25033	10	5,50	101
25034	10	7,90	101
25035	10	10,75	101
25036	5	16,75	101
25037	4	22,65	101
25038	1	39,45	101
25040	5	12,40	101
25042	5	8,30	100
25044	5	10,95	101
25045	1	81,10	101
25046	1	153,30	101
25048	5	9,15	100
25049	10	9,55	100
25050	10	10,75	101
25051	5	17,95	101
25052	4	22,65	101
25053	1	31,95	101
25054	1	41,85	101
25055	1	57,75	101
25073	2	7,25	106
25300	5	8,75	100
25302	5	9,85	100
25304	5	12,80	100
25305	5	14,90	100
25306	5	18,65	100
25307	1	26,70	100
25308	1	39,05	100
25309	1	86,30	100
25320	5	18,05	99
25321	5	20,40	99
25322	5	25,25	99
25323	5	41,85	99
25324	5	57,45	99
25325	1	82,55	99

Referência	Preço (€)	UMV	Página
25326	1	136,50	99
25329	5	12,80	99
25330	10	9,25	99
25332	10	10,25	99
25335	2	13,60	99
25337	2	19,80	99
25338	2	28,10	99
25339	2	40,80	99
25340	1	90,45	99
29102	120 m	2,65	84
29103	120 m	3,05	84
29104	60 m	4,50	84
29105	60 m	5,40	84
29106	30 m	7,65	84
29107	30 m	9,85	84
29108	30 m	12,80	84
29159	6 m	33,10	84
29160	6 m	38,70	84
29161	6 m	45,10	84
30101	10	9,65	53
30102	20	10,75	53
30103	20	11,85	53
30104	20	14,40	53
30105	10	18,35	53
30301	5	11,15	54
30302	20	10,75	54
30303	20	11,85	54
30304	20	14,70	54
30305	10	18,35	54
30402	10	11,45	54
30403	10	13,20	54
30404	10	15,75	54
30405	10	19,90	54
30406	1	26,30	54
30407	1	42,20	54
30408	1	54,70	54
30601	5	15,75	53
30602	20	10,75	53
30603	20	11,85	53
30604	20	14,70	53
30605	10	18,35	53
30701	5	12,80	54
30702	20	10,75	54
30703	20	11,85	54
30704	20	14,70	54
30705	10	18,35	54
30802	5	11,15	55
30803	5	11,55	55
30804	5	13,40	55
30805	1	16,05	55
31002	20	16,95	55
31003	20	17,40	55
31004	20	18,45	55
31005	10	22,30	55

Referência	Preço (€)	UMV	Página	Referência	Preço (€)	UMV	Página
31006	5	27,75	55	31247	1	305,65	56
31007	4	40,00	55	31248	1	305,65	56
31008	2	46,25	55	31249	1	305,65	56
31009	1	238,00	55	31250	1	305,65	56
31010	1	247,95	55	31251	1	39,45	56
31011	1	305,65	55	31304	10	18,45	58
31106	5	24,30	53	31305	10	18,45	58
31107	2	38,20	53	31306	5	18,45	58
31108	5	50,85	53	31307	20	20,30	58
31109	1	149,00	53	31308	10	20,30	58
31110	1	178,75	53	31309	10	22,75	58
31111	1	244,50	53	31310	10	22,75	58
31204	20	17,40	56	31311	5	27,10	58
31206	20	18,45	56	31312	5	27,55	58
31207	20	18,45	56	31313	5	27,55	58
31208	5	23,65	56	31314	5	31,40	58
31209	10	22,30	56	31316	4	33,50	58
31210	10	22,30	56	31317	4	33,50	58
31211	10	22,30	56	31318	4	34,05	58
31212	5	27,75	56	31320	2	39,90	58
31213	5	27,75	56	31321	2	39,90	58
31214	5	27,40	56	31322	2	40,40	58
31215	5	27,75	56	31324	1	63,20	58
31216	5	40,00	56	31326	1	231,30	58
31217	4	40,00	56	31329	1	231,30	58
31218	4	39,45	56	31331	1	251,40	58
31219	4	40,00	56	31334	1	251,40	58
31220	4	40,00	56	31336	1	302,50	58
31221	5	46,25	56	31339	1	302,50	58
31222	5	46,25	56	31454	5	25,15	57
31223	2	46,25	56	31455	5	26,50	57
31224	2	46,25	56	31458	5	22,65	57
31225	2	46,25	56	31461	5	31,00	57
31226	5	46,25	56	31464	1	39,60	57
31227	5	32,70	56	31703	20	14,10	60
31228	5	22,95	56	31704	20	15,30	60
31229	1	238,00	56	31705	20	15,30	60
31230	1	238,00	56	31707	20	18,45	60
31231	1	238,00	56	31708	20	26,10	60
31232	1	238,00	56	31709	5	42,60	60
31233	1	238,00	56	31710	4	54,70	60
31234	5	23,45	56	31711	1	61,40	60
31235	5	31,00	56	31713	1	278,55	60
31236	1	247,95	56	31714	10	14,10	60
31237	1	247,95	56	31715	20	18,45	60
31238	1	247,95	56	31716	10	18,45	60
31239	1	247,95	56	31717	20	26,10	60
31240	1	247,95	56	31718	10	26,10	60
31241	1	247,95	56	31719	5	42,60	60
31242	5	32,05	56	31720	5	42,60	60
31243	1	39,45	56	31721	4	54,70	60
31244	1	305,65	56	31722	1	61,40	60
31245	1	305,65	56	31724	1	416,45	60
31246	1	305,65	56	31726	5	14,10	60

Referência	Preço (€)	UMV	Página
31802	20	14,10	61
31803	20	15,30	61
31804	10	15,30	61
31805	20	18,45	61
31806	20	18,45	61
31807	5	26,10	61
31809	10	26,10	61
31811	5	42,60	61
31814	4	54,70	61
31818	1	61,40	61
31819	10	26,10	61
31820	5	42,60	61
31821	4	54,70	61
31822	1	61,40	61
31823	5	14,10	61
31824	10	18,55	61
31825	5	26,10	61
31826	5	42,60	61
31932	5	14,20	60
31933	5	15,30	60
31936	5	18,45	60
31937	5	26,10	60
31938	1	42,60	60
31939	1	54,70	60
31940	1	61,40	60
32002	20	7,60	51
32003	20	8,10	51
32004	20	9,35	51
32005	20	10,40	51
32006	5	13,10	51
32007	4	17,30	51
32008	4	20,75	51
32009	1	99,15	51
32010	1	115,80	51
32011	1	149,00	51
32050	1	3,75	51
32051	1	4,05	51
32052	1	4,15	51
32053	1	4,75	51
32054	1	5,90	51
32055	1	8,50	51
32056	1	10,75	51
32057	1	43,05	51
32058	1	50,35	51
32059	1	70,45	51
32101	1	11,45	52
32102	10	11,95	52
32103	10	12,80	52
32104	10	14,50	52
32105	10	16,75	52
32106	5	18,45	52
32107	4	21,60	52
32108	4	27,75	52
32109	1	150,60	52

Referência	Preço (€)	UMV	Página
32110	1	168,30	52
32111	1	205,15	52
32303	20	8,10	52
32305	20	8,85	52
32306	20	8,85	52
32307	10	11,05	52
32308	10	9,95	52
32309	20	9,95	52
32310	5	17,65	52
32311	5	23,05	52
32312	5	15,30	52
32313	5	15,30	52
32314	5	20,30	52
32315	5	20,30	52
32316	4	20,30	52
32317	4	20,30	52
32318	4	20,30	52
32319	5	28,50	52
32320	5	31,65	52
32321	4	28,50	52
32322	4	28,50	52
32323	4	28,50	52
32324	4	28,50	52
32331	1	87,35	52
32338	1	94,00	52
32339	1	94,00	52
32345	1	98,85	52
32346	1	98,85	52
32348	1	98,85	52
32412	5	24,60	59
32413	5	24,60	59
32414	5	26,10	59
32415	5	27,65	59
32416	5	28,95	59
32417	4	30,35	59
32418	1	33,30	59
32419	1	43,35	59
32420	1	46,40	59
32421	1	54,95	59
32606	5	24,30	53
32607	4	38,20	53
32608	2	50,85	53
32609	1	149,00	53
32610	1	178,75	53
32611	1	244,50	53
32706	5	24,30	54
32707	4	38,20	54
32708	2	50,85	54
32709	1	149,00	54
32710	1	178,75	54
32711	1	244,50	54
33001	10	8,40	51
33002	5	9,35	52
33003	5	8,65	52

Referência	Preço (€)	UMV	Página	Referência	Preço (€)	UMV	Página
33004	1	9,65	52	33836	10	34,10	62
33005	5	17,15	56	33837	5	48,25	62
33006	1	19,10	56	33838	1	84,45	62
33007	1	20,00	56	33839	1	107,70	62
33008	10	16,35	55	33932	1	112,90	69
33009	5	13,85	60	33933	1	119,30	69
33010	5	13,85	61	33934	1	137,75	69
33013	5	21,40	71	33935	1	148,80	69
33203	5	19,60	63	33936	1	167,20	69
33212	10	10,15	70	33937	1	300,15	69
33213	5	11,95	70	33938	1	325,75	69
33214	5	13,40	70	33939	1	404,80	69
33215	5	15,30	70	33940	1	477,80	69
33216	5	21,60	70	33941	1	970,65	69
33217	1	45,10	70	35032	10	16,75	65
33218	1	50,65	70	35033	10	21,20	65
33219	1	60,60	70	35034	10	23,95	65
33220	1	67,40	70	35035	10	31,00	65
33221	1	74,90	70	35036	5	35,20	65
33306	5	24,30	54	35037	4	47,50	65
33307	2	38,20	54	35038	1	63,95	65
33308	5	50,85	54	35039	1	251,40	65
33309	1	149,00	54	35040	1	319,85	65
33310	1	178,75	54	35042	5	16,75	65
33311	1	244,50	54	35044	5	23,95	65
33403	20	23,75	71	35045	5	24,55	65
33405	20	25,45	71	35046	5	31,00	65
33406	5	35,55	71	35047	5	31,00	65
33407	10	33,30	71	35072	1	17,40	65
33423	10	23,75	72	35075	5	61,40	65
33425	10	25,45	72	35132	5	21,90	65
33427	5	33,30	72	35133	5	27,45	65
33503	5	37,15	73	35134	5	27,65	65
33510	5	44,75	73	35300	5	23,65	67
33520	5	56,30	73	35301	1	25,90	67
33732	1	45,50	69	35302	5	26,90	67
33733	1	52,50	69	35303	5	26,90	67
33734	1	62,15	69	35304	2	28,10	67
33735	1	72,30	69	35305	5	28,10	67
33736	1	102,05	69	35306	2	41,20	67
33737	1	118,90	69	35307	2	51,90	67
33738	1	147,10	69	35308	1	64,65	67
33739	1	232,15	69	35309	1	119,75	67
33740	1	271,75	69	35320	1	47,10	64
33741	1	325,35	69	35321	1	53,70	64
33803	20	19,60	62	35322	1	66,35	64
33804	10	20,75	62	35323	1	101,60	64
33805	10	26,70	62	35324	1	106,15	64
33806	10	34,10	62	35325	1	152,65	64
33807	5	48,25	62	35326	1	252,95	64
33810	1	26,45	62	35330	2	23,65	66
33833	10	19,60	62	35331	5	23,65	66
33834	10	20,75	62	35332	5	26,90	66
33835	10	26,70	62	35333	2	26,90	66

Referência	Preço (€)	UMV	Página
35334	2	28,10	66
35335	2	28,10	66
35336	2	28,10	66
35337	2	41,20	66
35338	2	51,90	66
35339	1	72,70	66
35340	1	130,30	66
35350	1	31,00	68
35351	1	35,00	68
35352	1	36,45	68
35353	1	51,60	68
35354	1	68,00	68
35355	1	87,80	68
35356	1	163,65	68
35357	1	31,00	68
35358	1	35,00	68
35359	1	36,45	68
35360	2	31,00	66
35361	1	31,00	66
35362	2	35,00	66
35363	1	35,00	66
35364	1	36,45	66
35365	2	36,45	66
35366	1	36,45	66
35367	2	51,60	66
35368	2	68,00	66
35369	1	87,80	66
35370	1	163,65	66
35380	1	31,00	68
35382	1	35,00	68
35384	1	36,45	68
35386	1	51,60	68
35387	1	68,00	68
35388	1	87,80	68
35389	1	157,10	68
35400	1	31,00	67
35402	1	35,00	67
35405	1	36,45	67
35407	1	51,60	67
35408	1	68,00	67
35409	1	87,80	67
35410	1	163,65	67
39002	120 m	9,15	50
39003	60 m	11,10	50
39004	60 m	15,25	50
39005	60 m	18,50	50
39006	30 m	27,85	50
39007	30 m	33,10	50
39008	30 m	42,35	50
39009	6 m	88,35	50
39010	6 m	99,70	50
39011	6 m	128,20	50
39012	60 m	8,65	50
60101	20	4,05	120

Referência	Preço (€)	UMV	Página
60102	20	3,50	120
60103	20	4,00	120
60104	20	5,15	120
60105	10	8,70	120
60106	5	17,10	120
60107	2	32,20	120
60108	2	44,80	120
60111	1	128,70	120
60112	1	141,40	120
60113	1	222,50	120
60231	10	4,45	132
60232	20	4,75	132
60233	10	5,95	132
60234	10	7,90	132
60235	10	12,25	132
60236	5	13,45	132
60237	1	20,80	132
60238	1	27,40	132
60240	1	72,05	132
60241	1	87,50	132
60242	1	119,50	132
60301	10	3,75	121
60302	20	3,65	121
60303	20	3,75	121
60304	20	4,65	121
60305	10	8,70	121
60306	5	17,10	121
60307	4	32,20	121
60308	4	44,80	121
60311	1	123,60	121
60312	1	134,90	121
60313	1	222,50	121
60601	10	4,25	120
60602	20	4,20	120
60603	20	3,70	120
60604	20	5,05	120
60605	10	8,65	120
60606	5	17,10	120
60607	4	32,20	120
60608	4	44,80	120
60611	1	112,75	120
60612	1	133,50	120
60613	1	222,50	120
60701	10	3,85	121
60702	20	4,15	121
60703	20	3,75	121
60704	20	4,75	121
60705	10	8,65	121
60706	10	17,10	121
60707	4	32,20	121
60708	4	44,80	121
60711	1	112,75	121
60712	1	133,50	121
60713	1	222,50	121

Referência	Preço (€)	UMV	Página	Referência	Preço (€)	UMV	Página
60802	5	6,15	121	61296	1	234,15	122
60803	5	9,10	121	61297	1	219,95	122
60804	5	11,95	121	61352	5	36,85	123
61000	10	5,10	122	61354	20	17,85	123
61002	20	5,40	122	61355	10	18,15	123
61003	20	6,10	122	61357	10	18,65	123
61004	20	7,90	122	61359	10	21,05	123
61005	10	12,15	122	61360	5	25,25	123
61006	10	20,60	122	61362	5	30,00	123
61007	4	38,10	122	61366	4	37,35	123
61008	2	52,10	122	61370	2	56,00	123
61011	1	160,20	122	61395	5	19,40	123
61012	1	191,05	122	61404	1	26,90	124
61013	1	233,75	122	61406	1	28,40	124
61104	5	8,00	122	61409	1	36,05	124
61110	10	13,30	63	61504	1	77,10	124
61120	10	23,25	64	61505	1	89,75	124
61212	10	20,40	122	61506	1	83,05	124
61213	5	21,20	122	61701	10	3,65	126
61214	10	20,40	122	61702	10	4,45	126
61215	10	20,40	122	61703	20	4,45	126
61217	1	38,10	122	61704	20	5,95	126
61218	4	38,10	122	61705	20	5,95	126
61219	4	38,10	122	61707	20	6,55	126
61220	4	38,10	122	61708	20	9,15	126
61225	2	52,10	122	61709	10	19,10	126
61226	2	52,10	122	61710	4	28,10	126
61227	2	52,10	122	61711	4	41,50	126
61228	2	52,10	122	61714	10	4,45	126
61229	4	38,10	122	61715	20	6,55	126
61235	10	6,95	122	61716	20	6,55	126
61236	5	7,50	122	61717	20	9,15	126
61240	10	7,60	122	61718	10	9,25	126
61242	10	7,80	122	61719	10	19,10	126
61243	5	6,10	122	61721	4	28,10	126
61244	10	8,30	122	61732	1	189,80	126
61252	10	5,45	122	61733	1	189,80	126
61253	10	6,70	122	61734	1	237,35	126
61254	10	7,20	122	61745	10	3,65	126
61256	20	7,80	122	61801	10	4,35	126
61257	10	8,00	122	61802	20	4,45	126
61259	10	12,40	122	61803	20	5,95	126
61260	10	12,40	122	61804	10	5,95	126
61261	10	12,40	122	61805	10	6,55	126
61283	1	148,40	122	61806	20	6,55	126
61284	1	148,40	122	61809	10	9,15	126
61285	1	148,40	122	61811	5	19,10	126
61286	1	148,40	122	61814	4	28,10	126
61288	1	178,00	122	61818	4	41,50	126
61289	1	178,00	122	61819	10	9,15	126
61290	1	178,00	122	61820	5	19,10	126
61292	1	189,80	122	61821	4	28,10	126
61293	1	208,40	122	61823	10	5,80	126
61294	1	192,90	122	61824	10	8,10	126

Referência	Preço (€)	UMV	Página
61825	5	11,05	126
61845	5	4,25	126
61846	10	4,45	126
62001	20	3,25	118
62002	20	3,65	118
62003	20	4,05	118
62004	20	4,35	118
62005	20	7,15	118
62006	5	9,05	118
62007	4	16,15	118
62008	4	20,05	118
62011	1	52,25	118
62012	1	59,40	118
62013	1	89,65	118
62020	5	18,75	125
62022	5	18,75	125
62024	1	18,75	125
62050	5	11,30	118
62055	5	11,70	118
62102	20	13,20	119
62103	10	14,95	119
62104	20	15,25	119
62105	10	19,15	119
62106	5	24,20	119
62107	4	33,45	119
62108	4	35,95	119
62111	1	92,00	119
62112	1	112,45	119
62113	1	133,20	119
62301	20	2,85	119
62302	10	3,15	119
62303	20	2,95	119
62305	20	3,25	119
62306	20	3,25	119
62307	10	7,10	119
62308	10	7,05	119
62309	20	7,10	119
62312	10	8,70	119
62313	5	8,65	119
62316	4	14,15	119
62317	4	14,15	119
62318	4	14,15	119
62322	4	18,45	119
62323	4	18,45	119
62324	4	18,45	119
62329	1	63,80	119
62330	1	66,00	119
62331	1	63,80	119
62333	1	87,00	119
62334	1	74,20	119
62336	1	74,20	119
62337	1	107,80	119
62338	1	109,80	119
62340	1	109,70	119

Referência	Preço (€)	UMV	Página
62341	1	109,70	119
63457	5	23,95	134
63458	5	21,75	134
63459	10	14,35	134
63460	5	21,75	134
63706	1	87,40	131
63707	1	100,15	131
63708	1	113,00	131
63709	1	140,15	131
63711	1	186,85	131
63712	1	218,65	131
63713	1	271,80	131
63789	1	135,85	26
63853	10	13,00	128
63854	5	16,25	128
63855	5	20,95	128
63856	5	28,60	128
63857	1	45,95	128
63860	1	29,25	128
63861	1	27,40	128
63862	1	29,45	128
63863	1	29,85	128
63864	1	22,00	128
63865	1	71,50	128
63866	1	91,15	128
63873	10	13,00	127
63884	5	16,25	127
63885	10	20,95	127
63886	5	28,60	127
63887	1	43,85	127
63888	1	71,50	127
63889	1	91,15	127
63892	1	30,25	127
63893	1	30,05	127
63894	1	32,25	127
63895	5	22,25	127
65040	1	16,05	131
65044	5	17,15	131
65045	5	18,55	131
65046	5	14,05	131
65050	5	14,05	131
65051	1	26,50	131
65052	1	31,95	131
65053	1	42,90	131
65054	1	50,35	131
65081	1	8,00	131
65082	10	6,95	131
65084	10	11,55	131
65085	10	14,05	131
65086	10	13,15	131
65087	4	24,95	131
65088	4	35,55	131
65090	1	213,60	131
65091	1	282,10	131

Referência	Preço (€)	UMV	Página	Referência	Preço (€)	UMV	Página
65182	5	8,40	131	90403	10	1,10	75
65382	1	26,85	130	90404	10	1,10	75
65384	1	37,60	130	90405	10	1,10	75
65385	1	44,70	130	90406	10	1,20	75
65386	1	54,45	130	90407	10	1,20	75
65387	1	76,80	130	90408	10	1,20	75
65388	1	105,75	130	90409	1	2,75	75
65392	1	28,00	130	90410	1	3,65	75
65481	1	18,45	130	90411	1	6,60	75
65482	5	18,45	130	90412	5	2,25	108
65483	5	20,80	130	90775	1	12,10	151
65484	5	22,05	130	90776	1	15,95	151
65485	5	32,45	130	90778	1	21,20	151
65486	5	40,80	130	90779	1	34,00	151
65487	5	50,90	130	90780	1	60,40	151
65488	5	94,80	130	90781	1	60,40	151
65490	1	18,45	130	90783	1	89,55	151
65491	5	20,80	130	90797	1	799,50	209
65492	5	22,05	130	90798	1	901,65	209
65531	5	18,45	129	90799	1	1309,55	209
65532	5	18,45	129	90881	10	2,65	76
65533	5	20,80	129	90882	10	1,30	76
65534	5	22,05	129	90883	10	1,50	76
65535	5	32,45	129	90884	10	1,85	76
65536	5	40,80	129	90885	10	2,15	76
65537	4	50,90	129	90886	10	2,35	76
65538	1	94,80	129	90887	10	4,05	76
65540	5	18,45	129	90888	10	5,40	76
65541	5	18,45	129	90891	5	17,75	76
65542	5	20,80	129	90892	5	31,55	76
65543	5	22,05	129	90893	5	52,55	76
65544	5	22,05	129	90922	1	57,55	213
90080	10	2,25	77	90923	1	68,95	213
90081	10	2,25	77	90924	1	69,65	213
90082	10	2,25	77	90925	1	70,00	213
90083	10	2,25	77	90926	1	71,85	213
90084	10	2,25	77	90927	1	104,55	213
90085	10	2,25	77	90928	1	122,90	213
90086	10	2,25	77	90929	1	272,80	213
90088	1	4,30	77	90930	1	402,55	213
90089	1	4,70	77	90931	1	707,55	213
90092	10	2,25	77	90932	5	14,10	61
90094	10	3,15	77	90933	1	15,85	61
90095	10	3,15	77	90934	1	17,15	61
90096	10	4,15	77	90935	1	18,45	61
90097	10	4,15	77	90936	1	19,70	61
90098	10	10,05	77	91064	4	2,10	113
90351	1	7,60	212	91065	4	2,10	113
90357	1	19,80	211	91066	4	2,25	45
90358	5	3,65	212	91067	4	2,25	45
90363	1	40,50	211	91068	4	2,25	45
90370	1	3,05	213	91069	4	4,10	113
90401	10	0,70	75	91070	4	4,10	113
90402	10	1,10	75	91071	4	4,10	113

Referência	Preço (€)	UMV	Página
91072	4	4,05	113
91073	4	4,05	113
91087	1	50,45	211
91088	1	87,90	211
91092	1	30,05	211
91152	10	4,85	76
91153	10	2,95	76
91154	10	2,65	76
91155	10	2,95	76
91156	10	4,85	76
91157	10	7,10	76
91158	10	7,60	76
91159	10	31,20	76
91160	10	47,30	76
91161	10	59,20	76
92100	1	83,45	151
92101	1	89,95	151
92102	1	116,95	151
92103	1	150,30	151
92104	1	186,05	151
92105	1	250,40	151
92106	1	333,90	151
92107	1	634,40	151
92108	1	934,90	151
92109	1	1602,65	151
92140	1	143,60	156
92142	1	180,25	156
92143	1	217,05	156
92144	1	267,15	156
92145	1	317,20	156
92146	1	490,85	156
92147	1	868,15	156
92148	1	1285,45	156
92149	1	1769,60	156
94912	1	85,05	154
94913	1	88,70	154
94914	1	110,65	154
94922	1	22,10	149
94923	1	21,40	149
94924	1	26,90	149
94925	1	38,55	149
94926	1	48,20	149
94927	1	71,80	149
94928	1	96,40	149
94935	1	8,65	150
94936	1	8,65	150
94937	1	11,55	150
94938	1	13,10	150
94952	1	82,40	148
94953	1	88,90	148
94954	1	105,35	148
94955	1	125,05	148
94956	1	145,15	148
94957	1	212,80	148

Referência	Preço (€)	UMV	Página
94958	1	308,65	148
94962	1	42,10	150
94963	1	44,90	150
94964	1	50,35	150
94965	1	57,85	150
94966	1	73,90	150
94967	1	117,45	150
94968	1	147,35	150
241.083.21.1	1	15,10	153
241.314.00.1	1	7,90	147
242.284.21.2	1	29,45	153
300.007.00.2	14	5,75	181
305.921.00.1	15 m	3,35	181
306.921.00.1	15 m	3,45	181
307.006.00.1	1	77,10	187
307.921.00.1	15 m	3,45	181
308.921.00.1	15 m	4,10	181
310.006.00.1	1	81,30	186
310.921.00.1	15 m	4,45	181
312.921.00.1	15 m	4,95	181
348.300.00.1	1	52,65	180
348.301.00.1	1	59,55	180
348.302.00.1	1	63,10	180
348.303.00.1	1	66,55	180
348.304.00.1	1	87,35	180
348.305.00.1	1	108,60	180
348.306.00.1	1	217,80	180
356.010.00.1	1	44,50	182
356.011.00.1	1	49,75	182
356.012.00.1	1	57,80	182
356.013.00.1	1	64,50	182
356.014.00.1	1	76,55	182
356.015.00.1	2	88,65	182
356.016.00.1	2	104,65	183
359.900.00.1	1	50,85	186
362.848.26.1	50	3,90	41
362.851.26.1	50	4,40	41
390.000.14.1	30	2,25	160
390.001.14.1	30	2,75	160
390.002.14.1	30	3,80	160
390.004.14.1	10	5,80	160
390.005.14.1	10	9,15	160
390.006.14.1	10	11,10	160
390.007.14.1	10	15,50	160
390.010.14.1	30	4,70	161
390.011.14.1	10	6,95	161
390.012.14.1	10	10,90	161
390.013.14.1	10	13,25	161
390.014.14.1	10	18,55	161
390.016.14.1	10	6,20	170
390.017.14.1	10	6,50	171
390.020.14.1	10	2,40	162
390.021.14.1	10	2,40	162
390.022.14.1	10	2,25	162

Referência	Preço (€)	UMV	Página	Referência	Preço (€)	UMV	Página
390.023.14.1	10	2,65	162	390.223.14.1	10	3,70	162
390.024.14.1	10	2,55	162	390.224.14.1	10	3,25	162
390.030.14.1	10	4,90	163	390.225.14.1	10	4,10	169
390.046.14.1	10	5,20	164	390.227.14.1	10	16,05	169
390.080.14.1	10	6,50	174	390.228.14.1	10	3,70	176
390.083.14.1	10	6,10	172	390.230.14.1	10	6,10	163
390.099.26.1	25	2,25	176	390.231.14.1	10	6,40	163
390.100.14.1	20	2,25	160	390.232.14.1	10	5,80	163
390.101.14.1	20	2,75	160	390.247.14.1	10	6,60	164
390.102.14.1	20	3,70	160	390.248.14.1	10	6,40	164
390.104.14.1	10	5,30	160	390.271.14.1	10	3,70	168
390.105.14.1	10	9,15	160	390.278.14.1	10	3,70	168
390.106.14.1	10	11,10	160	390.279.14.1	10	5,50	168
390.107.14.1	10	15,90	160	390.281.14.1	10	8,65	174
390.110.14.1	20	5,60	161	390.283.14.1	10	4,20	172
390.111.14.1	10	7,25	161	390.284.14.1	10	4,50	172
390.112.14.1	10	11,75	161	390.286.14.1	20	5,00	173
390.113.14.1	10	13,40	161	390.287.14.1	20	7,95	173
390.114.14.1	10	20,85	161	390.289.14.1	5	41,35	173
390.116.14.1	10	3,40	170	390.295.14.1	10	4,90	171
390.117.14.1	10	3,60	171	390.296.14.1	10	6,95	172
390.118.14.1	10	5,80	170	390.299.26.1	25	2,25	176
390.120.14.1	10	2,40	162	390.300.14.1	25	4,70	160
390.121.14.1	10	2,40	162	390.301.14.1	25	5,20	160
390.122.14.1	10	2,05	162	390.302.14.1	25	6,95	160
390.123.14.1	10	2,70	162	390.304.14.1	8	9,65	160
390.124.14.1	10	2,55	162	390.305.14.1	8	14,15	160
390.128.14.1	10	2,75	176	390.306.14.1	8	18,55	160
390.130.14.1	10	5,00	163	390.307.14.1	8	27,50	160
390.131.14.1	10	5,20	163	390.310.14.1	20	9,75	161
390.147.14.1	10	5,30	164	390.311.14.1	8	12,05	161
390.179.14.1	10	3,80	168	390.312.14.1	8	17,60	161
390.180.14.1	10	4,50	174	390.313.14.1	8	22,35	161
390.183.14.1	10	4,20	172	390.314.14.1	8	32,45	161
390.186.14.1	10	4,50	173	390.316.14.1	10	4,90	170
390.199.26.1	25	2,25	176	390.317.14.1	10	4,90	171
390.200.14.1	30	2,55	160	390.318.14.1	5	8,55	170
390.201.14.1	30	2,85	160	390.320.14.1	10	4,75	162
390.202.14.1	30	3,80	160	390.321.14.1	10	4,75	162
390.204.14.1	10	5,60	160	390.322.14.1	10	4,70	162
390.205.14.1	10	9,30	160	390.323.14.1	10	6,40	162
390.206.14.1	10	12,00	160	390.324.14.1	10	6,40	162
390.207.14.1	10	18,50	160	390.325.14.1	1	12,70	169
390.210.14.1	25	6,05	161	390.327.14.1	5	13,95	169
390.211.14.1	10	7,35	161	390.328.14.1	10	4,80	176
390.212.14.1	10	12,10	161	390.331.14.1	5	8,75	163
390.213.14.1	10	14,80	161	390.332.14.1	5	8,05	163
390.214.14.1	10	23,00	161	390.333.14.1	5	8,75	163
390.216.14.1	10	3,60	170	390.347.14.1	5	8,75	164
390.217.14.1	10	3,70	171	390.348.14.1	5	8,75	164
390.218.14.1	10	13,50	170	390.349.14.1	5	8,75	164
390.220.14.1	10	3,05	162	390.372.14.1	10	4,80	168
390.221.14.1	10	2,80	162	390.373.14.1	10	4,80	167
390.222.14.1	10	2,55	162	390.395.14.1	10	6,30	171

Referência	Preço (€)	UMV	Página	Referência	Preço (€)	UMV	Página
390.396.14.1	10	10,10	172	390.511.14.1	4	20,00	161
390.399.26.1	25	4,10	176	390.512.14.1	4	29,05	161
390.400.14.1	20	4,90	160	390.513.14.1	4	37,35	161
390.401.14.1	20	6,10	160	390.514.14.1	4	53,75	161
390.402.14.1	20	9,25	160	390.516.14.1	5	8,15	170
390.404.14.1	6	14,45	160	390.517.14.1	5	8,25	171
390.405.14.1	6	20,25	160	390.518.14.1	5	11,30	170
390.406.14.1	6	27,25	160	390.520.14.1	10	7,35	162
390.407.14.1	6	39,05	160	390.521.14.1	10	7,35	162
390.410.14.1	20	12,05	161	390.522.14.1	10	6,20	162
390.411.14.1	6	16,55	161	390.523.14.1	10	7,80	162
390.412.14.1	6	24,60	161	390.524.14.1	10	7,25	162
390.413.14.1	6	30,95	161	390.527.14.1	10	20,65	169
390.414.14.1	6	44,65	161	390.528.14.1	10	10,50	176
390.416.14.1	10	8,15	170	390.531.14.1	5	14,65	163
390.417.14.1	10	7,85	171	390.532.14.1	5	14,20	163
390.418.14.1	5	12,70	170	390.533.14.1	10	14,65	163
390.420.14.1	10	6,70	162	390.534.14.1	10	14,50	163
390.421.14.1	10	6,70	162	390.535.14.1	10	13,70	163
390.422.14.1	10	6,25	162	390.547.14.1	5	14,50	164
390.423.14.1	10	7,20	162	390.548.14.1	5	14,50	164
390.424.14.1	10	6,70	162	390.549.14.1	5	14,65	164
390.427.14.1	10	19,05	169	390.554.14.1	10	14,55	164
390.428.14.1	10	9,70	176	390.555.14.1	10	14,15	164
390.432.14.1	10	13,10	163	390.556.14.1	5	67,05	166
390.433.14.1	10	13,50	163	390.557.14.1	10	55,10	167
390.434.14.1	10	13,35	163	390.558.14.1	5	67,05	166
390.448.14.1	10	13,35	164	390.559.14.1	10	65,80	165
390.449.14.1	10	13,50	164	390.563.14.1	5	98,25	167
390.454.14.1	10	13,95	164	390.564.14.1	5	98,25	166
390.456.14.1	5	61,95	166	390.566.14.1	10	63,40	165
390.457.14.1	10	55,10	167	390.567.14.1	10	76,95	165
390.459.14.1	10	57,25	165	390.569.14.1	10	26,80	163
390.463.14.1	5	84,80	167	390.571.14.1	10	6,70	168
390.464.14.1	5	84,80	166	390.572.14.1	10	6,50	168
390.466.14.1	10	59,75	165	390.573.14.1	10	6,70	168
390.469.14.1	10	26,40	163	390.574.14.1	10	7,45	168
390.471.14.1	10	6,40	168	390.575.14.1	10	6,60	167
390.472.14.1	10	6,40	168	390.576.14.1	10	7,25	167
390.473.14.1	10	6,40	168	390.577.14.1	10	8,35	167
390.474.14.1	10	6,50	167	390.592.11.1	10	25,85	175
390.475.14.1	10	9,55	167	390.593.11.1	10	27,55	174
390.493.11.1	10	25,30	174	390.595.14.1	20	12,55	171
390.495.14.1	20	7,15	171	390.596.14.1	5	11,60	172
390.496.14.1	10	14,65	172	390.599.26.1	25	4,30	176
390.499.26.1	25	4,15	176	390.600.14.1	10	8,05	160
390.500.14.1	20	5,50	160	390.601.14.1	10	10,30	160
390.501.14.1	20	6,85	160	390.602.14.1	10	14,75	160
390.502.14.1	20	10,40	160	390.604.14.1	4	23,90	160
390.504.14.1	4	16,35	160	390.605.14.1	4	32,45	160
390.505.14.1	4	22,75	160	390.606.14.1	4	44,25	160
390.506.14.1	4	30,55	160	390.607.14.1	4	61,80	160
390.507.14.1	4	43,85	160	390.610.14.1	8	19,85	161
390.510.14.1	15	13,35	161	390.611.14.1	4	32,30	161

Referência	Preço (€)	UMV	Página	Referência	Preço (€)	UMV	Página
390.612.14.1	4	43,85	161	600.042.00.1	1	4,05	44
390.613.14.1	4	59,75	161	600.043.00.1	1	4,75	44
390.614.14.1	4	83,25	161	600.044.00.1	1	4,80	44
390.616.14.1	10	15,35	170	600.045.00.1	1	5,30	44
390.617.14.1	10	18,80	171	600.046.00.1	1	5,90	44
390.618.14.1	10	18,40	170	600.047.00.1	1	6,90	44
390.620.14.1	10	13,95	162	600.048.00.1	1	7,90	44
390.621.14.1	10	13,95	162	600.049.00.1	1	9,00	44
390.622.14.1	10	13,95	162	600.051.00.1	1	3,65	44
390.623.14.1	10	20,35	162	600.052.00.1	1	3,80	44
390.624.14.1	10	20,45	162	600.053.00.1	1	4,20	44
390.627.14.1	10	44,70	169	600.054.00.1	1	4,50	44
390.628.14.1	10	13,85	176	600.055.00.1	1	4,95	44
390.634.14.1	10	33,35	163	600.056.00.1	1	5,50	44
390.635.14.1	10	33,45	163	600.057.00.1	1	6,35	44
390.636.14.1	10	50,40	163	600.058.00.1	1	7,20	44
390.650.14.1	10	33,45	164	600.059.00.1	1	8,20	44
390.651.14.1	10	33,45	164	600.079.00.1	1	3,10	78
390.652.14.1	10	50,40	164	600.080.00.1	1	3,30	78
390.662.14.1	3	71,35	165	600.081.00.1	1	3,45	78
390.665.14.1	3	45,30	165	600.082.00.1	1	3,55	78
390.675.14.1	10	12,30	168	600.083.00.1	1	3,75	78
390.695.14.1	10	18,75	171	600.084.00.1	1	3,75	78
390.696.14.1	10	37,40	172	600.085.00.1	1	3,85	78
390.699.26.1	10	6,90	176	600.087.00.1	1	4,05	78
390.700.14.1	5	13,10	160	600.088.00.1	1	4,10	78
390.701.14.1	5	15,35	160	600.089.00.1	1	4,20	78
390.702.14.1	5	22,90	160	600.090.00.1	1	4,50	78
390.704.14.1	4	35,80	160	600.091.00.1	1	4,80	78
390.705.14.1	4	48,95	160	600.092.00.1	1	5,10	78
390.706.14.1	4	66,50	160	600.093.00.1	1	5,40	78
390.707.14.1	4	94,65	160	600.094.00.1	1	5,70	78
390.716.14.1	5	23,00	170	601.020.00.2	1	60,20	147
390.717.14.1	5	24,00	171	601.020.00.3	1	52,75	147
390.718.14.1	5	32,70	170	601.100.00.1	120 m	4,45	8
390.720.14.1	5	21,75	162	601.130.00.1	50 m	3,80	8
390.721.14.1	5	21,75	162	601.130.00.2	100 m	3,60	8
390.722.14.1	5	21,75	162	601.131.00.2	50 m	4,55	9
390.723.14.1	5	33,75	162	601.200.00.1	5 m	4,10	9
390.724.14.1	5	33,75	162	601.230.00.1	100 m	2,95	10
390.727.14.1	5	88,85	169	601.253.00.5	10	14,40	19
390.728.14.1	5	21,80	176	601.257.00.5	10	14,40	20
390.735.14.1	5	52,05	163	601.293.00.5	10	16,95	28
390.736.14.1	5	83,95	163	601.360.00.5	10	30,25	15
390.737.14.1	5	78,55	163	601.485.00.1	5	13,70	199
390.751.14.1	5	52,05	164	601.508.00.5	10	10,05	16
390.752.14.1	5	114,40	164	601.535.00.5	10	13,70	17
390.753.14.1	5	78,55	164	601.536.00.5	10	13,70	17
390.775.14.1	5	18,40	168	601.555.00.5	10	13,70	18
390.776.14.1	5	22,15	168	601.556.00.5	10	15,10	18
390.796.14.1	5	90,55	172	601.571.00.5	5	26,00	22
390.798.26.1	20	8,15	175	601.575.00.5	5	48,55	11
390.799.26.1	10	8,45	176	601.581.00.5	5	37,15	24
600.041.00.1	1	3,85	44	601.582.00.5	5	19,10	24

Referência	Preço (€)	UMV	Página
601.583.00.5	5	19,10	24
601.584.00.5	10	20,60	24
601.590.00.5	10	23,65	22
601.595.00.5	10	23,65	23
601.623.00.5	10	28,40	31
601.710.00.1	100	2,15	40
601.731.00.1	5	9,05	43
601.732.00.1	5	9,05	43
601.733.00.1	5	7,25	42
601.736.00.1	5	7,20	41
601.737.00.1	5	8,95	42
601.738.00.1	5	8,95	42
601.761.00.1	100	0,60	39
601.763.00.1	100	0,40	39
601.800.00.1	2 m	4,40	38
601.811.00.1	10	2,85	39
601.850.26.1	50	2,05	73
601.851.26.1	50	2,25	40
601.852.26.1	50	2,20	40
601.853.26.1	50	2,10	40
601.854.26.1	50	2,25	40
601.855.26.1	50	2,45	40
601.856.26.1	50	2,60	40
601.857.26.1	50	3,05	73
601.858.26.1	50	3,85	40
601.859.26.1	50	4,05	73
601.860.26.1	50	4,20	73
601.861.26.1	25	4,90	73
601.910.00.5	5	2,25	43
602.020.00.3	1	52,80	147
602.100.00.1	120 m	6,00	8
602.130.00.1	50 m	5,05	8
602.130.00.2	100 m	4,85	8
602.131.00.2	50 m	6,10	9
602.200.00.1	5 m	5,75	9
602.230.00.1	100 m	3,90	10
602.232.00.2	50 m	5,70	10
602.269.00.1	1	19,10	30
602.283.00.1	10	15,65	30
602.285.00.1	10	15,65	29
602.287.00.2	10	27,35	29
602.293.00.5	10	19,10	28
602.294.00.5	10	19,10	28
602.295.00.1	2	24,10	30
602.299.00.1	10	19,10	29
602.360.00.5	10	30,55	15
602.485.00.1	5	16,05	199
602.508.00.5	10	12,40	16
602.509.00.5	10	12,40	16
602.535.00.5	10	11,65	17
602.536.00.5	10	11,65	17
602.555.00.5	10	12,80	18
602.556.00.5	10	12,80	18
602.571.00.5	5	28,50	22

Referência	Preço (€)	UMV	Página
602.575.00.5	5	52,65	11
602.581.00.5	5	28,70	24
602.582.00.5	5	19,40	24
602.583.00.5	5	19,40	24
602.584.00.5	10	19,40	24
602.585.00.5	5	19,40	24
602.586.00.5	5	20,95	24
602.590.00.5	10	24,40	22
602.591.00.5	5	24,40	22
602.595.00.5	10	24,40	23
602.623.00.5	10	29,85	31
602.710.00.1	100	2,25	40
602.761.00.1	100	0,60	39
602.762.26.1	50	1,30	39
602.763.00.1	100	0,40	39
602.765.26.1	50	1,00	39
602.800.00.1	2 m	4,95	38
602.811.00.1	10	4,15	39
602.910.00.5	5	2,25	43
603.020.00.3	1	70,30	147
603.100.00.1	120 m	10,05	8
603.110.00.1	50 m	8,30	8
603.200.00.1	5 m	9,85	9
603.230.00.1	50 m	7,60	10
603.258.00.5	5	28,80	20
603.294.00.5	5	26,40	28
603.360.00.5	5	32,25	15
603.362.00.5	5	32,25	15
603.485.00.1	5	17,65	199
603.508.00.5	5	15,65	16
603.556.00.5	5	17,30	18
603.557.00.5	5	17,30	18
603.571.00.5	5	33,20	22
603.575.00.5	5	52,65	11
603.582.00.5	5	21,40	24
603.583.00.5	5	20,95	24
603.584.00.5	5	21,40	24
603.585.00.5	5	21,40	24
603.586.00.5	5	21,40	24
603.587.00.5	5	54,30	24
603.590.00.5	5	31,20	22
603.595.00.5	5	31,20	23
603.702.00.1	10	5,45	40
603.710.00.1	100	2,55	40
603.765.26.1	50	1,30	39
603.800.00.1	2 m	5,10	38
603.811.00.1	10	4,25	39
603.910.00.5	5	2,25	43
604.020.00.3	1	96,75	147
604.100.00.1	50 m	14,10	8
604.258.00.5	5	38,85	20
604.360.00.5	5	43,15	15
604.362.00.5	5	43,15	15
604.363.00.5	5	43,15	15

Referência	Preço (€)	UMV	Página	Referência	Preço (€)	UMV	Página
604.485.00.1	5	20,00	199	606.581.00.5	1	64,25	24
604.508.00.5	5	21,50	16	606.585.00.5	2	64,25	24
604.537.00.5	5	22,85	17	606.590.00.5	1	107,10	22
604.538.00.5	5	23,95	17	606.595.00.5	1	107,10	23
604.557.00.5	5	22,85	18	606.702.00.1	10	4,65	40
604.558.00.5	5	28,80	18	606.910.00.5	10	7,70	43
604.571.00.5	1	43,25	22	607.100.00.1	25 m	43,85	8
604.575.00.5	5	65,15	11	607.255.00.5	5	148,00	19
604.583.00.5	5	30,65	24	607.256.00.5	1	148,00	20
604.584.00.5	5	30,65	24	607.360.00.5	1	200,45	15
604.585.00.5	5	30,65	24	607.363.00.5	1	200,45	15
604.586.00.5	5	30,65	24	607.366.00.5	1	200,45	15
604.590.00.5	5	43,25	22	607.485.00.1	1	103,65	199
604.595.00.5	5	43,25	23	607.508.00.5	1	94,70	16
604.702.00.1	10	2,80	40	607.539.00.5	2	78,25	17
604.910.00.5	10	2,25	43	607.541.00.5	2	101,70	17
605.020.00.3	1	140,65	147	607.560.00.5	1	85,45	18
605.100.00.1	50 m	25,15	8	607.561.00.5	1	104,15	18
605.255.00.5	5	46,15	19	607.571.00.5	1	224,20	22
605.259.00.5	2	48,75	20	607.581.00.5	1	98,75	24
605.360.00.5	5	43,25	15	607.587.00.5	1	106,60	24
605.363.00.5	5	43,25	15	607.590.00.5	1	156,10	22
605.364.00.5	5	52,55	15	607.595.00.5	1	154,45	23
605.485.00.1	1	43,55	199	607.702.00.1	1	7,15	40
605.508.00.5	5	31,20	16	607.910.00.5	10	8,95	43
605.537.00.5	5	22,30	17	608.100.00.1	25 m	76,35	8
605.538.00.5	5	22,30	17	608.363.00.5	1	306,15	15
605.539.00.5	5	29,85	17	608.520.00.5	1	195,25	26
605.557.00.5	5	22,30	18	608.541.00.5	1	152,55	17
605.558.00.5	5	22,30	18	608.561.00.5	1	152,55	18
605.559.00.5	5	37,25	18	608.702.00.1	2	26,65	40
605.571.00.5	1	54,00	22	610.059.00.1	1	23,45	147
605.575.00.5	5	96,55	11	610.060.00.1	1	28,30	147
605.585.00.5	5	38,10	24	610.089.21.1	1	33,00	152
605.589.00.5	2	38,10	24	610.090.21.1	1	26,90	153
605.590.00.5	1	56,10	22	611.011.21.5	1	29,85	152
605.595.00.5	5	56,10	23	611.061.00.2	1	34,20	146
605.702.00.1	10	3,85	40	611.242.00.5	5	22,10	25
605.910.00.5	10	4,45	43	611.250.22.7	2	27,75	33
606.100.00.1	50 m	30,65	8	611.251.22.7	2	58,25	33
606.255.00.5	2	69,35	19	611.252.00.5	10	11,95	18
606.256.00.5	2	69,35	20	611.256.00.5	10	11,85	19
606.360.00.5	1	71,85	15	611.260.00.1	10	29,35	32
606.361.00.5	1	71,85	15	611.289.00.5	10	11,35	27
606.363.00.5	1	71,85	15	611.293.00.5	10	17,65	27
606.485.00.1	1	62,05	199	611.296.00.5	10	21,55	27
606.508.00.5	1	61,40	16	611.297.00.1	10	11,35	29
606.537.00.5	2	50,85	17	611.360.22.7	2	30,65	33
606.540.00.5	2	57,15	17	611.361.22.7	1	54,80	34
606.559.00.5	2	52,10	18	611.362.00.5	10	16,65	15
606.560.00.5	2	66,65	18	611.363.22.7	1	51,60	34
606.571.00.5	1	107,50	22	611.364.22.7	1	51,60	34
606.575.00.5	1	137,85	11	611.512.24.5	5	19,40	25
606.580.00.5	1	64,25	24	611.535.00.5	10	6,80	16

Referência	Preço (€)	UMV	Página
611.542.00.5	5	14,10	25
611.555.00.5	10	6,80	17
611.582.22.5	5	14,10	38
611.601.22.3	2	17,55	35
611.603.22.3	2	27,90	35
612.011.21.5	1	34,65	152
612.060.00.1	1	8,00	153
612.061.00.2	1	34,55	146
612.063.00.2	1	38,95	146
612.242.00.5	5	24,85	25
612.250.22.7	2	27,85	33
612.251.22.7	2	62,55	33
612.252.00.5	10	12,70	18
612.253.00.5	10	13,10	18
612.256.00.5	10	12,80	19
612.257.00.5	10	13,10	19
612.260.00.1	10	44,15	32
612.289.00.5	10	12,30	27
612.293.00.5	10	18,55	27
612.294.00.5	10	19,00	27
612.296.00.5	10	21,70	27
612.301.00.5	10	24,65	28
612.360.00.5	10	19,40	15
612.361.22.7	1	58,60	34
612.362.22.7	2	35,30	33
612.512.24.5	5	21,80	25
612.535.00.5	10	7,50	16
612.535.22.5	10	6,50	38
612.536.00.5	10	7,60	16
612.542.00.5	5	14,50	25
612.555.00.5	10	7,60	17
612.556.00.5	10	7,70	17
612.582.22.5	5	13,70	38
613.011.21.5	1	39,35	152
613.061.00.2	1	36,15	146
613.063.00.2	1	43,05	146
613.253.00.5	5	18,55	18
613.254.00.5	5	18,55	18
613.257.00.5	5	18,25	19
613.294.00.5	5	24,20	27
613.360.00.5	5	22,65	15
613.361.00.5	5	22,65	15
613.362.00.5	5	22,65	15
613.513.24.5	5	26,20	25
613.535.00.5	5	11,45	16
613.536.00.5	10	11,15	16
613.536.22.5	5	10,50	38
613.537.00.5	5	11,45	16
613.556.00.5	10	11,35	17
613.557.00.5	5	11,45	17
613.583.22.5	5	17,95	38
614.061.00.2	1	48,00	146
614.254.00.5	5	26,00	18
614.258.00.5	5	26,00	19

Referência	Preço (€)	UMV	Página
614.360.00.5	5	27,75	15
614.362.00.5	5	27,75	15
614.363.00.5	5	27,75	15
614.537.00.5	5	14,80	16
614.557.00.5	5	15,20	17
615.061.00.2	1	91,05	146
615.255.00.5	5	31,20	18
616.061.00.2	1	136,60	146
621.000.00.5	10	4,10	27
621.271.00.5	10	5,75	13
621.310.00.5	10	10,05	13
621.451.00.5	10	9,95	20
621.452.00.5	10	10,85	21
621.453.00.5	10	16,35	21
621.454.00.5	10	17,40	21
621.505.00.5	10	4,45	11
622.000.00.5	10	4,10	27
622.271.00.5	10	6,20	13
622.310.00.5	10	10,05	13
622.311.00.5	10	10,75	14
622.312.00.5	10	10,85	14
622.313.00.5	10	11,15	14
622.314.00.5	10	10,75	14
622.451.00.5	10	10,25	20
622.452.00.5	10	11,25	21
622.453.00.5	10	16,15	21
622.454.00.5	10	16,15	21
622.455.00.5	10	23,55	21
622.505.00.5	10	4,65	11
622.650.00.5	10	5,05	12
623.000.00.5	10	6,00	27
623.245.00.5	10	9,25	13
623.271.00.5	10	9,15	13
623.310.00.5	10	11,55	13
623.311.00.5	10	11,65	14
623.315.00.5	10	11,55	14
623.316.00.5	10	11,95	14
623.317.00.5	10	11,55	14
623.318.00.5	10	11,35	14
623.451.00.5	5	44,25	21
623.452.00.5	5	47,00	21
623.505.00.5	10	5,75	11
623.650.00.5	10	5,85	12
623.651.00.5	10	5,85	12
624.245.00.5	10	11,95	13
624.271.00.5	10	11,55	13
624.310.00.5	10	14,40	13
624.311.00.5	10	15,00	14
624.314.00.5	10	15,00	14
624.316.00.5	10	14,70	14
624.317.00.5	10	14,70	14
624.319.00.5	10	14,70	14
624.505.00.5	10	8,20	11
624.651.00.5	10	8,40	12

Referência	Preço (€)	UMV	Página	Referência	Preço (€)	UMV	Página
624.652.00.5	10	8,40	12	690.112.00.1	1	59,20	196
625.245.00.5	5	16,95	13	690.115.00.1	1	116,95	196
625.271.00.5	10	16,75	13	690.121.00.1	1	136,50	203
625.310.00.5	5	20,20	13	690.122.00.1	1	136,50	203
625.317.00.5	5	20,20	14	690.123.00.1	1	140,25	203
625.319.00.5	5	20,95	14	690.124.00.1	1	140,65	203
625.321.00.5	5	21,10	14	690.125.00.1	1	143,10	203
625.505.00.5	5	13,50	11	690.126.00.1	1	145,35	203
625.651.00.5	5	15,00	12	690.134.00.1	1	99,35	195
625.652.00.5	5	14,70	12	690.140.00.1	1	143,40	192
625.653.00.5	5	14,70	12	690.141.00.1	1	144,35	192
626.245.00.5	5	26,90	13	690.142.00.1	1	157,30	192
626.271.00.5	5	26,70	13	690.143.00.1	1	169,50	192
626.310.00.5	5	33,20	13	690.144.00.1	1	176,70	192
626.317.00.5	5	32,25	14	690.180.00.1	1	544,45	192
626.319.00.5	5	32,25	14	690.191.00.1	1	643,95	203
626.320.00.5	5	31,75	14	690.211.00.1	1	62,15	196
626.321.00.5	5	31,95	14	690.212.00.1	1	44,70	196
626.505.00.5	5	18,55	11	690.214.00.1	1	15,65	196
626.652.00.5	5	18,35	12	690.221.00.1	1	148,40	205
626.653.00.5	5	18,15	12	690.222.00.1	1	148,40	205
627.245.00.5	1	43,65	13	690.223.00.1	1	152,45	205
627.271.00.5	1	43,65	13	690.224.00.1	1	163,45	205
627.310.00.5	1	69,15	13	690.225.00.1	1	166,15	205
627.316.00.5	1	69,15	14	690.226.00.1	1	169,00	205
627.320.00.5	1	69,15	14	690.230.00.1	1	1051,55	205
627.321.00.5	1	69,15	14	690.231.00.1	1	718,00	205
627.322.00.5	1	69,15	14	690.232.00.1	1	909,70	205
627.505.00.5	1	36,55	11	690.233.00.1	1	724,30	205
627.653.00.5	1	36,85	12	690.240.00.1	1	174,65	193
627.654.00.5	1	36,85	12	690.241.00.1	1	186,75	193
628.245.00.5	1	95,00	13	690.242.00.1	1	202,10	193
628.271.00.5	1	95,00	13	690.243.00.1	1	206,15	193
628.310.00.5	1	151,55	13	690.244.00.1	1	206,15	193
628.316.00.5	1	151,55	14	690.245.00.1	1	291,40	193
628.320.00.5	1	151,55	14	690.251.00.1	1	788,05	193
628.321.00.5	1	151,55	14	690.412.00.3	1	463,70	198
628.322.00.5	1	151,55	14	690.467.00.2	1	981,50	194
628.323.00.5	1	151,55	14	690.474.00.1	1	240,85	191
628.505.00.5	1	79,90	11	690.475.00.1	1	202,35	191
628.653.00.5	1	81,60	12	690.476.00.1	1	202,25	191
628.654.00.5	1	83,25	12	690.485.00.4	1	566,15	191
628.655.00.5	1	79,90	12	690.486.00.4	1	802,85	191
641.512.00.1	10	3,35	36	690.493.00.1	10	4,25	199
641.513.00.1	10	4,05	37	690.511.P2.1	1	1382,65	216
641.517.22.1	2	17,55	37	690.512.00.2	1	1307,70	215
641.522.00.1	10	3,10	36	690.514.00.2	1	1953,70	217
641.533.00.1	10	4,95	36	690.912.00.1	1	11,65	198
641.534.22.2	2	4,95	32	690.913.00.1	1	14,70	198
642.534.22.2	2	5,60	32	690.920.00.1	1	282,10	197
690.017.00.1	1	979,10	214	690.921.00.1	1	43,45	197
690.102.00.1	1	13,85	177	690.922.00.1	1	45,95	197
690.103.00.1	1	13,85	177	690.923.00.1	1	51,90	197
690.111.00.1	1	47,20	196	690.924.00.1	1	100,10	197

Referência	Preço (€)	UMV	Página
690.925.00.1	1	77,45	197
690.926.00.1	1	117,75	197
690.927.00.1	1	154,60	197
690.936.00.1	1	41,55	195
691.000.P2.3	1	1207,55	212
691.017.P1.1	1	1356,45	214
691.137.00.1	1	88,00	194
691.170.00.1	1	616,75	194
691.171.00.1	1	912,70	194
691.179.00.1	1	68,85	204
691.181.00.1	1	1092,15	208
691.182.00.1	1	687,65	208
691.183.00.1	1	699,65	208
691.186.00.1	1	612,05	209
691.187.00.1	1	611,95	210
691.191.00.1	1	101,60	209
691.192.00.1	1	101,60	209
691.193.00.1	1	114,30	209
691.194.00.1	1	114,30	209
691.195.00.1	1	133,35	209
691.196.00.1	1	133,35	209
691.197.00.1	1	679,35	206
691.198.00.1	1	163,10	204
691.199.00.1	1	203,20	206
691.200.00.1	1	625,65	204
691.203.00.1	1	239,35	195
691.214.P2.1	1	1469,10	216
691.218.P1.2	1	1907,80	215
691.229.P1.2	1	2322,10	217
691.296.00.2	1	1659,30	207
953.761.00.1	1	5,20	177

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.
Rua Cupertino de Miranda, 12 - 2º A
1600-485 Lisboa

T 800 252 627
F 217 930 738
info.iberia@geberit.com

www.geberit.pt

Sujeita a alteração sem aviso prévio. A informação contida neste documento deve ser entendida como uma descrição geral das diversas opções técnicas disponíveis.

As especificações concretas de cada produto terão que ser indicadas individualmente em cada projeto, contrato ou pedido.

PT-000.000.01.1 © 01.2026 Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.